



SCHÖNOX® RR

Standfeste, universell einsetzbare Boden- und Wandspachtelmasse

geeignet für die direkte Belagsverklebung im Innenbereich. Nach Zugabe von ca. 5,5 l Wasser auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX RR gebrauchsfertig.



Produkteigenschaften

- EMICODE EC 1^{PLUS}:
sehr emissionsarm
- RAL UZ 113: Umweltfreundlich, weil
sehr emissionsarm
- für innen
- sehr standfest
- feinkörnig
- modellierfähig
- Trocknung durch Hydratation
- schnell trocknend, unabhängig von der
Auftragsdicke
- hohe Härte und Festigkeit
- sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- auf Fußbodenheizung geeignet
- kunstharzvergütet
- Schichtdicken von 1 bis 10 mm
ohne Zuschläge
- Schichtdicken von 10 bis 50 mm mit
Zuschlägen
- spannungsarm
- rissefrei auch in größeren
Schichtdicken
- Beanspruchung durch Stuhlrollen nach
DIN EN 12 529 ab 1,0 mm Schichtdicke
- porenarme Oberfläche
- chromatarm gem. REACH

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX RR eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren:

- von Treppenstufen und Podesten
- von Mauerausbrüchen
- als Reparaturmörtel zum Verfüllen von
Löchern und Vertiefungen

Untergründe

SCHÖNOX RR eignet sich zum Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von:

- Beton
- Zement- und Schnellzementestrichen
- Calciumsulfatgebundenen Estrichen
- Gussasphaltestrichen (vollflächig abgese-
sandet) AS IC 10 und AS IC 15 nach DIN

18560 und DIN 13813, Schichtdicke 1,0
bis 5,0 mm

- Altuntergründen wie keramischen
Belägen, Natursteinbelägen und
Terrazzo
- Altuntergründen mit alten,
wasserfesten Klebstoffresten
- Magnesiaestrichen
- Holzuntergründen

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit,
Formstabilität und Dauertrockenheit
- Frei von haftmindernden Schichten wie
z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen
Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch
geeignete Maßnahmen, z.B. Schleifen,
Bürsten, Strahlen, Fräsen oder eine
Grundreinigung, zu entfernen.
- Alte, lose und verbundschwache
Spachtelschichten sind mechanisch zu
entfernen
- Bei nachfolgender Verlegung von Bo-
denbelägen müssen Zementestriche
eine Restfeuchte von $\leq 2,0 \text{ CM-\%}$ /
 $\leq 80 \text{ \% KRL}$ (Heizestriche $\leq 1,8 \text{ CM-\%}$ /
 $\leq 75 \text{ \% KRL}$), calciumsulfatgebundene
Estriche von $\leq 0,5 \text{ CM-\%}$ / $\leq 80 \text{ \% KRL}$
(Heizestriche $\leq 0,3 \text{ CM-\%}$ / $\leq 75 \text{ \% KRL}$)
aufweisen.
- Schichten wasserlöslicher Kleb-
stoffe, z.B. Sulfit-Ablauge-Kleber, sind
mechanisch zu entfernen. Bei anhaf-
tenden Restrückständen mit SCHÖNOX
HP RAPID grundieren.
- Alte wasserfeste Klebstoffe sind
mechanisch weitestgehend zu entfer-
nen.
- Alte Nutzböden, wie z.B. keramische
Fliesen, sind grundzureinigen und an-
zuschleifen.
- Nicht unterkellerte Räume müssen
bauseitig normgerecht gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
- Hinweise zu Ebenheitsanforderungen
unterschiedlicher Beläge und Ausführ-

Technische Daten

- Topfzeit: ca. 15 Min. bei 20 °C
- Begehbar: nach ca. 30 Minuten
- Belegreif: nach ca. 4 Stunden,
Restfeuchte unter 3 CM-%
- Verarbeitungstemperatur:
nicht unter 5 °C Bodentemperatur
- Materialverbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm
- Brandverhalten: A1 / A1_f
- Festigkeitsklasse: CT-C25-F7

Alle Angaben sind ca. Werte und unter-
liegen klimatischen Schwankungen.



SCHÖNOX® RR

rungshinweise zu deren Sicherstellung finden sich im BVPF Hinweisblatt 02, "Qualitätsanforderungen an die Ebenheit von Untergründen für Bodenbeläge und Parkett".

- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Grundierungen

■ Normal saugende Untergründe wie z. B.:

- Zementestriche
- Schnellzementestriche
- Beton
- mit SCHÖNOX VD (1:3) oder SCHÖNOX KH FIX grundieren.

■ Calciumsulfatgebundene

Untergründe wie z. B.:

- Calciumsulfatgebundene Estriche mit SCHÖNOX KH FIX (Trockenzeit 60 Minuten) oder SCHÖNOX VD (1:1 / Trockenzeit mindestens 24 Stunden) grundieren.

■ Nicht saugende, glatte, dichte Untergründe wie z. B.:

- Gussasphaltestriche, unzureichend abgesandet
- keramische Beläge
- alte wasserfeste, weitestgehend entfernte Klebstoffreste mit SCHÖNOX SHP oder SCHÖNOX VD (unverdünnt) grundieren.

■ Holzuntergründe wie z. B.:

- festliegende Holzdielen
- Span- oder OSB-Platten mit SCHÖNOX VD (unverdünnt) vor Feuchtigkeit schützen (Trockenzeit 2 Stunden).

■ Steinholzestriche:

- mit SCHÖNOX HP RAPID grundieren.

■ Magnesiaestriche (kein Steinholz):

- mit SCHÖNOX SHP grundieren.

Mischungsverhältnis

- für 25,0 kg SCHÖNOX RR ca. 5,5 l Wasser

Gestreckte Spachtelmasse:

Den Zuschlag als letzte Komponente hinzufügen.

Schichtdicke 10 bis 20 mm:

Streckgut bis 65 Gew.-%, entspricht 16,0 kg, bzw. 10 l SCHÖNOX

QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm auf 25,0 kg SCHÖNOX RR.

Schichtdicke 20 bis 50 mm:

Streckgut bis 100 Gew.-%, entspricht 25,0 kg Estrichsand (0 - 8 mm) auf 25 kg SCHÖNOX RR.

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX RR in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser homogen anmischen. Empfohlen wird die Benutzung einer Rührmaschine mit 600 min⁻¹.

- Anschließend Spachtelmasse mit einer Glättkelle oder einem Spachtel verteilen, glätten und modellieren.

- Nicht mehr Material anmischen als innerhalb von ca. 15 Minuten verarbeitet werden kann.

- Soll anschließend eine Flächenspachtelung erfolgen oder eine Zweitspachtelung aufgebracht werden, so ist nach Trocknung der ersten Spachtelschicht mit SCHÖNOX VD (1:1) oder SCHÖNOX KH FIX zu grundieren. Die max. angegebene Schichtdicke darf bei zweilagiger Spachtelung nicht überschritten werden. Die Zweitspachtelung darf die Schichtdicke der ersten nicht überschreiten.

- Abbindende SCHÖNOX RR Spachtelschichten vor hoher Raumtemperatur, direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.

- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Verpackung

- 25,0 kg Papiersack

Lagerung

- SCHÖNOX RR kühl und trocken lagern.
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.

- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.

- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden.

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm

GISCODE

- ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm

EPD – Eigendeklaration

- Hiermit bestätigt die Sika Deutschland CH AG & Co KG, dass das Produkt die Kriterien der Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 erfüllt
- Deklaration als Download unter www.schoenox.de bei SCHÖNOX RR verfügbar


Hinweise

- Alle Angaben gelten für Norm-Bedingungen und beziehen sich auf die ungestreckte Spachtelmasse.
- SCHÖNOX RR enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.
- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.
- Das BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" ist zu beachten.

SCHÖNOX® RR

- **Zusammensetzung:**
 - Calciumsulfat
 - Zement (chromatreduziert)
 - Redispersierbares Kunststoffpulver
 - Mineralische Füllstoffe
 - Additive
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Hände mit wasserdichten, robusten Handschuhen schützen.
- Geeignete Schutzbrille tragen.
- Lange Hosen tragen.
- Längeren Hautkontakt vermeiden.
- Bei Berührung mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Je länger frischer Klebstoff oder Verlegewerkstoff auf der Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr ernster Hautschäden.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden.
- Kinder von frischem Kleber und Verlegewerkstoff fernhalten.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

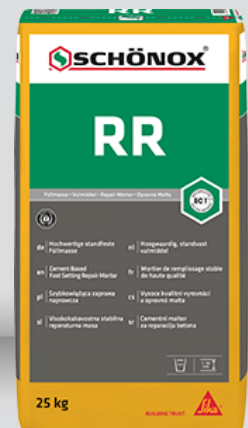

Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SGS zertifiziert.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Niederlassung Rosendahl

D-48720 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de