

FLH₂OOR


FLH₂OOR

TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ • TECHNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



O.R.C.A.
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

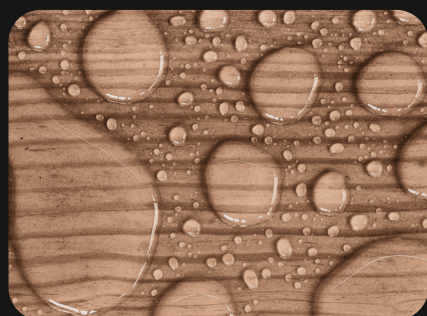

Moisture Defense Technology

8 mm

8 mm x 7.56" (192 mm) x 50 1/2" (1285 mm)

AC5



Year Warranty



Organic Rigid Board



Anti Bacterial Coating



Pet Proof



Light-Resistant



EN 13329




Microscratch Protect



Anti-Static



V-Groove



1click 2go pure

30 year residential warranty, 5 year commercial warranty** • Organic Rigid Board without PVC*2 • A.B.C. Anti Bacterial Coating*3 • Pet proof • Light-resistant and colorfast, no fading if exposed to sunlight** • Especially durable surface protects the floor against microscratches • Guaranteed lifetime integrated Anti-Static effect • Bevelled edges for an authentic look • Surface water protection thanks to O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra tight 1click 2go pure locking system

30 ans de garantie pour usage domestique, 5 ans de garantie pour usage commercial** • Panneau rigide organique sans PVC*2 • Revêtement anti-bactérien*3 • Convient pour les animaux domestiques • Résistant à la lumière et grand teint sous la lumière directe du soleil** • Surface durable protégeant le sol des micro égratignures • Effet antistatique durable et garanti • Joint en V périphérique pour un look Authentique • Protection contre les éclaboussures grâce à la Technologie de Protection contre l'Humidité O.R.C.A. • Système de verrouillage ultra stable 1click 2go pure

Acoustic underlay recommendation:
„Pur 1.0“ for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology

Empfehlung Dämmunterlage:
„Pur 1.0“ für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology

Sous-couche de recommandation:
« Pur 1.0 » pour les sols avec O.R.C.A. Technologie de Protection contre l'Humidité

Recomendación para la base aislante:
„Pur 1.0“ para pisos con Tecnología de Defensa contra la Humedad de O.R.C.A.

30 Jahre Garantie im Wohnbereich und 5 Jahre im gewerblichen Bereich** • Organic Rigid Board ohne PVC*2 • A.B.C. Antibakterielle Oberfläche*3 • Gut geeignet für Haustiere • Lichtbeständig und farbecht bei Sonneneinstrahlung** • Strapazierfähige Oberfläche schützt den Boden vor Mikrokratzern • Garantiert dauerhafte antistatische Wirkung • Umlaufende V-Fuge • Spritzwasserschutz dank O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra stabiles 1click 2go pure Verriegelungssystem

Garantía residencial de 30 años, garantía comercial de 5 años** • Tablero orgánico rígido sin PVC*2 • Revestimiento antibacteriano*3 • Muy adecuado para mascotas • Resistente a la luz y sin cambios de color por radiación solar** • Superficie resistente que protege el piso de micro-rasguños • Efecto antistático de larga duración garantizado • Bisel en V a cuatro lados para darle un aspecto auténtico • Protección contra salpicaduras de agua gracias a la Tecnología de Defensa contra la Humedad O.R.C.A. • Sistema de ensamble „1click 2go pure“ extra-estable

*1 According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía

*2 Consists of natural wood and an organic chemical binder • Besteht aus natürlichem Holz und organischem chemischem Bindemittel • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico

*3 Tested germs • Getestete Bakterien • Germes testés • Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus

*4 According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)

**Spritzwasserschutz
Feuchteschutz-Technologie,
100 h+ garantiert***

Protection de la surface contre
l'eau, technologie de
protection contre l'humidité,
100 h+ garanties*



Protección contra salpicaduras
de agua, tecnología con
resistencia contra la humedad,
garantizada por 100 h+*

* 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com

* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA (North American Laminate Floor Association) y además 100 h+ conforme a la norma de fabricación de KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

* Protection de 24 h de la surface contre l'eau aux termes de la NALFA (North American Laminate Floor Association) avec 100 h+ de protection supplémentaire de la surface contre l'eau d'après la norme d'ouvrage standard KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

Made in Germany • Fabriqué en Allemagne
www.h2o-floor.com



*1 www.pefc.org

*2 www.scsglobal.com/floorscore

*3 www.eco-institut-label.de/en/

*4 Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling – on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission). For further information: www.eco-institut.de/en/portfolios/emissions-dans-lair-interieur

EN 1841:2004/AC:2006, C₁s1: E1, DS, PCP = 5ppm, 0,08 W/m²K, Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden, DOP: LW002017/NB 0766, NB 0767, Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str. 1, 01561 Lampertswalde, Germany, DOP siehe http://www.h2o-floor.com

17

⚠ WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood.



FLH₂OOR

TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ • TECHNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD