


ACTIVE.T MACHT MITARBEITER BEWEGLICH.

Jetzt auch mit
integriertem
erweiterten
Kollisionsschutz

STOFFBEZOGENES FLY-BY PANEEL
um 140 mm höhenverstellbar,
in verschiedenen Stoffgruppen.

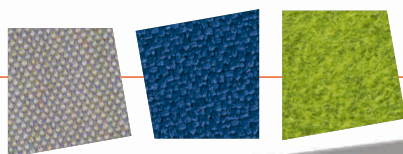


AUF-AB-BEDIENFELD
zur schnellen
Einstellung
mit zwei Tasten
von 640 – 1.300 mm.

KABELKETTE
zur vertikalen Elektrifizierung.

PLATTE
in 25 mm Kunststoff,
mit Gestellseiten-
rahmen verschraubt.

GESTELL
in den Farben weiß,
alufarbig und schwarz.

OBERFLÄCHEN
Platte in Kunststoff Uni
und Dekor erhältlich



Stand 04.2025



ACTIVE.T INFOCARD



Serienmäßig vorbereitet:

Unterstützung bei der optimalen Nutzung der Schreibtischfunktionen (Wechsel von Stehen und Sitzen).

SMART Connector einfach anschließen und Programm "LIVE.STAND" einmalig auf dem Desktop installieren. (Microsoft Windows 10 wird als Betriebssystem empfohlen)



SMART Connector



	Einzelstisch	Doppelbench
Motorische Höhenverstellung	640 - 1.300 mm	640 - 1.300 mm
Platte 25 mm	Breiten 1.200 - 2.000 mm Tiefen 700 - 1.000	Breiten 1.200 - 1.800 mm Tiefen 1.480-1.880 mm
Plattenausschnitte (Option)	1 - 3 Ausschnitte	-
Kabelwanne, beidseitig klappbar	Höhe 100 mm	zentrale Kabelwanne
Seitenverkleidung	links, rechts, beidseitig	links, rechts, beidseitig
Rückwandverblendung	☐	-
Paneel mit Stoffhülle	Höhe 430 mm, Aufbauhöhe 450 mm	Höhe 800 mm, Aufbauhöhe 510 mm
Fly-By Paneel mit Stoffhülle	Höhe 805 mm, Aufbauhöhe 450 mm	-
Zubehör		
vertikale Kabelführung	Kabelkette 40-teilig	Kabelkette 30- und 40-teilig
Kabelklammer	☐	☐
CPU-Halter	☐	☐
Elektrifizierung		
Steckdosenelemente	☐	☐

■ Basis □ Option



1



2

1 | SEITENVERKLEIDUNG EINZELTISCH

Seitenverkleidung (Metall) mit Höhenausgleich 10 mm sind in entsprechender Tischtiefe optional einseitig oder beidseitig wählbar. Eine Kabeldurchführung ist nicht vorgesehen.

2 | SEITENVERKLEIDUNG BENCHANLAGE

Seitenverkleidung (Metall) mit Höhenausgleich 10 mm sind in entsprechender Tischtiefe optional einseitig oder beidseitig wählbar. Eine Kabeldurchführung ist nicht vorgesehen. Maße (H x B): 537 mm x 85 mm.

3 | TISCHPANEEL

Stoffbezogene tischbreite Tischpaneele werden an die Plattenhinterseite mit Klemmadapter befestigt.

4 | FLY-BY-PANEEL

Fly-by Paneele sind um 140 mm höhenverstellbar.



3



4



5



6

5 | BENCHANLAGE

In den Breiten 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm und 1.800 mm sowie in den Tiefen 1.480 mm, 1.680 mm und 1.880 mm erhältlich. Die Basisverstellung ist mit einem auf/ab Bedienfeld ausgestattet.

6 | PLATTE

25 mm Platte Kunststoff mit dem Gestellseiten- teilrahmen verschraubt. Adapterausschnitte zur Kabeldurchführung können optional ausgewählt werden.

BASIC.4


KLASSISCH, FUNKTIONAL UND VARIABLEL

FLYBY-PANEEL

Akustische Wirksamkeit
(Hinter-Tisch-Montage)



TISCHPANEEL auf Adapter

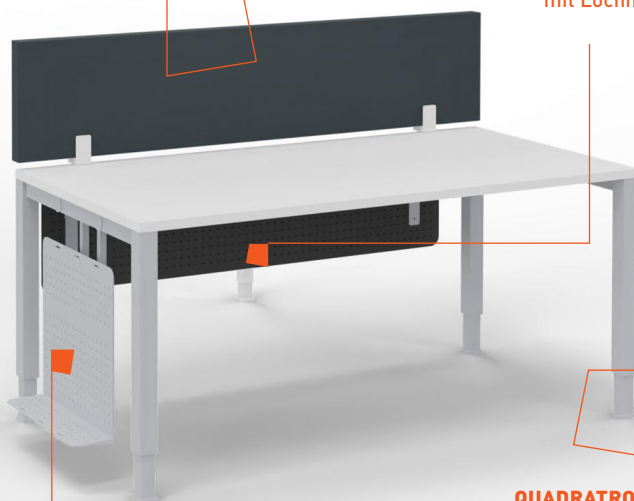

CPU-HALTER METALL

flexibel außen oder
innen montierbar

RÜCKWAND- VERBLENDUNG

nachrüstbarer
Sichtschutz
mit Lochmuster


ENTDECKEN SIE
weitere Paneel-
Varianten für
den visuellen
und akustischen
Schutz in unserem
Produktportfolio.

RUNDROHRFUSS

QUADRATROHR



BASIC.4 BENCH

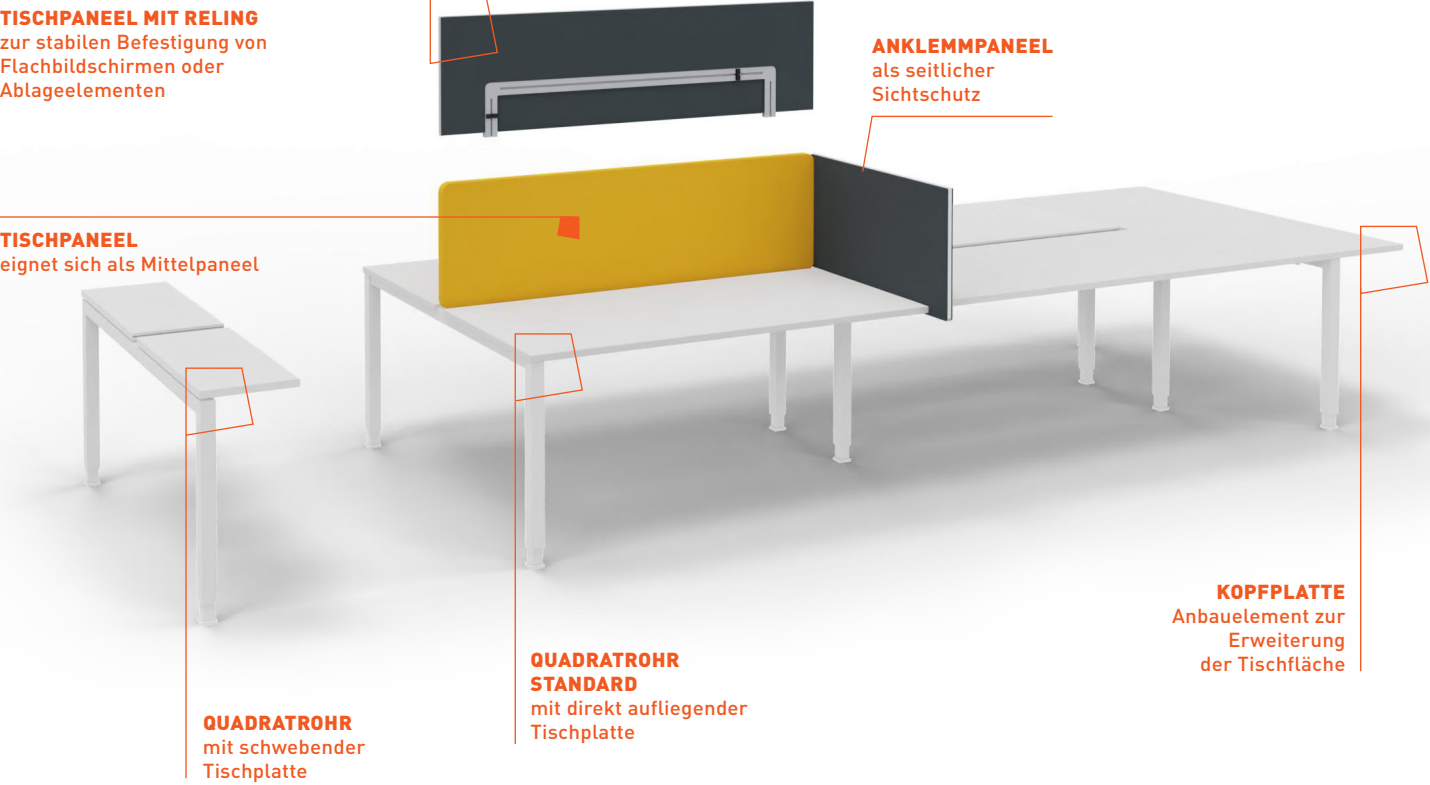

1 | BÜRSTENPROFIL
Ermöglicht verdeckte Führung und exakte Positionierung von Kabeln.

2 | BÜRSTENPROFIL MIT MULDE
Für die präzise Führung einer erhöhten Anzahl an Kabeln.

3 | GEÖFFNETE SCHIEBEPLATTE
Einfacher Zugriff auf die zentrale Kabelwanne und Elektrifizierung.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

3-er-Arbeitsplatz
mit Sichtschutz für fokussiertes Arbeiten (Gestell: Quadratrohr mit schwebender Tischplatte)



Benchanlage für Besprechungen
mit Kopfplatte und mobilen Paneelen (Gestell: Quadratrohr auf Gehrung mit schwebender Platte)

Benchanlage für temporäres Arbeiten
mit Kopfplatte für Besprechungen, Mittelpaneelen und Anklemm-Paneelen sowie gekürztem Mittelfußgestell (Gestell: Quadratrohr)



BASIC.4 INFOCARD



1 | GESTELLFORM

Quadratrohr oder Rundrohr – erhältlich mit 13 mm oder 25 mm Arbeitsplatte.


2 | STUFENLOSE HÖHENVERSTELLUNG

Mittels integriertem Gewinde stufenlos verstellbar – bei Rundrohr auf 680 bis 760 mm, bei Quadratrohr auf 680 bis 820 mm.



	Einzelstisch	Bench
Quadratrohr		
mit aufliegender Platte	■	■
Rundrohr (aufliegende Platte)	■	-
Breiten (in mm)	800 / 1.000 / 1.200 / 1.600 / 1.800 / 2.000	1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000
Tiefen (in mm)	600 / 800 / 900 / 1.000	Singlebench: 800 Doppelbench: 1.600
Höhenanpassung		
Fix 732 mm (25-mm-Platte)	□	-
Stufenlos 680–820 mm bei Quadratrohr	■	□
Höhenverstellbar 650–850 mm	□	-
Anbauelemente		
3. Ebene Adapter	□	-
CPU-Halter, Druckerplatte	□	□
Rückwandverblendung	□	-
Verkettung	□	-
Tischpaneelle	□	□

■ Basis □ Option

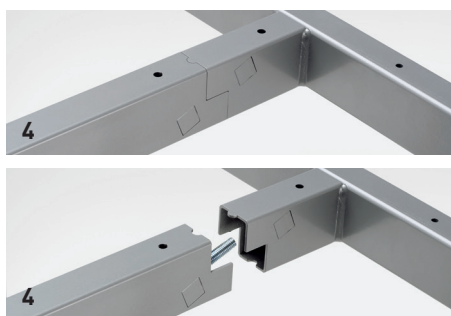

3 | WERKZEUGLOSE MONTAGE

Arbeitsplatte dank Clips ohne Werkzeug problemlos abnehmbar.

4 | GESTELL-VERSCHRAUBUNG

Stabilität und Einfachheit in Montage, Umbau und Transport.



5 | KABELKLAPPE

Einfache Push-to-open-Funktion mit Steckdosenhalterblech inklusive 4-fach-Dose.

6 | BEIDSEITIGE TISCHRELING

Ermöglicht die Anbringung von Organisationselementen oder Flachbildschirmhaltern – mit intelligenter Kabelführung.



7 | CPU-HALTER

Montage je nach Bedarf am Gestell innen oder außen.

8 | PERSONALBOX

Multifunktionaler Stauraum und Sitzgelegenheit mit mobilem Gestell auf Rollen und Polsterauflage. In Schwarz (aus recyceltem Kunststoff) oder Weiß erhältlich. Über Konsolenadaption links oder rechts unter Platte verschraubbar.

BESPRECHUNGSTISCHE EINLADUNG ZUM SPONTANEN MEETING

- + Besprechungstische für dynamische Team- und Projektarbeit
- + Modulares Baukasten-Prinzip
- + Sitz- und Stehhöhe in vielen Abmessungen und Formen
- + Fußvarianten in Holz, Stahlrohr als Quadrat- und Rundrohr, sowie im neuen A-Fuß Design in zwei Varianten
- + In vielen Dekor- und Gestellfarben

NEU

A-Fuß rechteckig
in Sitzhöhe



Eckige Säule
auf Fußkreuz



Rundrohrfuß Stehtisch
für den mobilen Einsatz



NEU

A-Fuß
unten konisch zulaufend
in Sitzhöhe



Quadratrohr Stehtisch
mit umlaufender Fußstütze



Rundrohrfuß
als Stehtisch



Echtholzfuß Eiche



 **KÖNIG+
NEURATH**

BESPRECHUNGSTISCHE RUND- UND QUADRATFORM

SÄULE RUND



Niedrig auf Gleitern



Niedrig auf Rollen Ø 50 mm

SÄULE ECKIG




Niedrig auf Rollen Ø 50 mm






Niedrig auf Gleitern

SYSTEMÜBERSICHT


SITZEN

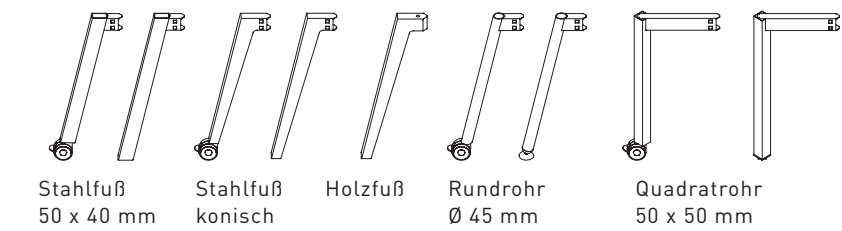


STEHEN

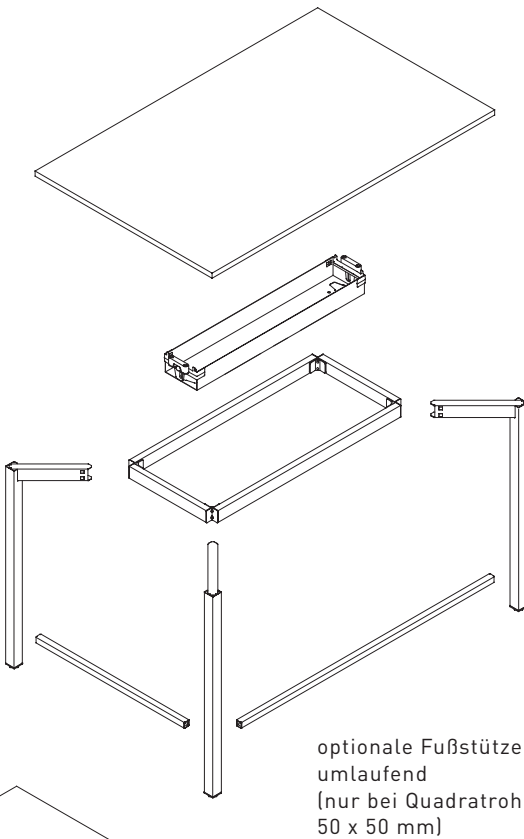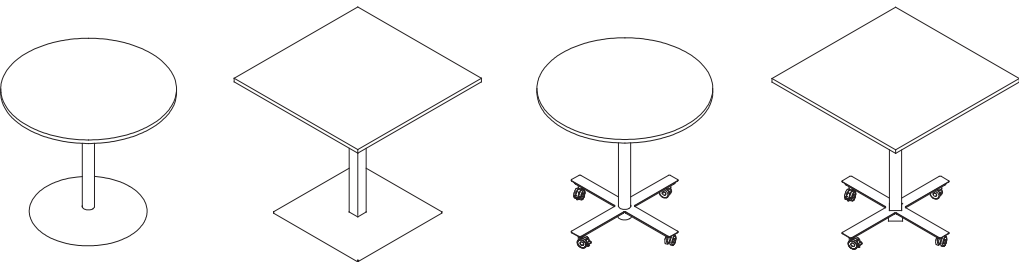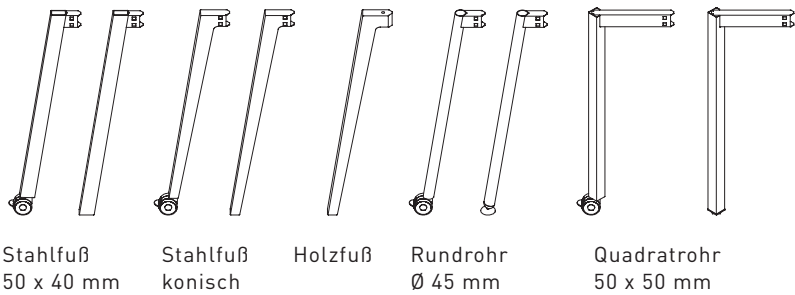


Möglichkeiten der Positionierung von Elektrifizierungselementen

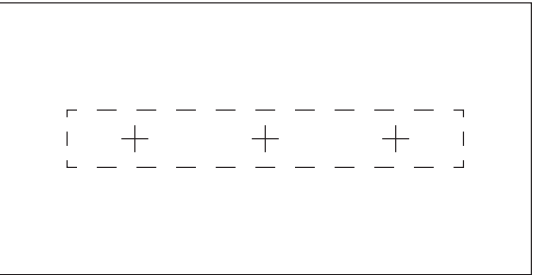

Einschränkungen bei Elektrifizierungs-
elementen in Abhängigkeit von
Tischbreiten sind im OFML ersichtlich.



Kabelstrumpf
für Holz- und
Rundfuß,
SITZEN + STEHEN



BESPRECHUNGSTISCHE INFOCARD



1 | WIRELESS CHARGING

Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.



2 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG

Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.

3 | INTELLIGENTE STECKDOSE

Drehsteckdose, die 3-fach, 4-fach und 5-fach bestückbar ist.

4 | PRAKTISCHER KABELDURCHLASS

Zweckmäßig und dezent: die Kabeldurchlassdose aus Kunststoff.



5 | TECHNIKINTEGRATION

Tischklappe mit Elektrifizierungseinsatz mit hoher ästhetischer Anmutungsqualität. Klappe bündig zur Oberfläche und in gleichem Material wie Platte – beidseitige Bedienbarkeit.

Elektrifizierungsmöglichkeiten nicht bei Besprechungstische Rund- und Quadratform

	Sitzhöhe	Stehhöhe	Rundform	Quadratform
Höhen				
Fixe Höhe 732 mm	■	-	-	-
Fixe Höhe 1.060 mm	-	■	□	□
Fixe Höhe 720 mm	-	-	■	■
Gasfederlift 720 - 1.155 mm	-	-	□	□
Gestell/Fußkreuz				
4-Fuß Rundrohr Durchm. 45 mm	■	■	-	-
Holzfuß (Vollholz Eiche)	□	□	-	-
Quadratrohr 50 x 50 mm	□	□	-	-
A-Fuß konisch	□	□		
A-Fuß rechteckig 50 x 40 mm	□	□		
Fußplatte Rund und Eckig	-	-	■	■
Fußkreuz niedrig auf Gleitern	-	-	□	□
Fußkreuz niedrig auf Rollen Ø 50 mm	-	-	□	□
Plattenform				
Anschnittkante	-	-	□	-
Elektrifizierung				
Klappwanne	□	□	-	-
Ausfräsung für Drehsteckdose	□	□	-	-
Tischklappe	□	□	-	-
Ausfräsung für Net Box Point	□	□	-	-
Kabeldurchlassdose	□	□	-	-
Wireless Charger	□	□	-	-
Zusätzliche Steckdosenelemente, Stromzuführungskabel, Kupplungskabel	■	■	-	-
Zusätzlich Kabelkette und Kabelstrumpf	■	■	-	-

■ Basis □ Optional

CONNECT.BENCH

TEAMWORK ODER FOKUS?

BEIDES!

- + Besprechungstische für dynamische Team- und Projektarbeit
- + Technikintegration, Elektrifizierbarkeit und Konnektivität
- + Sitz- und Stehhöhe in vielen Abmessungen und Formen
- + Fußvarianten in Holz, Stahlrohr als Quadrat- und Rundrohr
- + In vielen Dekor- und Gestellfarben

Teamtisch in Sitzhöhe

- + Anfangs- Mittel, und Endelemente
- + Zurückgesetzte Fußrohre
- + Rundrohrfüße Stahl kombiniert mit runden Plattenecken
- + Mittige Elektrifizierungsbucht und Funktionsschiene



Tisch in Sitzhöhe

- + Anfangs- und Endelement
- + Zurückgesetzte Mittelfußrohre
- + Quadratrohrfüße Stahl
- + Geteilte Platte mit Abstand, zur Kabelführung über die gesamte Tischbreite

Projektstisch in Stehhöhe

- + Einzeltisch mit geteilter Platte
- + Rundrohrfüße Stahl
- + Funktionsschiene zur Aufnahme von Mittelpaneel, Ablageelemente oder Monitorhalter



Meetingstisch in Stehhöhe

- + Einzelbench mit durchgehender Platte
- + Fußrohr Stahl Design konisch
- + Elektrifizierung über mittige Plattenausfräsung




CONNECT.BENCH

GEMEINSAM ODER FOKUSIERT



SYSTEMÜBERSICHT

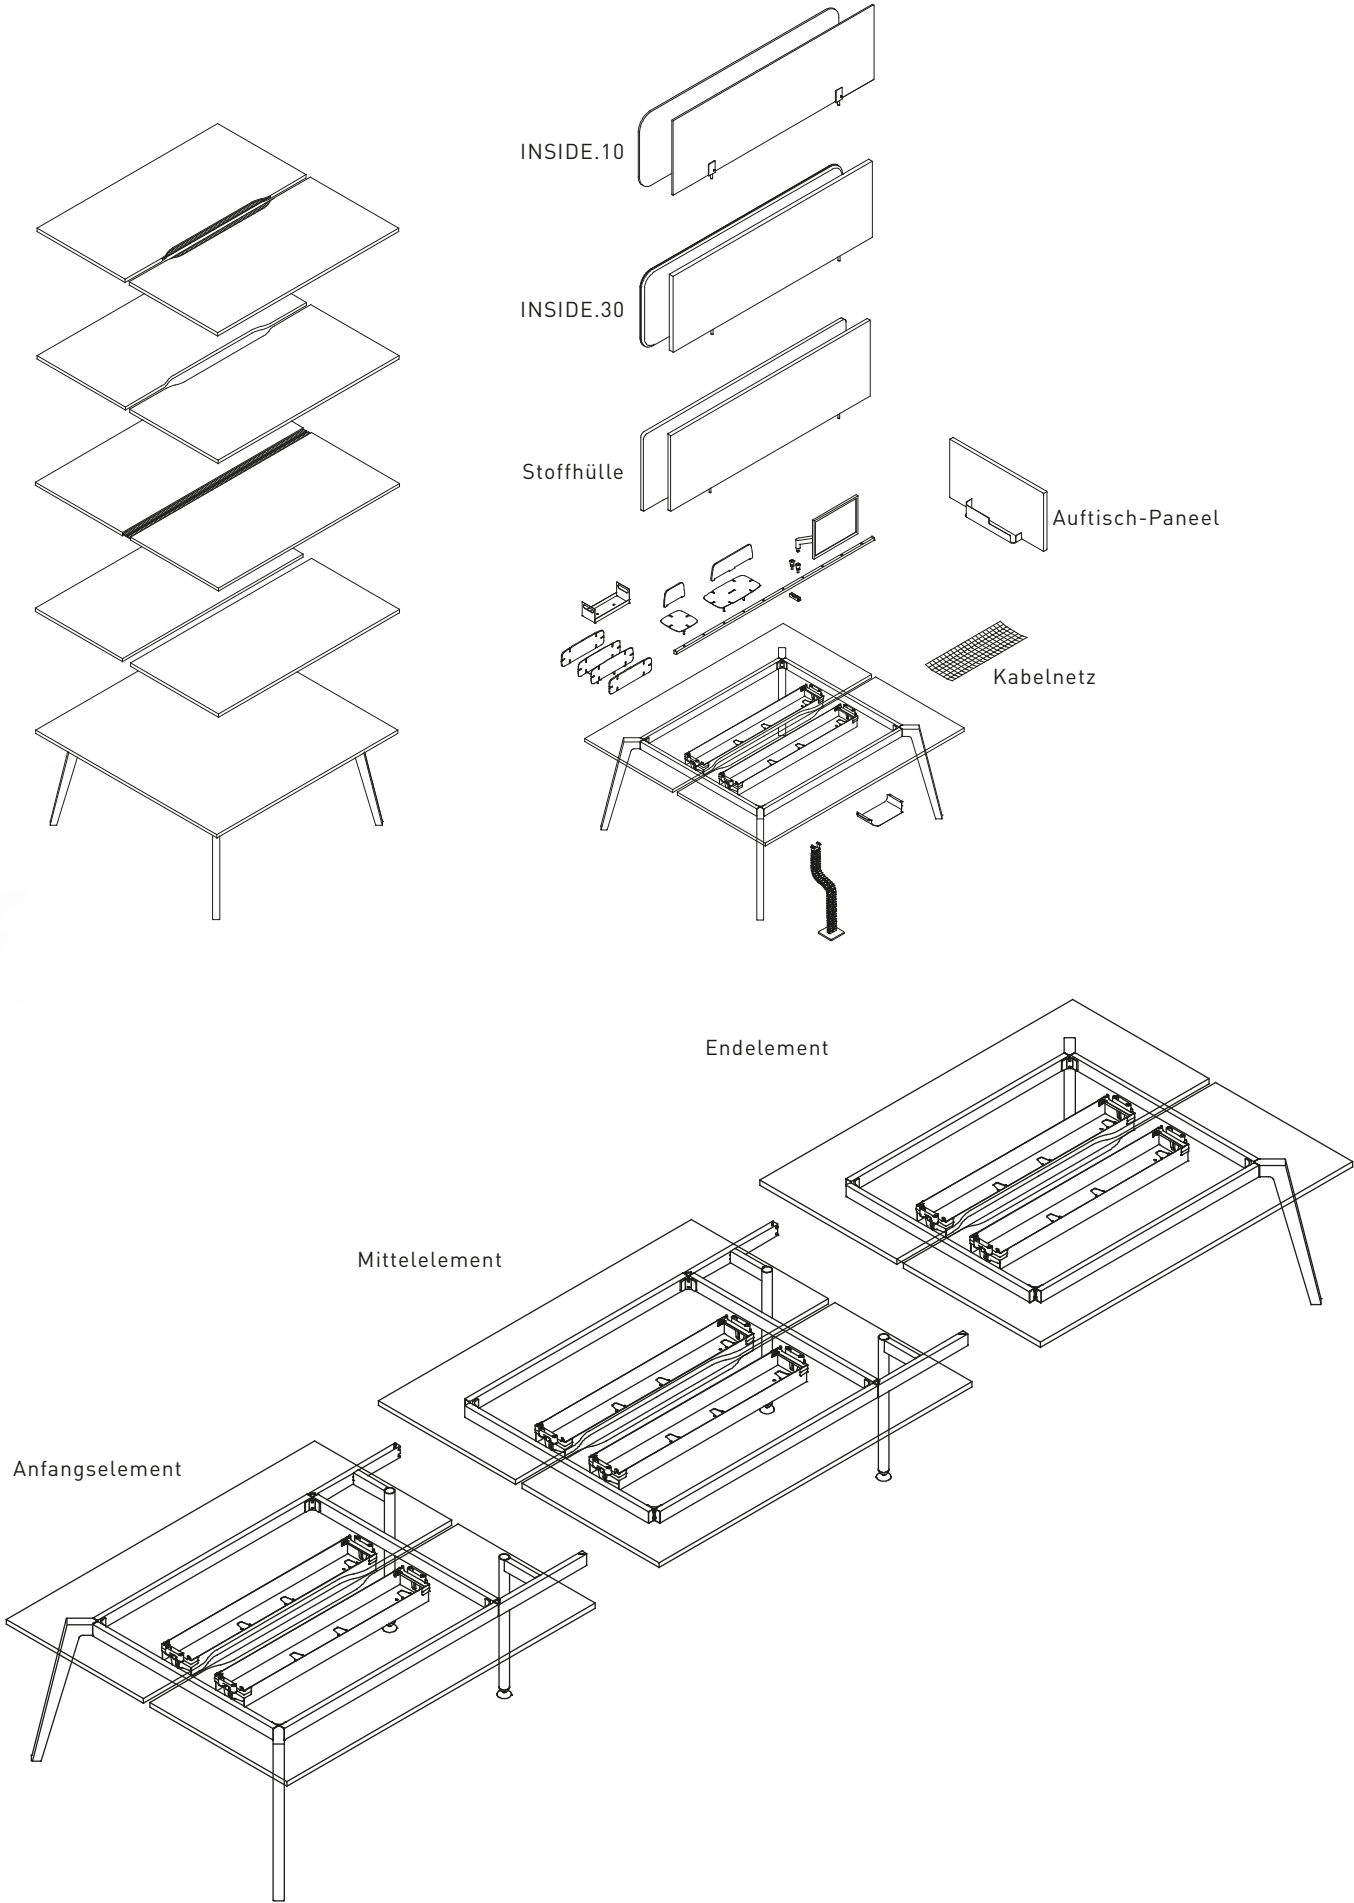

CONNECT.BENCH INFOCARD



1 | TISCHKLAPPE MIT ELEKTRIFIZIERUNGSEINSATZ

Mit hoher ästhetischer Anmutungsqualität. Klappe bündig zur Oberfläche und in gleichem Material wie die Platte. Praktische beidseitige Bedienbarkeit.

2 | KABELNETZ - PRAKTISCHE ALTERNATIVE ZUR KABELWANNE

Flexibel unter der Platte montiert. Kabel und Steckdosen werden ordentlich untergebracht.



5 | FUNKTIONSSCHIENE MIT ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT

Funktionsschiene ermöglicht über Bohrungen die individuelle Aufnahme von Ablageelementen, Monitorhalter oder Paneele. Kabel können durch die Bürsten flexibel in die Kabelwanne geführt werden.



6 | FUNKTIONSSCHIENE MIT MONITORHALTER

3 | ABLAGEELEMENT

Individuell drehbar mit aufsteckbarem Trennteiler – alles schnell griffbereit.

4 | KABELSTRUMPF

Unsichtbare Kabelführung am Tischbein sorgt für einen aufgeräumten Eindruck.



	Sitzhöhe 732 mm	Stehhöhe 1.060 mm
Platten		
Platte durchgehend	☒	☒
Platte geteilt	☒	☒
Platte geteilt mit Elektrifizierungsbucht / Funktionschiene/Bürste	☐	☐
Verkettbar mit Anfangs-/Mittel- und Endelement	☐	☐
Fußvarianten		
Holzfuß Eiche Echtholz	☐	☐
A-Fuß Stahl konisch	☐	☐
A-Fuß Stahl 50 x 40 mm	☐	☐
Rundrohr Stahl, Ø 45 mm	☒	☒
Quadratrohr Stahl, 50 x 50 mm	☐	☐
Auf Rollen (nicht bei Holzfuß)	☐	☐
Plattenausführungen / Oberflächen		
Kunststoff Uni/Dekor	☒	☒
Fenix	☐	☐
Trendkollektion	☐	☐
Furnier	☐	☐
Elektrifizierung		
Klappwanne, Metall – beidseitig klappbar	☐	☐
Kabelnetz	☐	☐
Steckdosenelemente, Stromzuführungskabel, Kupplungskabel	☐	☐
Kabelkette oder Kabelstrumpf	☐	☐
Tischklappe Metall / Holz	☐	☐
Kabeldurchlassdose	☐	☐
Wireless Charging, NETBOX Point	☐	☐
Aufbauelemente für Funktionsschiene		
Ablageelement quadratisch oder rechteckig	☒	☒
Ablageelement für Pflanzen	☒	☒
Ablageelement unter der Tischplatte		
Ablageelement DIN A4	☒	☒

☒ Basis ☐ Option

MEMO.S STAFFELTISCH MOBILER ALLROUNDER. UND ABSOLUT TEAMFÄHIG.




PLATTE
Dekor oder Furnier.

GESTELL
staffelbar,
in Stahlrohr oder Chrom.

SEITLICHE WANGEN
in unterschiedlichen Farben
wählbar.

ROLLEN
feststellbar und in zwei Designs lieferbar:
Alu mit schwarzer Lauffläche oder
komplett schwarz.

Für Sitzhöhe



MEMO.S STAFFELTISCH INFOCARD



PLATZSPARENDE LAGERUNG

bei 2 Tischen 900 mm,
bei 3 Tischen 1.100 mm
und 200 mm für jeden weiteren Tisch.

	Sitzhöhe	Stehhöhe
Gestell		
Staffelbares Gestell	☒	☒
Stahlrohr	☒	☒
Chrom	☐	☐
Seitliche Gestellabdeckung	☐	☐
Abmessungen		
Breiten: 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm	☒	☒
Tiefen: 700 mm, 800 mm, 1.000 mm	☒	☒
Höhenanpassung		
Fix	720 mm	1.060 mm
Arbeitsplatten		
Holzwerkstoffplatte Dekor oder Furnier: 25-mm-Platte mit Umleimer		
Elektrifizierung		
Horizontal: Kabelwanne, Kabelklammer	☐	☐
Drehsteckdosen: 3-fach, 4-fach oder 5-fach	☐	☐
NET BOX Point: diverse Bestückungen möglich	☐	☐
Kabeldurchlassdose: Durchmesser 80 mm in Kunststoff	☐	☐
Wireless-Charger: auf Plattenunterseite eingefräst, von oben nicht sichtbar	☐	☐

☒ Basis ☐ Option



1



2

1 | ELEKTRIFIZIERUNG

Tischplattenausschnitte für Drehsteckdosen und NET BOX Point Dosen, Positionierung mittig oder hinten möglich.

2 | KABELWANNE

Mittig oder hinten in Höhe 100 mm vorgesehen. In Verbindung mit Ausschnitten oder Dosen sind die Tische immer mit Kabelwannen ausgestattet.

3 | VIELFÄLTIG

Fixe Sitz- und Stehhöhe für mehr Flexibilität und Mobilität in Meetings. Das Gestell und die Tischplatten können in unterschiedlichen Farben konfiguriert werden.



3



TALO.YOU One

MOBIL, FLEXIBEL UND PLATZSPAREND



PANEEL

Abschirmung nachträglich
und werkzeuglos aus
recyceltem PET Vlies in
zwei Farben erhältlich.



HÖHENVERSTELLUNG

S tufenlose Höhenverstellung
erfolgt bequem über Auslösehebel
frontseitig unter der Tischplatte.
Verstellbereich von
715 bis 1.150 mm.

GESTELL

Mit runder oder eckiger Säule mit
passendem Fußgestell.

TISCHPLATTE

Verschiedene Oberflächen
verfügbar, die Plattenecken sind
mit einem Radius versehen.

TASCHENHAKEN

kann unter die Tischplatte
geschraubt werden und für die
Verwahrung einer Toolbox oder auch
einer Handtasche genutzt werden.

FUSSGESTELL

Mobil und leicht beweglich durch
zwei hintere Rollen.



TALO.YOU One INFOCARD



DESIGNVARIANTE

mit eckiger Säule und fixer Höhe.



HÖHENVERSTELLUNG

Liftverstellung über eine Gasdruckfeder mit einem Verstellbereich von 685 – 1.185 mm.



SICHTSCHUTZ

Paneel ganz einfach durch Umdrehen auch als Beinraumblende verwendbar.



KLAPPBARE TISCHPLATTE

TALO.YOU One kann optional mit klappbarer Platte ausgerüstet werden. Bequemes und platzsparendes staffeln ist somit jederzeit möglich. Der Klappmechanismus erfolgt bequem über einen Auslösehebel frontseitig unter der Tischplatte. Staffelmaß 310 mm.

Abmessungen (BxT)	800 x 600 mm oder 1.000 x 700 mm
Plattenstärke	25 mm, 19 mm und in 13 mm (aufgedoppelt)
Höhe	Fix 740 mm, optional HV Lift 715 - 1.150 mm
Säule	Runde Säule Ø 70 mm Eckige Säule 70 x 70 mm
Paneel/Beinraumblende	Gesamthöhe 600 mm Höhe über Tisch 450 mm.
Elektrifizierung (optional)	Steckdose zum Anklemmen an die Tischplatte, Kabelkette und Kabelschlauch
Zubehör	Taschenhaken

TALO.YOU

ANBAUELEMENTE UND ANBAUTISCHE

ANBAUELEMENTE

- + für Schreibtische mit Tiefe 800 mm
für Rund- und Quadratrohr
Rechteckform, Bogenform oder
Regalanbauelement

ANBAUTISCHE

- + für HE-Tisch mit Tiefe 800 mm für Rund-
und Quadratrohr, Motortisch für Quadratrohr
Anbautisch 135°, Anbautisch mit Rundbogen,
Anbautisch rund mit Anschnittkante,
Anbautisch 3/4 Kreis
- + für Doppelarbeitsplatz
Bench und zwei Einzeltische


HINWEIS:

Anbauelemente und Anbautische sind links und rechts anbaubar. Anbautische werden mit zusätzlichen Plattenverbindern, zur Verbindung des Grundtisches mit dem Anbautisch, geliefert.



TALO.YOU INFOCARD

ANBAUELEMENTE UND ANBAUTISCHE

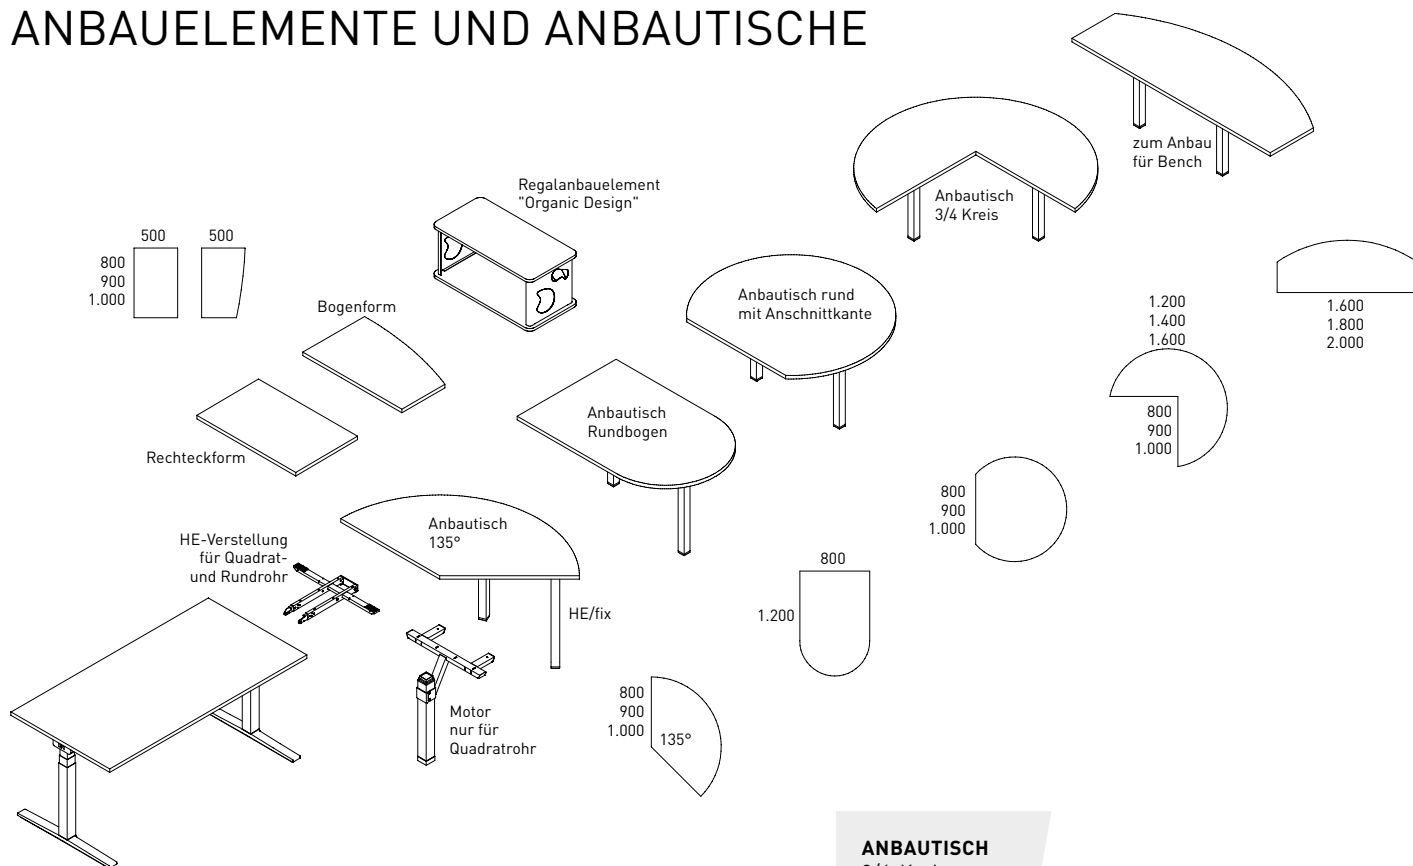

Anbau		zum Anbau an 800 - 1000 mm Tiefe Tische
Plattenstärke	Anbauelemente	25 mm, 19 mm und in 13 mm (nicht für 1.000 mm Tiefe)
	Anbautische	25 mm und 19 mm
HE-Verstellung	650 - 850 mm	für Quadrat- und Rundrohr
Motor- verstellung	640 - 1.250 mm	für Quadratrohr
Design	Anbauregal	Metall im Organic Design

TALO.YOU BESPRECHUNGS- TISCHE

- + **Plattenformen** in Rechteck-, Boots-, Trapezform und Ovalform
- + **Gestelldesign** als Rund- oder Quadratrohr A-Fuß-Designvariante, auch auf Rollen
- + **Einzeltische in den Größen:**
Breite 1.200 bis 2.000 mm, Tiefe 700 bis 1.200 mm
- + **Verkettungsvarianten**
mit Anfangs- /Endelement oder mit zusätzlichem Zwischenelement
- + **Höhenanpassung**
Motorverstellung von 640 bis 1.300 mm
- + **Fixe Höhe 750 mm und Stehhöhe von 1.060 mm**
- + Kabel- oder Klappwanne Metall, Klappwanne Kunststoff
- + Umfangreiche tischplattenbezogene Elektrifizierungen, Elektrifizierungsbucht
- + Lieferung zerlegt und kartonverpackt optional möglich



Typ Trapezform





Typ Stadionform





TALO.YOU BESPREECHUNGSTISCHE INFOCARD

- 1 Rahmen mit Plattenkonsolen
- 2 Klappwanne, Metall
- 3 T-Fuß Gestell symmetrisch
- 4 Gestelltyp Quadratrohr, Fußausleger FLAT auf Rollen
- 5 Fußausleger FLAT
- 6 Fußausleger STEEL
- 7 Fußausleger aus TALO.S Programm
- 8 Gestelltyp Rundrohr, Fußausleger CURVE
- 9 Fußausleger FLAT
- 10 A-Fuß Gestelldesign Variante (quadrat)
- 11 A-Fuß Gestelldesign Variante (rund)

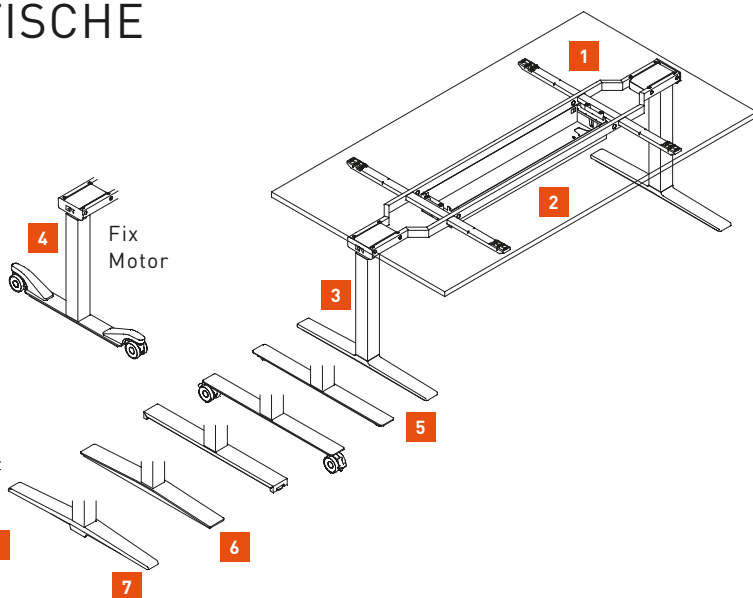

1 | GESTELLDISIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvarianten in Stahlrohr oder mit Echtholzfüßen erweitert werden.



2 | GESTELLVARIANTEN

Symmetrisch auf Gleitern oder Rollen.




3 | GESTELLSEITENTEILE

Quadratrohr (70 x 70 mm), Rundrohrgestell (ø 70 mm).

4 | WIRELESS CHARGING
Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.

5 | INTELLIGENTE STECKDOSE
Drehsteckdose, die 3-fach, 4-fach und 5-fach bestückbar ist.

6 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG
Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.



7 | PRAKTISCHER KABELDURCHLASS

Zweckmäßig und dezent: die Kabeldurchlassdose aus Kunststoff und Edelstahl.

8 | AUFGERÄUMTE LÖSUNG

Diese flexible Kabelklemme fasst bis zu acht Kabel unter der Tischplatte zusammen.

Besprechung

Höhenanpassungen

fixe Höhe	750 mm
Stehhöhe	1.060 mm
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 640 – 1.300 mm	☐

Fuß/Gestell

T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	☒
Gestelldesign A-Fuß	☒
Fußausleger Design	☒
Rollen	☒

Elektrifizierung

Mit passender Klappwanne oder Kabelklemme	☐
Elektrifizierungselemente auswählbar	☐

Anbauelemente

Rückwandverblendung	-
---------------------	---

☒ Basis ☐ Option

TALO.YOU

EINZEL- UND TEAM-ARBEITSPLATZ

TALO.YOU

- + **Für alle Anforderungen konfigurierbar:**
Einzelarbeitsplatz, Bench, Konferenz und Besprechung oder Staffeltisch
- + Gestell-Design als Rund- oder Quadratrohr
- + A-Fuß-Designvariante, auch auf Rollen
- + **Höhenanpassung:**
Höhenverstellung von 650 bis 850 mm
Motorverstellung von 640 bis 1.300 mm
Gasfederliftverstellung von 680 bis 1.180 mm
- + Kabel- oder Klappwanne Metall, Klappwanne Kunststoff
- + Vielfalt an Anbau- und Aufbauteilen
- + Umfangreiche tischplattenbezogene Elektrifizierungen, Elektrifizierungsbucht
- + Lieferung zerlegt und kartonverpackt optional möglich



Einzelarbeitsplatz




Gasfederlifttisch




Bench



SYSTEMÜBERSICHTEN EINZELARBEITSPLATZ

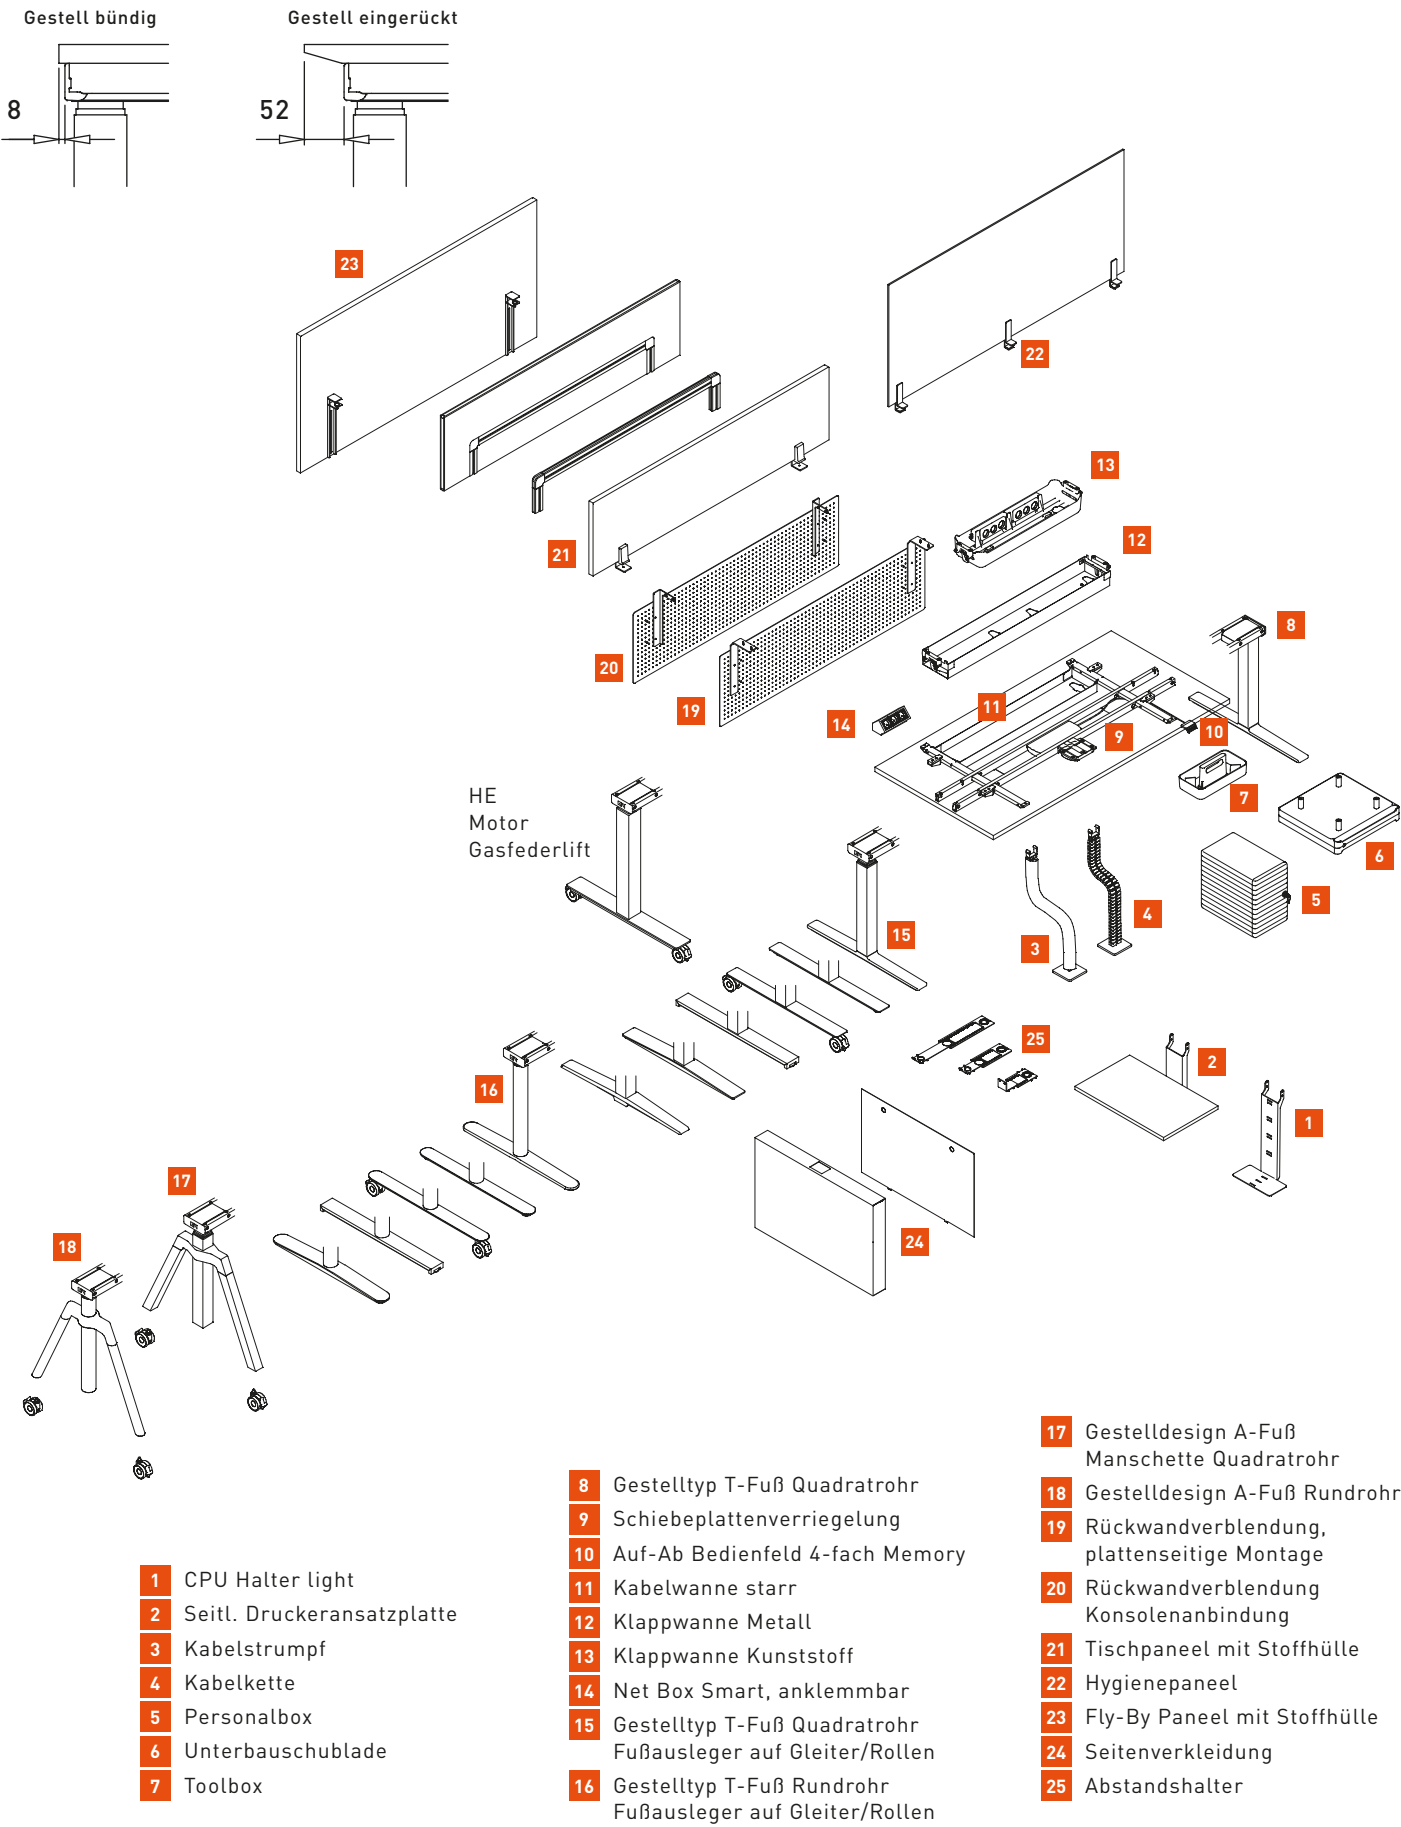

TEAMARBEITSPLATZ

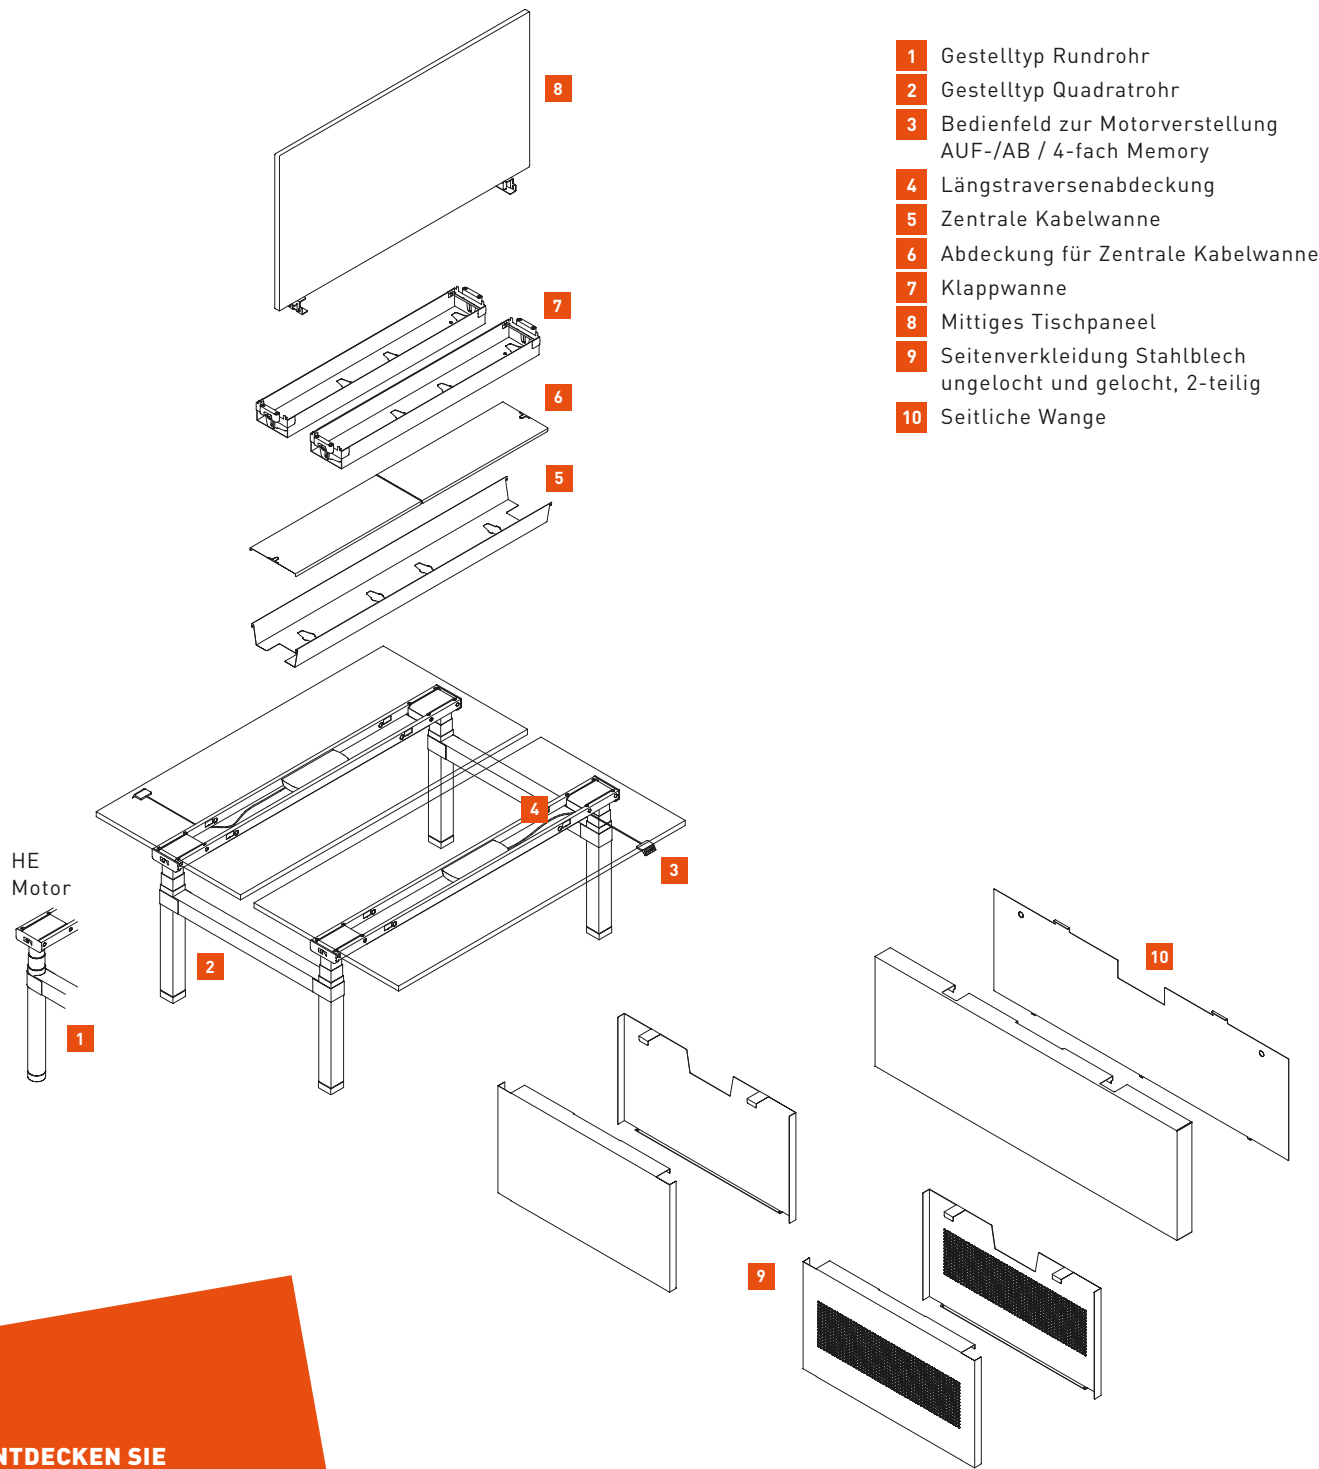

ENTDECKEN SIE
weitere Paneel-Varianten
für den visuellen und
akustischen Schutz in
unserem Produktportfolio!

TALO.YOU INFOCARD


EINZEL- UND TEAMARBEITSPLATZ



1



1



2



2



3



3

1 | GESTELLDISIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvarianten in Stahlrohr oder mit Echtholzfüßen erweitert werden.

2 | GESTELLVARIANTEN

Symmetrisch auf Gleitern oder Rollen.

3 | GESTELLSEITENTEILE

Quadratrohr (70 x 70 mm), Rundrohrgestell (ø 70 mm).



4



5



5

4 | KABELKÖCHER MIT KABELKETTE

Für eine vertikale Elektrifizierung bei Motor- und Liftverstellung.

5 | BEDIENFELDER

In 2 Varianten für die stufenlose, motorische Höhenverstellung.

6 | ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT

Mit Bürste und Funktionsschiene zur Aufnahme von Flachbildschirmhaltern. Auch für die Bench geeignet.

Höhenanpassungen

	Einzeltisch	Bench
Höhenverstellbar, 650 – 850 mm	■	■
Elektromotor, zweifach teleskopierbar	□	□
Verstellbar in den Höhen 640 – 1.300 mm		
Gasfeder, zweifach-teleskopierbar	□	-
Verstellbar von 680 – 1.180 mm		

Fuß/Gestell

T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	■	-
Gestelldesign A-Fuß	■	-
Rollen	■	-

Elektrifizierung

Elektrifizierungsbucht mit Bürste und Funktionsschiene	■	■
Ausschnitte/Adapter	□	□
Schiebeplatte	□	□
Zusätzliche Kabelketten, Kabelköcher und Kabelstrumpf zum Ankleben	■	■


Anbauelemente

Reling	□	□
Tischpaneele	□	□
Flyby-Paneele	□	□

■ Basis □ Option



6

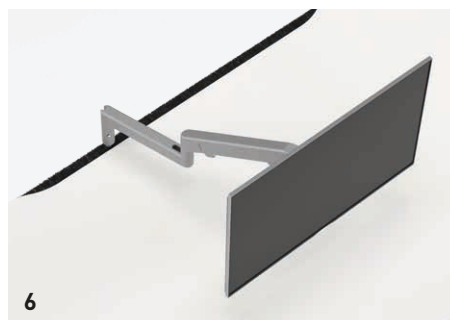

6



7



8



9



10



11

7 | KABELWANNEN

Starre Kabelwannen oder Klappwannen
Zentrale Kabelwannen mit oder ohne Abdeckung, Höhe vom Boden: 420 mm, Abmessungen: H 100 x T 249/219 mm.

8 | FUNKTIONALE SEITENVERKLEIDUNG

Wahlweise mit Lochblech oder geschlossen zur Kabelaufnahme.

9 | UNTERBAUSCHUBLADE

Unterbauschublade aus Kunststoff, abschließbar. Max. Belastung 4 kg. Gehäuse schwarz oder weiß.

10 | TOOLBOX

Toolbox mit oder ohne Bechereinsatz für zwei Becher. Material Kunststoff. Box in Schwarz oder Weiß, Becher in Schwarz oder Grau lieferbar.

11 | UTENSILIENBOX

Über ein mitgeliefertes Adaptionssset wird die Box rechts oder links unter der Tischplatte (25 mm) montiert.

TALO.YOU KONFERENZTISCHE

- + **Plattenformen** in Rechteck-, Boots- und Trapezform, Videokonferenztisch in Rauten- und Sechseckform
- + **Gestelldesign** als Rund- oder Quadratrohr A-Fuß-Designvariante, auch auf Rollen
- + **Einzeltische in den Größen:**
Breite 1.600 bis 2.400 mm, Tiefe 1.400 bis 1.600 mm
- + **Höhenanpassung**
Motorverstellung von 640 bis 1.300 mm
- + **Gasfederliftausführung**
Besprechungs- und Konferenztische, verstellbar von 680 bis 1.180 mm
- + **Fixe Höhe 750 mm und Stehhöhe von 1.060 mm**
- + Kabel- oder Klappwanne Metall, Klappwanne Kunststoff
- + Umfangreiche tischplattenbezogene Elektrifizierungen, Elektrifizierungsbucht
- + Lieferung zerlegt und kartonverpackt optional möglich



Typ Videokonferenz
Sechseck



Typ Videokonferenz
Trapezform




www.blauer-engel.de/uz38




SYSTEMÜBERSICHTEN KONFERENZTISCHE

- 1 Plattenüberstand 300 mm
- 2 Rahmen mit Plattenkonsolen
- 3 Klappwanne
- 4 T-Fuß Gestelltyp Quadratrohr mit Fußausleger CURVE
- 5 Fußausleger FLAT
- 6 Fußausleger STEEL
- 7 T-Fuß Gestelltyp Rundrohr mit Fußausleger SOLID
- 8 Fußausleger CURVE
- 9 Fußausleger FLAT
- 10 Fußausleger SOLID
- 11 A-Fuß Gestelldesign (quadrat)
- 12 A-Fuß Gestelldesign (rund)
- 13 Stadionform
- 14 Videokonferenz Trapezform

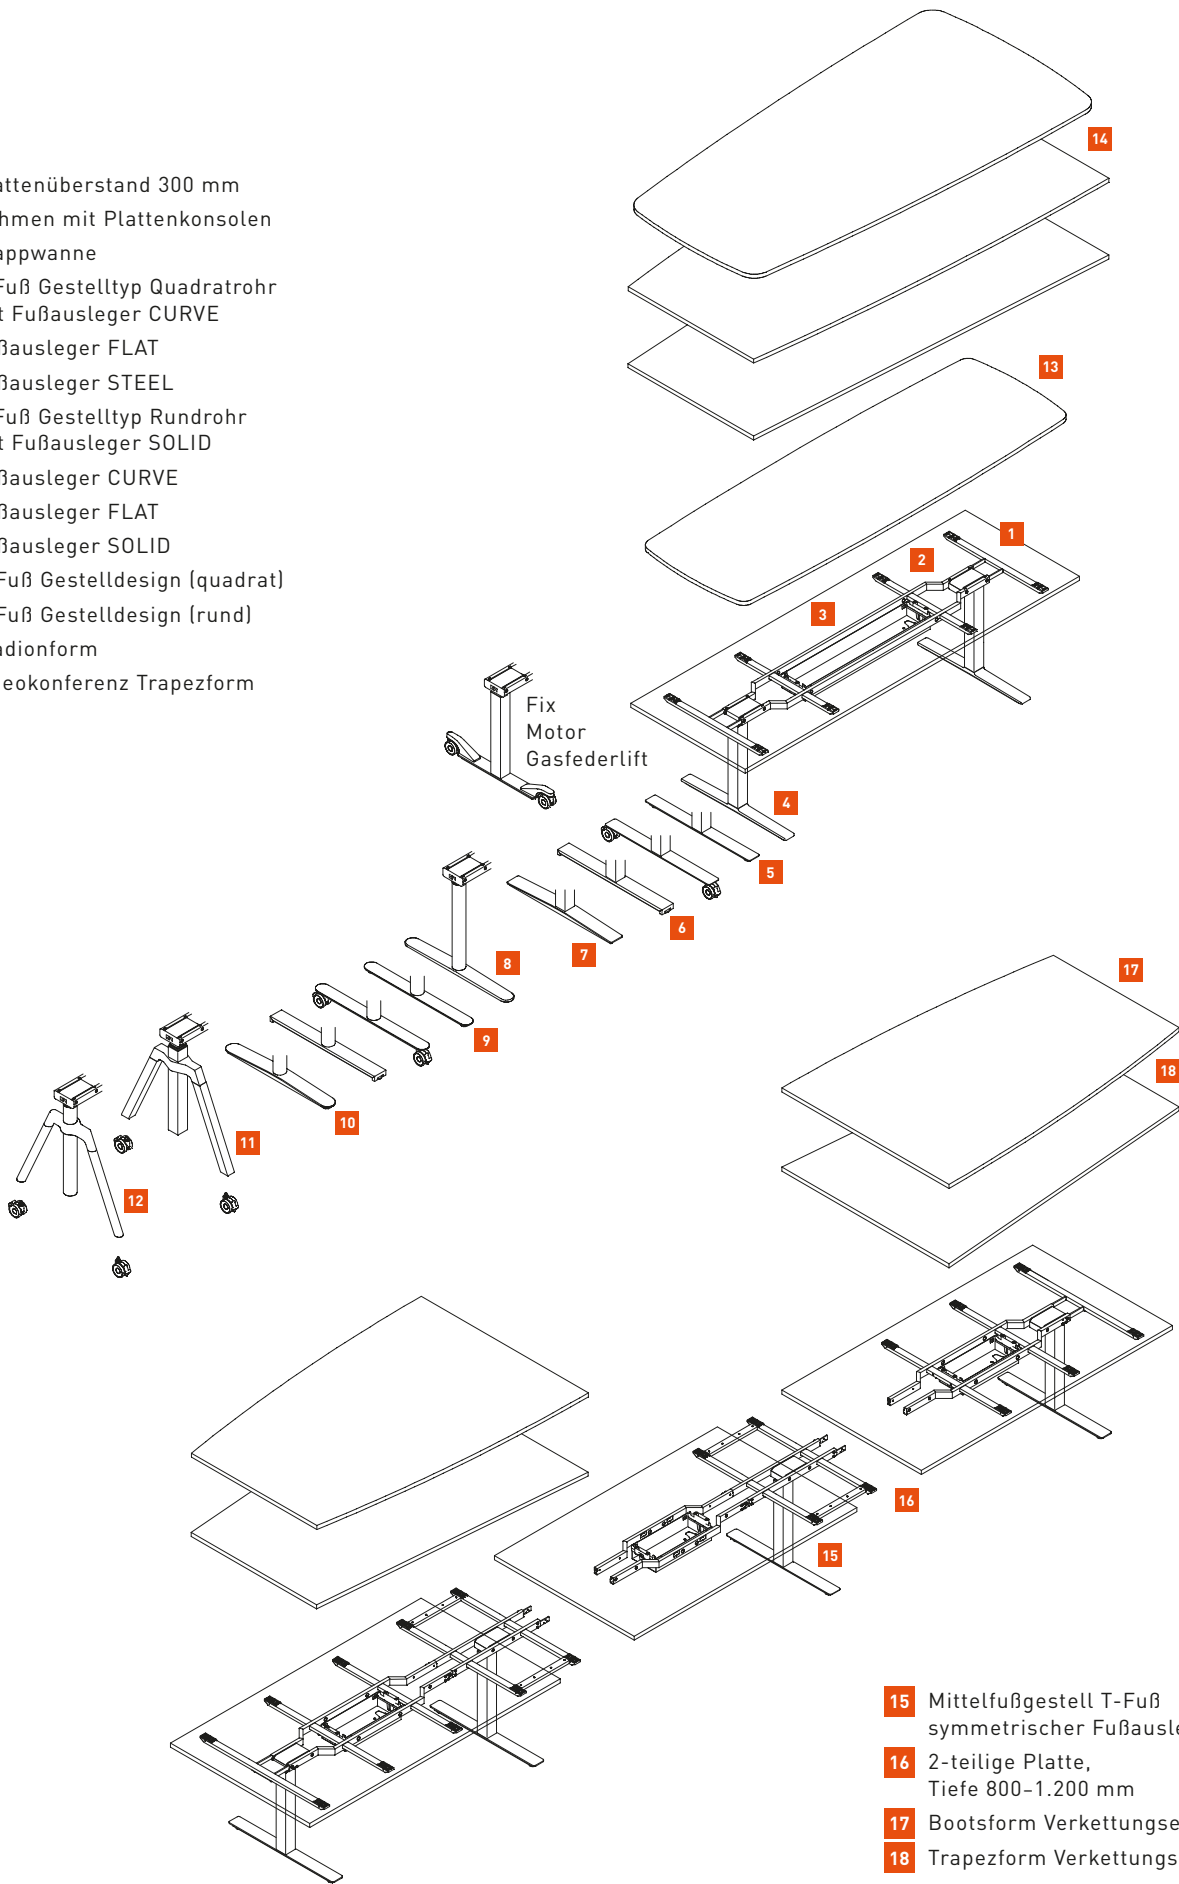

- 15 Mittelfußgestell T-Fuß symmetrischer Fußausleger
- 16 2-teilige Platte, Tiefe 800-1.200 mm
- 17 Bootsform Verkettungselement
- 18 Trapezform Verkettungselement

- 19 Plattentiefe 1.400 / 1.600 mm
- 20 4-Fuß Gestell, Quadratrohr
- 21 4-Fuß Gestell, Rundrohr
- 22 Rechteckform Verkettungselement
- 23 Mittelfußgestell 4-Fuß
- 24 Bootsform Verkettungselement

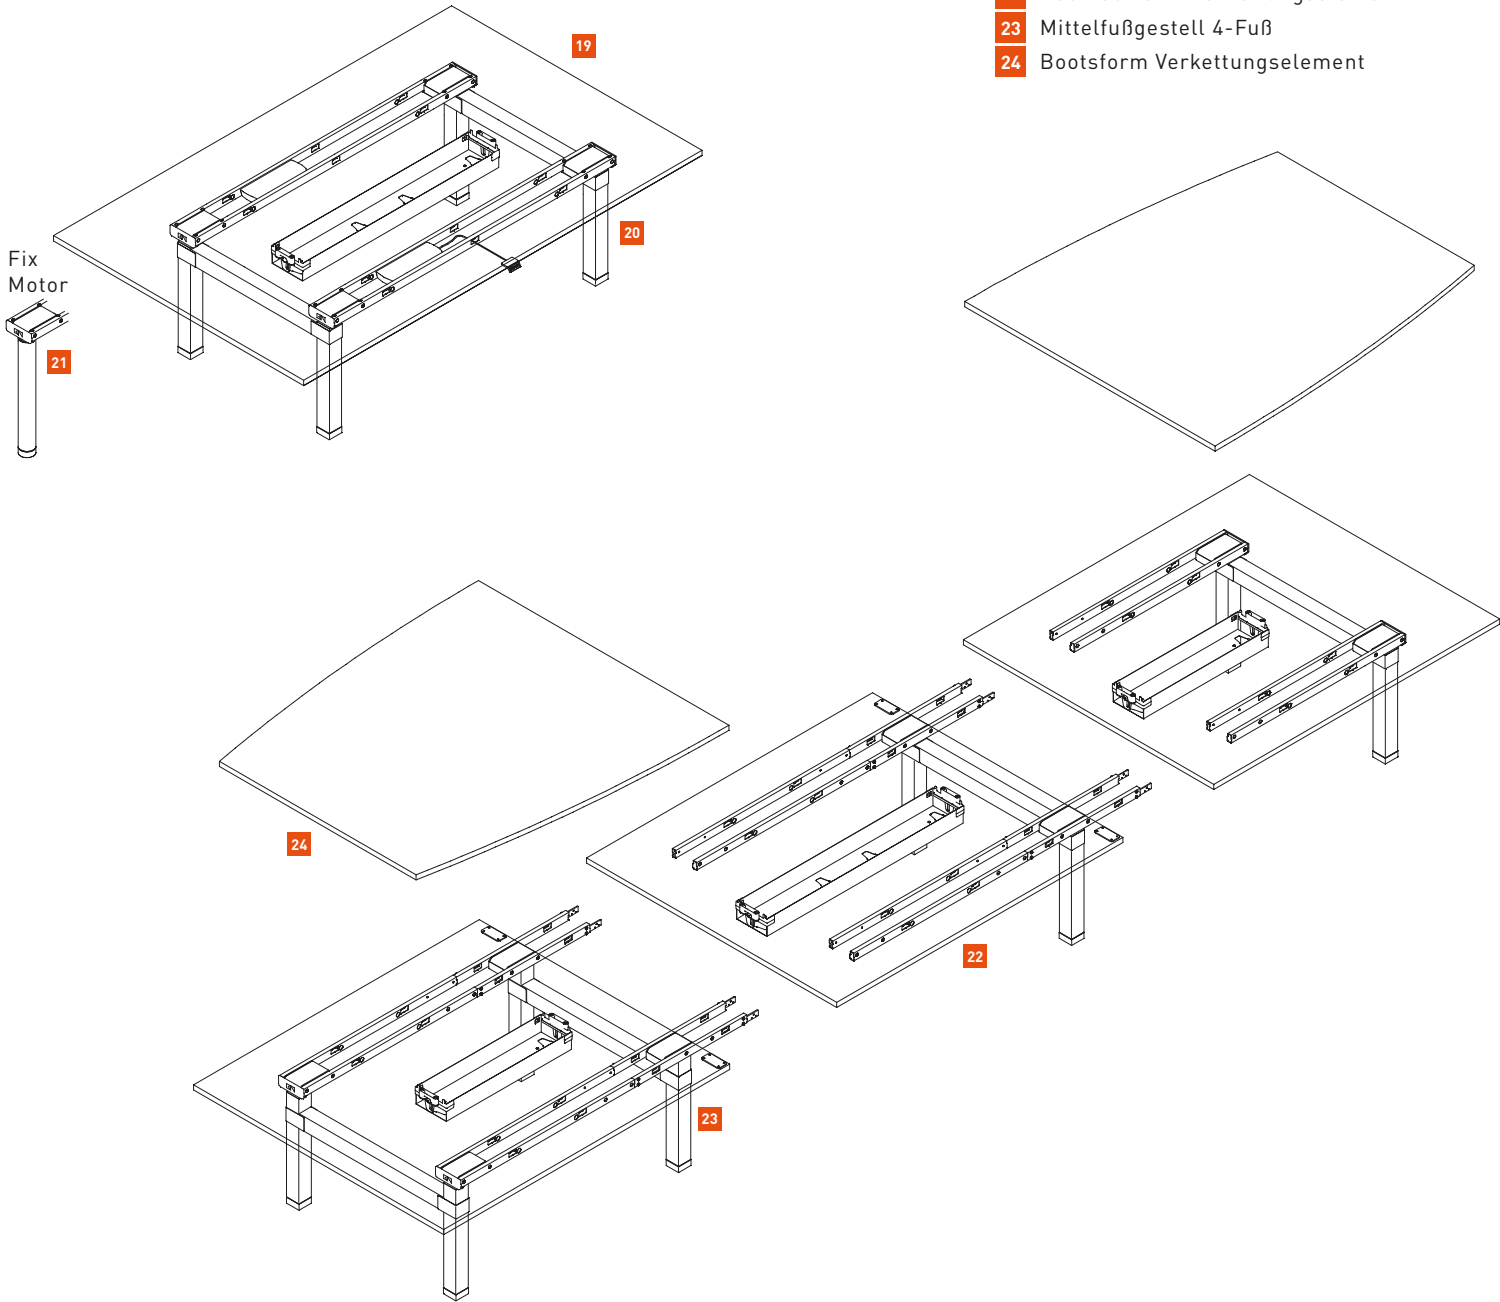

TALO.YOU KONFERENZTISCHE

INFOCARD



1 | GESTELLDISIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvarianten in Stahlrohr oder mit Echtholzfüßen erweitert werden.



4 | VIDEOKONFERENZTISCH IN RAUTENFORM

Die Plattenform ermöglicht die Zusammenstellung mit mehreren Tischen zu einer professionellen Videokonferenz-Tischanlage.





8 | PRAKTISCHER KABELDURCHLASS

Zweckmäßig und dezent: die Kabeldurchlassdose aus Kunststoff und Edelstahl.

9 | AUFGERÄUMTE LÖSUNG

Diese flexible Kabelklemme fasst bis zu acht Kabel unter der Tischplatte zusammen.



2 | GESTELLVARIANTEN

Symmetrisch auf Gleitern oder Rollen.



3 | GESTELLSEITENTEILE

Quadratrohr (70 x 70 mm), Rundrohrgestell (ø 70 mm).

	Konferenz
Höhenanpassungen	
fixe Höhe	750 mm
Stehhöhe	1.060 mm
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 640 – 1.300 mm	☐
Gasfeder, zweifach-teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 680 – 1.180 mm	☐
Fuß/Gestell	
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	☒
Gestelldesign A-Fuß	☒
Fußausleger Design	☒
Rollen	☒
Elektrifizierung	
Mit passender Klappwanne oder Kabelklemme	☐
Elektrifizierungselemente auswählbar	☐
Anbauelemente	
Rückwandverblendung	-

☒ Basis ☐ Option

5 | WIRELESS CHARGING

Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.

6 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG

Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.

7 | INTELLIGENTE STECKDOSE

Drehsteckdose, die 3-fach, 4-fach und 5-fach bestückbar ist.



TALO.YOU STAFFELTISCH FÜR AGILE WORKSHOP-SZENARIEN.

OBERFLÄCHE

Furnier oder Fenix
Optional: beschreibbar und
magnetisch als Whiteboard
nutzbar.

PLATTE

mit einfacher Klappmechanik.
*Optional: Plattendämpferset
zur komfortablen Absenkung
der Platte.*

PLATTENSTÄRKE
in 25 mm und 19 mm
4-seitig unterfräst.

GESTELL

T-Fuß symmetrisch
auf Rollen Ø 75 mm.
Optional auch mit A-Fuß
(Rund- oder Quadratrohr).

SICHTSCHUTZ


Rückwandblende aus Lochblech,
Höhe 235 mm.

ROLLEN

feststellbar und in zwei Designs lieferbar:
Alu mit schwarzer Lauffläche oder
komplett schwarz.



TALO.YOU STAFFELTISCH INFOCARD

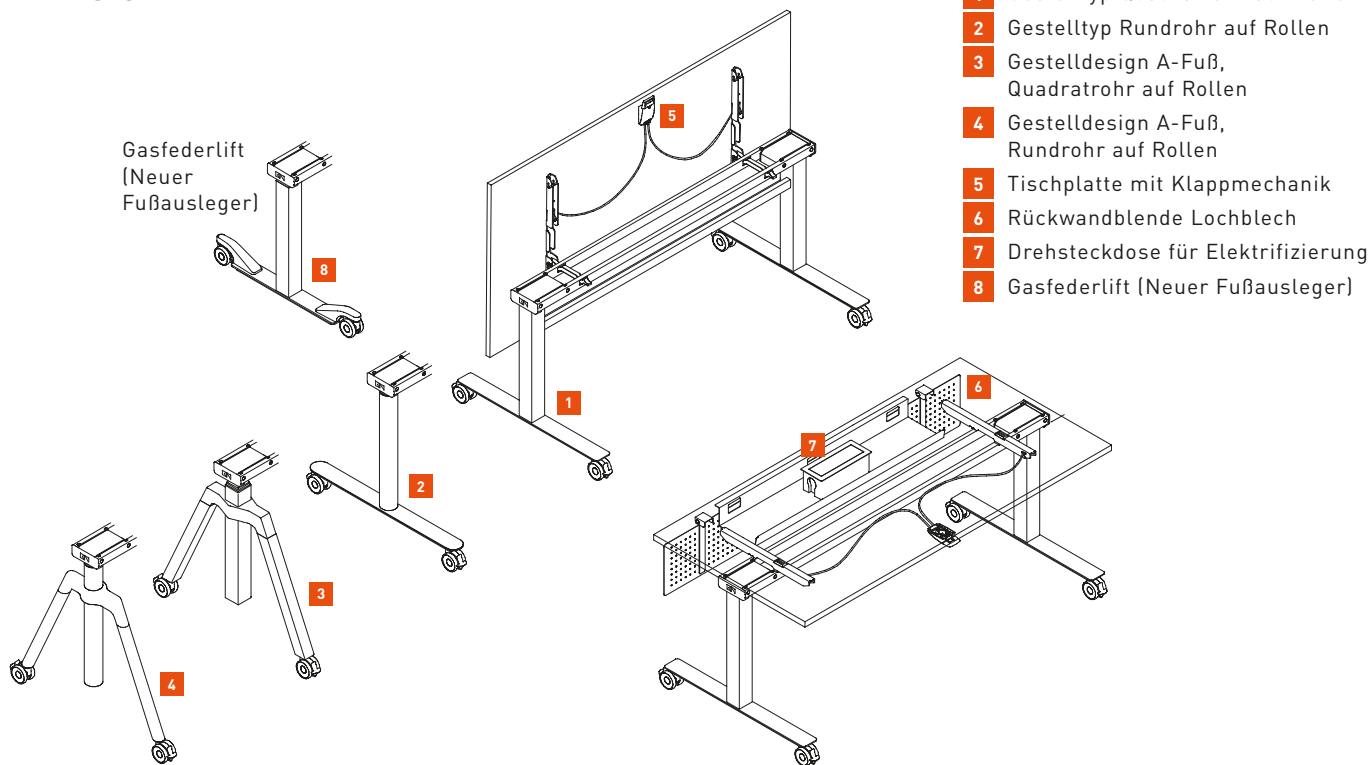

- 1 Gestelltyp Quadratrohr auf Rollen
- 2 Gestelltyp Rundrohr auf Rollen
- 3 Gestelldesign A-Fuß, Quadratrohr auf Rollen
- 4 Gestelldesign A-Fuß, Rundrohr auf Rollen
- 5 Tischplatte mit Klappmechanik
- 6 Rückwandblende Lochblech
- 7 Drehsteckdose für Elektrifizierung
- 8 Gasfederlift (Neuer Fußausleger)



2 | WIRELESS CHARGING

Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.

3 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG

Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.



1 | GESTELLDISIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvariante in Stahlrohr erweitert werden.

	Staffeltisch
Höhenanpassungen	
Fixe Höhe	750 mm
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar von 640 – 1.250 mm	☐
Gasfeder, zweifach-teleskopierbar Verstellbar von 680 – 1.180 mm	☐
Tischplatte mit Plattendämpfer	
Komfortable Absenkung	☐
Fuß/Gestell	
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	☒
Gestelldesign A-Fuß	☒
Fußausleger Design	☒
Rollen	☒
Elektrifizierung	
Mit passender Klappwanne oder Kabelklemme	☐
Elektrifizierungselemente auswählbar	☐
Anbauelemente	
Rückwandverblendung	☐

■ Basis □ Option



4 | STAFFELTISCH ALS GASFEDERLIFT

Im Gestelltyp Quadratrohr (70 x 70 mm) mit Doppel-Teleskopsäule. The height of the **ergonomic release handle** can be adjustable from 680 to 1,180 mm.