

# EAZY CARE RUSH



Eingangsmatten mit HydroTX® nehmen in den ersten Schritten bis zu dreimal mehr Feuchtigkeit auf und absorbieren so bis zu 8g % Feuchtigkeit von den Schuhsohlen.



## Größen:

60 cm x 90 cm

90 cm x 150 cm

135 cm x max. 20 m

200 cm x max. 20 m

**Stärke:** 8,5 mm

**Gewicht:** 3,1 kg / m<sup>2</sup>

## Oberfläche:

geschlossen

## Material:

Polyamid (90% ECONYL®)  
auf Polyurethan-Rücken

## Brennverhalten:

Cfl-s1 nach EN 13501

## Rutschsicherheit:

DS nach EN 13893

## Einsatzgebiet

- geeignet für intensive Beanspruchung in Kombination mit einer Außenmatte
- Büros, Geschäfte, Kinos, öffentliche Gebäude, ...

## Eigenschaften

- saugfähige Sauberlaufmatte mit extrem hoher Feuchtigkeitsaufnahme
- Abdrücke von nassen Sohlen auf dem Boden werden auf ein Minimum reduziert
- geschnittene Fasern verleihen eine weiche Flordefinition
- Grau- und Brauntöne passen zu jedem Bodenbelag: Holz, Stein oder Keramik
- umlaufender Rand von 2,5 cm
- verschleißfester und strapazierfähiger Rücken aus Polyurethan, frei von PVC, Chloriden und Weichmachern
- aus ECONYL® hergestellt – jeder Quadratmeter Eingangsmatte mit regeneriertem statt reinem Nylon liefert eine Einsparung von mehr als 5 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent

## Reinigung

Für eine schnelle Reinigung ist Absaugen oder Ausschütteln ausreichend.




[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

- emissions- und geruchsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



ashgrau



kohlengrau



betongrau



schiefergrau




walnussbraun

# EAZY CARE DUET



Bürstende Sauberlaufmatte für eine stark frequentierte gewerbliche Nutzung, hergestellt aus regeneriertem Polyamid ECONYL®.

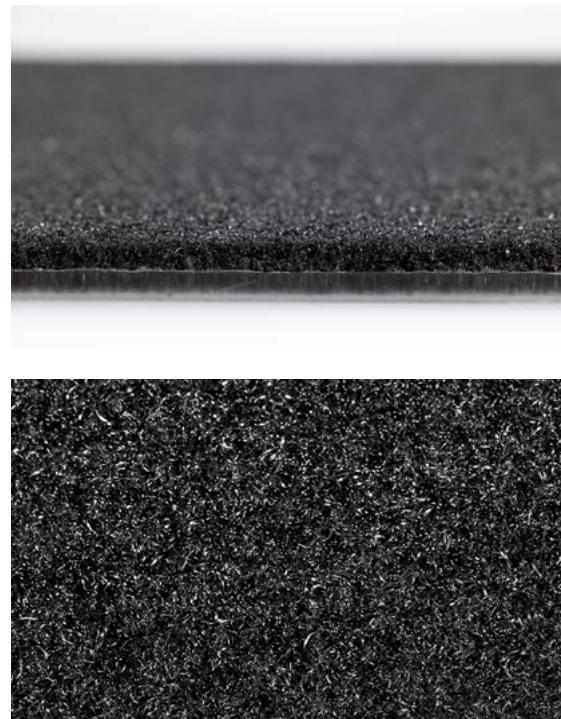

#### Größen:

60 cm x 90 cm

90 cm x 150 cm

135 cm x max. 20 m

200 cm x max. 20 m

**Stärke:** 9,0 mm

**Gewicht:** 3,05 kg / m<sup>2</sup>

#### Oberfläche:

geschlossen

#### Material:

Polyamid (89 % ECONYL®)  
auf Polyurethan-Rücken

#### Brennverhalten:

Cfl-s1 nach EN 13501

#### Rutschsicherheit:

DS nach EN 13893

#### Einsatzgebiet

- geeignet für intensive Beanspruchung ohne Außenmatte
- Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Vorrätsräume, Aufzüge, gewerbliche Gebäude, mittelgroße und Großraum-Büros, ...

#### Eigenschaften

- Bürstende Schmutzfangmatte – Kombination aus weichen und harten Garnen
- geschnittener Flor mit hoher Wasseraufnahmekapazität (5,6 l pro Quadratmeter)
- fünf Grautöne, passend zu Granit, Asphalt, Kiesel, Zement und Betonpflaster
- umlaufender Rand von 2,5 cm
- verschleißfester und strapazierfähiger Rücken aus Polyurethan, frei von PVC, Chloriden und Weichmachern
- aus ECONYL® hergestellt – jeder Quadratmeter Eingangsmatte mit regeneriertem statt reinem Nylon, liefert eine Einsparung von mehr als 5 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent

#### Reinigung

Für eine schnelle Reinigung ist Absaugen oder Ausschütteln ausreichend.




[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)


- emissions- und geruchsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- In der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich




schokoladen-  
braun




graubraun



quarzgrau



verkehrs-  
schwarz



schwarzgrau

# EAZY CARE CURL



Strapazierfähige Außenmatte mit Schlingenflor – optimiert für das Abbürsten – mit hervorragender Schmutzaufnahmekapazität.



#### Größen:

60 cm x 90 cm  
90 cm x 150 cm

**Stärke:** 8,0 mm

**Gewicht:** 2,7 kg/m<sup>2</sup>

#### Oberfläche:

geschlossen

#### Material:

100 % Polyamid  
auf Polyurethan-Rücken

#### Brennverhalten:

Cfl-s1 nach EN 13501

#### Rutschsicherheit:

DS nach EN 13893

#### Einsatzgebiet

- Außenmatte für intensive Beanspruchung – funktioniert am besten in Kombination mit einer absorbierenden Matte im Eingangsbereich
- Eingangsbereich von Gewerbebauten bis hin zu mittelgroßen und großen Büros, ...

#### Eigenschaften

- robuster, grober Schlingenflor mit harten und rauen Funktionsgarnen
- Schlingenflor-Konstruktion ist verschleißfest, auch bei hoher Laufbelastung
- Reinigung der Schlinge ist wesentlich einfacher und effektiver
- strukturierte, melierte Oberfläche – Schmutzansammlungen sind unsichtbar
- umlaufender Rand von 2,5 cm
- verschleißfester und strapazierfähiger Rücken aus Polyurethan
- frei von PVC, Chloriden und Weichmachern
- CO<sub>2</sub>-Emissionen pro m<sup>2</sup> Produkt sind geringer

#### Reinigung

Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder leicht Abspülen ausreichend.



[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

- emissions- und geruchsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



anthrazit