
BUCHBINDERPAPPE
Extra glatt grau geklebt

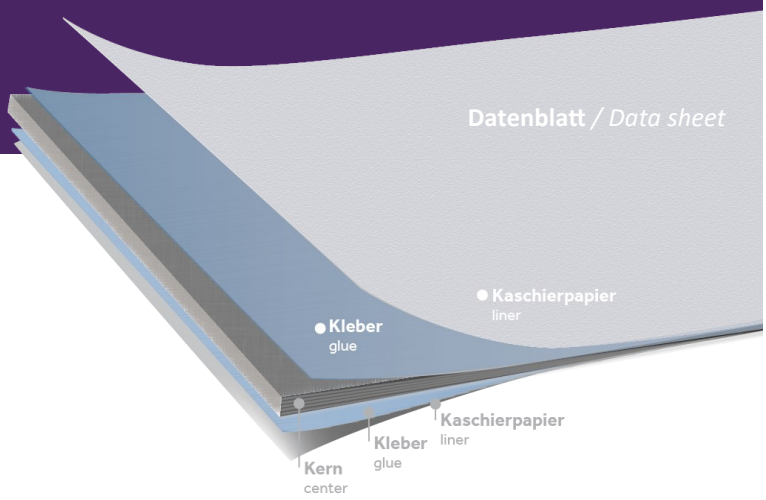

BB-BOARD 2/S GLAZED
CARTÓN GRIS SATINADO
CARTON GRIS REDOUBLÉ

TECHNISCHE WERTE | *TECHNICAL FIGURES*

DICKE / Thickness (mm)	Flächengewicht *Substance* (g/m²)	Biegesteifigkeit längs *Bending Stiffness longitudinal* (mNm)	Biegesteifigkeit quer *Bending Stiffness transverse* (mNm)	Berstdruck *Burst pressure* (kPa)
1,2	755	510	270	830
1,25	790	530	280	865
1,3	820	730	320	860
1,4	880	850	420	900
1,5	945	970	460	950
1,6	1010	1200	560	970
1,7	1070	1440	840	990
1,75	1105	1485	865	1020
1,8	1135	1880	870	1030
1,9	1195	1910	900	1070
2,0	1260	2040	930	1100
2,1	1325	2320	1080	1150
2,2	1385	2480	1210	1190
2,25	1420	2535	1240	1220
2,3	1450	2700	1310	1220
2,4	1510	2970	1400	1270
2,5	1575	3290	1540	1300
2,6	1640	3650	1765	1330
2,7	1700	4020	1820	1350
2,75	1735	4095	1855	1375
2,8	1765	4340	1990	1380
2,9	1830	4540	2270	1400
3,0	1890	4660	2310	1500
3,5	2205	7000	3500	1650
3,7	2230	7400	3700	1740

	Einheit / *unit of measurement*	**Wert** / *value*	**Toleranzen** / *tolerances*	**Testmethode** / *testing method*
Stärke / *caliper*	mm		**+/- 5 %**	**ISO 534**
Format / *size*	Formate / Zuschnitte cm / mm Large sheets / rotary cut pieces cm / mm		**+/- 1,0 mm / +/- 0,25 mm**	
Feuchte / *humidity*	%	**8,0**	**+/- 1,5 %**	**ISO 287**

PRÜFKLIMA | *TESTING CLIMATE 50% RH, 23°*

Stand 03.2026, *Date of issue 2026-03*

Smurfit Westrock Wrexen Paper & Board GmbH
Orpethaler Str. 50, D-34474 Diemelstadt-Wrexen
Tel: + 49 (0) 564 279-0
Mail: sales.board.wrexen@smurfitwestrock.de