


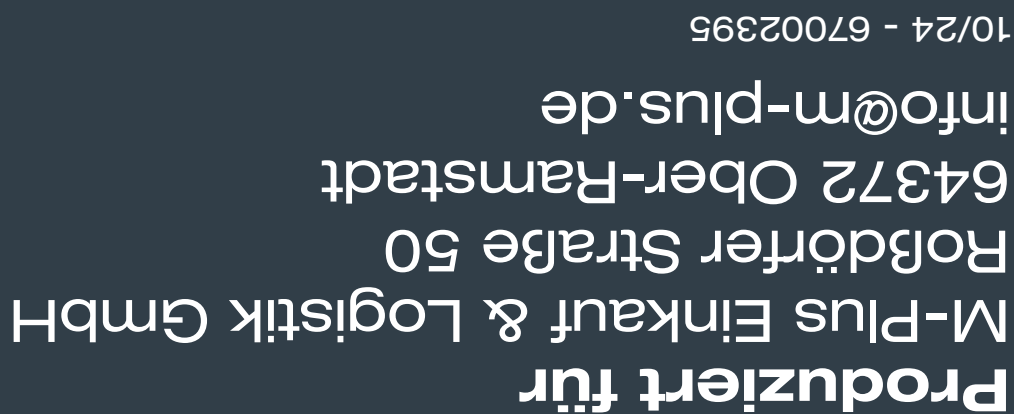

- zementärer Bodenausgleich – selbstverlaufend
- gute Festigkeit und glatte Oberflächen
- pumpfähig
- 0,5 – 10,0 mm in einem Arbeitsgang

Sehr emissionsarmer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen.

M-Plus BodenAusgleich Z5^{plus} ist einsetzbar auf: Mineralischen Estrichen, Beton, Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Terrazzo. Die Spachtelung von 0,5 - 10 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang ist unter Beachtung verlängerter Trocknungszeiten (siehe Technische Daten) problemlos möglich. Nur für den trockenen Innenbereich. M-Plus BodenAusgleich Z5^{plus} nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden. Nicht auf Gussasphaltestrich einsetzen.

Untergrundvorbereitung:
Untergründe müssen den Anforderungen der ATV-DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Bei zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme mit geeigneten Maschinen beseitigen. Calciumsulfatgebundene Estriche grundsätzlich anschleifen (16er Körn) und absaugen. Dichte, glatte Untergründe wie z. B. keramische Fliesen und Platten mit geeignetem Reingerät grundreinigen und anschleifen. Vor dem Spachteln empfohlenen M-Plus MultiVorstrich einsetzen.

Verarbeitung:
In einem sauberen Anrührtopf 5,5 l klares Wasser vorlegen und 25 kg M-Plus BodenAusgleich Z 5 Plus mit geeignetem Rührer bei ca. 600 U/min. etwa 2 Minuten klumpenfrei anrühren. Die Spachtelmasse mit Rake! oder Glättkelle in gewünschter Schichtdicke auftragen. Nicht saugfähige, mineralische Untergründe mindestens 2 mm dick spachteln.

- Frische Ausgleichfläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- Nicht mit anderen Ausgleichsmassen vermischen
- Nicht im Nass- oder Außenbereich einsetzen
- Nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Lagerbedingungen: trocken und kühl
- Gebinde nach Anbruch luftdicht verschließen und rasch aufbrauchen
- Technisches Merkblatt erhältlich unter: www.m-plus.de

Spachtelarbeiten zwischen 15 °C und 25 °C Raumtemperatur und unter 75 % rel. Luftfeuchtigkeit durchführen.

Produktsicherheit:
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdbreich gelangen lassen. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu verschließen. Nur restentsteigte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Informationen für Allergiker unter +49 6154 712057.

zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Informationen für Allergiker unter +49 6154 7172057.
Bitte aktuelles technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt unter www.m-plus.de beachten.

- Glascode: ZP 1
- Lieferform: Pulver
- Farbe: grau
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
- Begehrbar nach: ca. 3 Stunden
- Belegreif nach: ca. 24 Stunden bis 3 mm Schichtdicke
- Schichtdicke: ca. 48 – 96 Stunden über 3 mm Schichtdicke
- Lagerfähigkeit: 12 Monate, kühl und trocken
- Gebindegröße: 25 kg Papiersack

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbildung und Trocknung ein.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Weitere Informationen unter +49 6154 7172057.

Produziert für:
M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
info@m-plus.de

GISCODE ZP 1

FSZ5P

18819
1624822



- zementärer Bodenausgleich – selbstverlaufend
- gute Festigkeit und glatte Oberflächen
- pumpfähig

**0,5–10,0 mm
in einem Arbeitsgang**

25 kg



www.blauer-engel.de/uz113

BodenAusgleich Z5^{Plus}
25 kg Pulver : 5,5 Liter Wasser