



# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, Klasse C 250, Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm in der Farbe Schwarz, arretiert

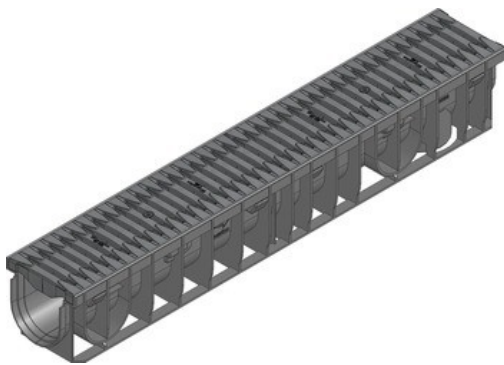

C 250

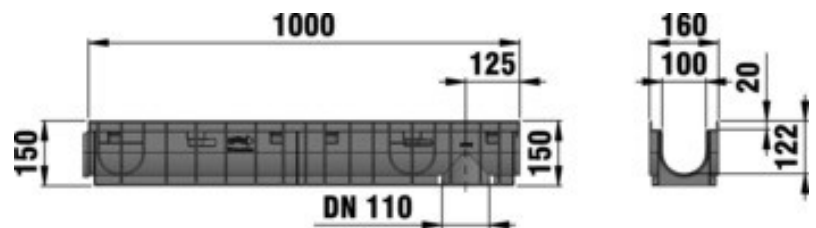

## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup> /m	Lichter Rinnenquerschnitt cm <sup>2</sup>	Einlegetiefe mm	Artikel Nr.
1000	160	150	4,595	372	92	20	47055

## ■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 100 Typ 01 - Rinnenunterteil aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter Zarge, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110, mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, schwarz, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x160x150 mm, Art.-Nr. 47055

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** modifiziertes Polypropylen
- **Schrauben:** Stahl schwarz verzinkt
- **Knebel:** RECYFIX Material (recycletes PA)
- **Rost:** verstärktes Polyamid

## ■ Typ nach DIN EN 1433:


M

## ■ Regelwerke:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Anwendungsbereiche:

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Flachdächer, Terrassen und Balkone
- Fußgängerzonen
- Garten- und Landschaftsbau



- Geschossdecken, Parkdecks und Parkhäuser
- Marktplätze
- öffentliche Flächen und Plätze
- Plätze architektonisch anspruchsvoll
- Rad- und Fußwege
- Schulhöfe
- Zufahrten Privat

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!