



Hauptkatalog 01/2021

Sockelleisten, Fußboden-
profile und Zubehör

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Neue Produkte



Unsere Holzleisten finden Sie ab sofort im neuen Massivholzkatalog

Fragen Sie uns einfach an!



Cubu flex life
60/80/100
in schwarz

Mehr Infos auf Seite 17



Cubu Decor

Mehr Infos auf Seite 19



Leuchtendes Highlight:
Cubica Light System 80

Mehr Infos ab Seite 39



Innovatives Treppenkantensystem TKN

Neues Dekor + Selbstklebende Varianten

selbstklebend

R10

Mehr Infos ab Seite 74



Blauer Engel für:
Kernsockelleisten und life-Varianten der Weichleisten

www.blauer-engel.de/uz176



Verstellbarer Streifenschneider

Mehr Infos auf Seite 116



Vollelektronische HKP 2.0 E

Mehr Infos auf Seite 114



Großes Stanzenkofferset

Mehr Infos ab Seite 112

Perfekter Abschluss für jeden Boden

So vielfältig wie die modernen Fußbodenbeläge sind auch die Varianten an Sockelleisten von Döllken Profiles, die für einen perfekten Übergang zwischen Fußboden und Wand sorgen. Von der Kernsockelleiste bis zum Spezialprofil – der Einsatzort bestimmt das Modell. Ob eine rein kunststoffbasierte Lösung oder eine hochwertige Kernsockelleiste mit

HDF-Kern, alle Produkte werden für und mit dem Kunden entwickelt und sind somit perfekt auf die Anforderungen des professionellen Bodenlegers abgestimmt. Regelmäßig werden neue, individuelle Kollektionen - angepasst an aktuelle Trends der vorhandenen Böden wie LVT, Laminat und Textil - erarbeitet.

Vom Boden zur Sockelleiste



Dekorcompetenz gehört dabei zu den wesentlichsten Fähigkeiten von Döllken Profiles und macht das Unternehmen nahezu einzigartig in der Branche. Mit einer ausgeprägten Dekorexpertise werden aktuelle Trends in erfolgreiche Produkt-Lösungen verwandelt. Unser Dekorfinder stellt bereits über

5000 Sockelleistenempfehlungen zu aktuellen Bodenbelagskollektionen bereit. Kundennah, nachhaltig und serviceorientiert werden seit mehr als 25 Jahren innovative Wege in der Verarbeitung und Produktentwicklung beschritten.

Sie suchen das passende Dekor zu Ihrem Bodenbelag? Dann werfen Sie einen Blick in unseren Dekorfinder unter www.doellken-weimar.de

Ihre Vorteile

... als bodenlegender
Handwerker

- Zeiteinsparungen von 30-50 % mit den Döllken-Werkzeugen gegenüber anderen Werkzeugsystemen
- langlebige Produkte mit höchsten Qualitätsstandards
- die Dekore sind auf die Kollektionen vieler namhafter Bodenbelagshersteller abgestimmt – täglich kommen neue Dekore hinzu
- Döllken Profiles Produkte führen nachweislich zu weniger Reklamationen
- schnelle Verfügbarkeit aller Produkte - auch Expresslieferungen sind möglich
- nahezu flächendeckende Verfügbarkeit aufgrund der Zusammenarbeit mit fast allen Bodenbelags- und Malergroßhändler in Deutschland und Österreich

Unsere Leistungen für Sie:

- kostenlose Musterbestellung für alle Artikel
- kostenlose Schulungen und Workshops
- Baustellenberatung über Skype / WhatsApp
- Verarbeitungshinweise und -videos mit zahlreichen Tipps und Step-by-Step Tutorials (www.doellken-weimar.de/verarbeitung)
- Leih- oder Probegeräte bei zahlreichen Händlern
- Reparaturservice Online oder über die Döllken App
- Express- und Direktlieferung in Zusammenarbeit mit dem Handel
- kundennahe Kommunikation: Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder nutzen Sie den Messenger in der Döllken Profiles App



i



Wussten Sie schon? Wir bieten Ihnen viele Tipps und Tricks auf YouTube an. Besuchen Sie uns unter: www.youtube.com/doellkenweimar

Ihre Vorteile

... als Fach- und
Großhändler

- am Markt etablierte Produkte
- regelmäßige Entwicklung von Neuheiten
- schnelle Verfügbarkeit
(umfangreiche Lagerhaltung aller Artikel)
- auf Wunsch Streckenlieferungen direkt zu Ihren Kunden
- kostenloser Abgleich Ihrer Bodenbelagskollektionen mit unseren Sockelleisten
- auf Wunsch Veröffentlichung Ihrer Sockelleistenzuordnungen in unseren Dekorfinder
- kostenloser Content für Ihre Internetseite, Kataloge, etc.
- breit aufgestellter Außendienst zu Ihrer Unterstützung
- Unterstützung im Objektgeschäft durch Sonderproduktionen mit geringen Losgrößen
- Unterstützung in der Architektenarbeit mit entsprechenden Unterlagen und Mustern

Unsere Leistungen für Sie:

- Dekorfinder für die schnelle Zuordnung von passenden Sockelleisten
- Kostenlose Musterbestellung für alle Artikel
- Kostenlose Schulungen des Innen- und Außendienst
- Vergünstigte Leihwerkzeuge (Stanze und Heißklebepistole) mit 50% Rabatt auf den Listenpreis
- Veröffentlichung der Leihgeräte in unserer App
- Unterstützung Ihres Außendienstes durch gemeinsame Besuche bei Ihren Kunden
- Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen in Ihrer Niederlassung wie z.B. Stanzentage, Malerfrühstücke, etc.
- Veröffentlichung Ihrer Veranstaltungen in unserer App
- Marketingunterstützung bei der Bemusterung, POS- Gestaltung, Webshops u.v.m.



Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram und erhalten Sie weitere nützliche Informationen!

i

Legende

Umweltschutz

Bei Döllken Profiles nimmt der Umweltschutz bei den Produkten wie auch im Produktionsprozess einen zentralen Platz ein.



Greenguard Gold-Zertifizierung
Nahezu alle Döllken Profiles Produkte erfüllen die strengsten und umfassendsten Anforderungen hinsichtlich der Emissionsreduzierung von Schadstoffen in die Raumluft und sind bedenkenlos in sensiblen Umgebungen wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen einsetzbar.



Emission
Alle Kernsockelleisten haben einen sehr geringen Emissionsgrad. Es werden keine schädlichen organischen Verbindungen an die Innenraumluft abgegeben.



Blauer Engel **NEU**
Nahezu alle Kernsockelleisten und Weichsockelleisten der Serie "Life" sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Weitere Zertifizierungen

Sämtliche Kernsockelleisten werden aus chlorfreiem Kunststoff gefertigt, sie sind nach ISO 16000 zertifiziert und emissionsarm.

Die Holzprofile unterliegen einer sorgfältigen Kontrolle und sind FSC/PEFC-zertifiziert.

Sämtliche Kunststoffsockelleisten werden ausschließlich mit phthalatfreien Weichmachern produziert.



Unsere Weichsockelleisten sind auf Wunsch auch als antibakterielle Ausführung nach der NORM ISO22196:2011 erhältlich und somit mit dem Biomaster-Siegel ausgezeichnet.

Icon Legende



Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber



Klebeband UZIN



Streifenschneider



ClipStar Metall Typ G



Easyscooter



Fugenfill



Döllken Leistenstifte



Gummihammer



Klimabeständig



Montage



Strapazierfähig



Sockelleisten-schere



Spannhebel-XL



Gehrungssäge



Rutschhemmend mind. Rutsch-Klasse R 10



Beachten Sie bitte, dass die Dekorabbildungen und Farben nicht immer hundertprozentig dem realen Dekor entsprechen und es zu Farbabweichungen kommen kann. Wenn Sie vorab ein verbindliches Dekor vorliegen haben möchten, nutzen Sie doch einfach unseren Musterservice in unserer App!

Inhalt

	Seite
Kernsockelleisten	
Robust und professionell zu verarbeiten	8-35
Systemsockelleisten	
Außergewöhnliche Optik und funktionelle Eigenschaften perfekt kombiniert.....	36-43
Universalsockelleisten	
Verlässlicher Abschluss auf unterschiedlichsten Bodenbelägen	44-59
Weichsockelleisten	
Im Handumdrehen zur harmonischen Verbindung zwischen Wand und Boden	60-71
Fußboden- und Spezialprofile	
Die optimale Lösung für stark beanspruchte Stellen	72-107
Werkzeuge	
Auf die aktuellen Anforderungen perfekt abgestimmt	108-121
Küchenprofile	122-131
SB-Zubehör	132-141

Ihr Kontakt zu unserem Kundenservice

Großhandel und Fachhandel:
+49 3643 4170 711
info@doellken-profiles.com

Baumarkt:
+49 2383 910 00 717
kundencenter@praktikus.de

Industrie:
+49 2383 910 00 717
info@doellken-profiles.com

Handwerker und Architekten:
+49 3643 4170 711
info@doellken-profiles.com

Wir sind für Sie da! Für Anfragen außerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie uns Ihr Anliegen auch per Mail schildern. Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

i

Liebe Kunden und Interessenten,

bitte beachten Sie, dass unser Hauptkatalog ab sofort das gesamte Sortiment von Döllken Profiles, ClassicLine und Praktikus beinhaltet. Aus diesem Grund sind die Produktnamen für Großhandel und alle anderen Vertriebslinien separat aufgeführt.

Praktikus
A SURTECO BRAND



Kernsockelleisten

Überzeugend in der praktischen Anwendung wie auch in der ökologischen Bilanz

Die Kernsockelleisten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- hochwertige Kerne aus zertifizierten Nadelholzfasern
- Ummantelung mit Hochleistungspolymeren
- sehr robust und langlebig
- hohe Effizienz bei der Verlegung, da alle Kernsockelleisten stanzbar sind

Übersicht der Kernsockelleisten

(Großhandel | Alle Vertriebslinien)

	Seite
EP 60 flex life und EP 80 flex life	10
S 60 flex life Top	11
S 100 life	12
Kernsockelleiste 60 und 80	13
S 66/22 flex life	14
Cubu flex life	17
Cubu Decor	19
Cubu flex life Premium	20
Cubu Stone & Style	21
Cubu Touch & Style	22-23
Cubu flex life XL	24
Cubu XL Touch & Style	25
Hamburger Stil	28
D 60 life Top	29
C 60 life Top CV-Einklebeleiste 60	30
TS 60 life Top	32
TS 100 life Top	33
Teppichkernleiste 60	35



Nahezu alle Kernsockelleisten sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet! (ausgenommen Cubu Premium und Cubu Stone & Style)

NEU

www.blauer-engel.de/uz176

EP 60 flex life

Auch in
80 mm
Höhe erhältlich
(Mindestabnahme-
menge ab 1000 m)

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell für Designbeläge

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- Dekore abgestimmt auf die Designbeläge-Kollektionen gemäß Verbundlisten (aktuelle Listen auf der Website)
- die Profilenen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber



Döllken
Sockelleistenstanze



Großhandel

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

* Mindestabnahmemenge ab 1000 m für die Höhe 80 mm

Farben

- über 300 Dekore im Sortiment

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Das ganze
Dekorsortiment
finden Sie
auf unserer
Homepage oder
in der App.

S 60 flex life Top

**Kurzlänge
auf Anfrage
erhältlich!**

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze




Döllken
Schmelzkleber



Döllken
Sockelleistenschere



Klebeband UZIN



Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m

Zubehör

- 1 VE = 10 Stk
- lieferbar in folgenden Farben: 1013 weiß, 1147 grau



Endkappe
links/rechts



Verbinder

Farben

1005 schneeweiß	1013 weiß	2629 eiche weiß	2386 malua	1145 weißgrau	1012 lichtgrau	2542 buche hell	1082 braun	2360 fruchtbaum	2372 kirschbaum	2541 ahorn
2339 eiche klassisch	2357 eiche gebeizt	2361 kirsch country	2718 heavy metal	2587 nussbaum traditional	2363 fruchtbaum dunkel	2362 rustikal graubraun	2371 teak gebeizt	2336 fruchtbaum hell	2365 eiche country	2329 eiche gedämpft
1014 hellbeige	1148 beige	2543 buche	2544 eiche natur	2540 macoré	2539 kirschbaum alt	1147 grau	1168 (M60) alumetallic	1155 azur	1152 (M60) silbermetallic	1144 schwarz
2395 nussbaum island	2245 nussbaum antik	2485 smoked oak white	2570 native oak	2571 vintage desert	2572 fashion oak	2814 kirsche grau	2780 boogie	2781 salsa	2782 quartet	
1245 champagner	1209 anthrazit									

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

S 100 life

Kurzlänge
auf Anfrage
erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen




Dölkens
Stanze



Dölkens
Schmelzkleber



Dölkens
Sockelleistenschere

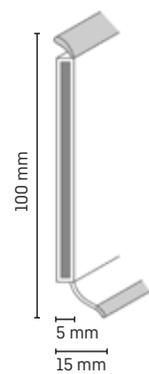

Großhandel

- 1 VE = 10 x 5,15 m

Farben



1013
weiß



1145
weißgrau



1148
beige



1082
braun



1144
schwarz



2545
eiche hell



2542
buche hell



1012
lichtgrau



1147
grau



1014
hellbeige

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Kernsockelleiste 60

Auch in
80 mm
Höhe auf Anfrage
erhältlich!
(Mindestabnahme-
menge ab 1000 m)

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze




Döllken
Schmelzkleber



Klebeband
UZIN



Döllken
Sockelleistenschere




Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,55 m [60 mm Höhe]
- 1 VE = 10 x 2,575 m [80 mm Höhe]

Zubehör

Erhältlich als:

- SB: 5 x 2 Stück
- GP: 50 Stück




Farbauswahl für SB-Packung;

eiche
eiche rustikal
hellgrau
weiß
grau
schwarz
ahorn
buche
eiche beige

Farbauswahl für die Großpackung:

eiche
eiche rustikal
weiß
grau
schwarz
buche hell
ahorn

Farben Kernsockelleiste 60

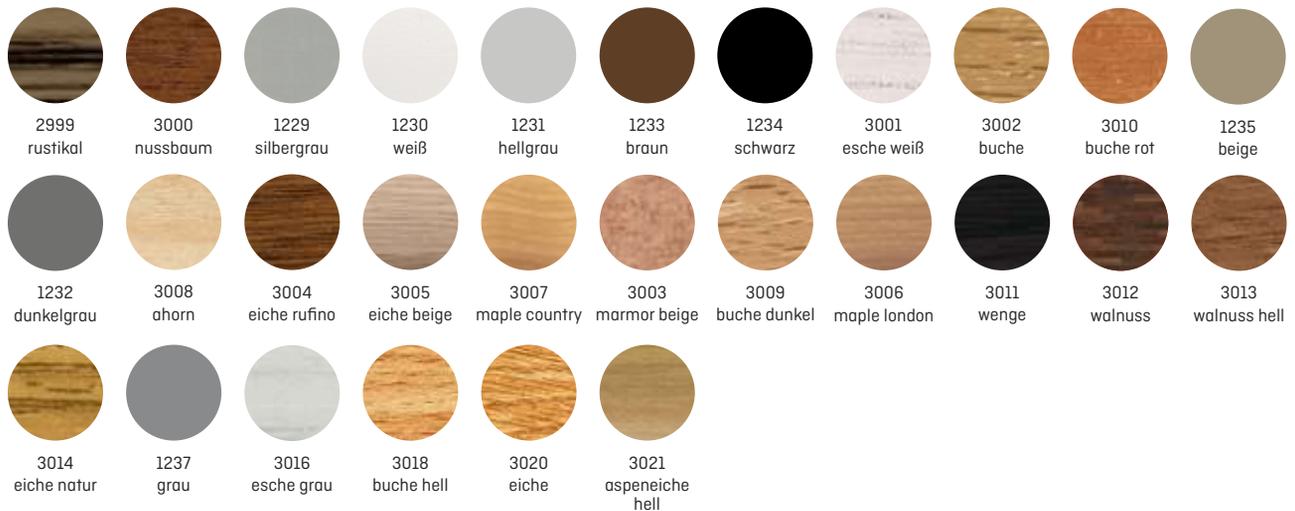

Farben Kernsockelleiste 80



S 66/22 flex life



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Designbeläge

Produktinformationen

- HDF - Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten



www.blauer-engel.de/uz176


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber



Döllken
Sockelleistenschere

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

Farben



1013
weiß



0138
lichtgrau



1147
grau

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Die Cubu-Familie - Vielfältig individuell kombinierbar

Stellen Sie sich
jetzt auf Anfrage
Ihre eigene individuelle
Cubu zusammen!

myCUBU



4 Höhen

+

2 Stärken

+

5 Folientypen

- Chlorfreie Kunststofffolien
- Papierfolien
- Haptische Folien
- Echtmetall-Folien
- Melaminfolien

Vorteile, die überzeugen:

Alle Cubu-Modelle sind mit strapazierfähigen und wasserabweisendem Kunststoff ummantelt. Ein perfekter Bodenabschluss, der auch nach Jahren noch Freude bereitet.



Strapazierfähig und robust
gegenüber Stößen



Stanzbar: Leicht zu verarbeiten,
schnelle Montage



Wasserabweisende
Kunststoffummantelung

- Geschlossene Ecken, keine optischen Brüche durch offene Schnittkanten, verwendetes Silikon oder Formteile
- Greenguard-zertifiziert: bedenkenlos in sensiblen Umgebungen, wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen einsetzbar
- Für alle Bodenbelagsarten



Nahezu alle Kernsockelleisten* sind nun mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet:

- in Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich
- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

*ausgenommen Cubu Premium und Cubu Stone & Style



www.blauer-engel.de/uz176



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze




Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill-Set



Döllken Sockelleisten-schere

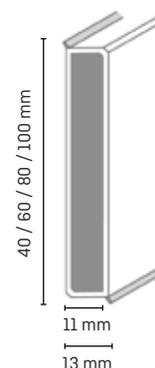

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

Zubehör

- 1 VE = 5 x 2 Stk



Eckklötze als Innen- und Außenecke
Farbauswahl
 1013 weiß
 1063 silber

In vier verschiedenen Höhen erhältlich!



Farben



*Farbe nur für die Höhen 40, 60 und 80 mm erhältlich!

**Farbe nur für die Höhen 60, 80 und 100 mm erhältlich!

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)



Cubu Decor

Harmonische Verbindung zwischen unseren Sockelleisten und vielen gängigen Designbelägen





Passend zu folgenden Bodenbelagstypen
 • Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- Mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Durchgehendes Design, inkl. bedruckter Weichlippen
- Dekore sind abgestimmt auf viele gängige Designbeläge
- Profilenenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Verarbeitungsempfehlungen

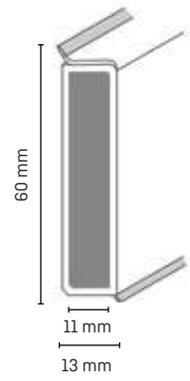

www.blauer-engel.de/uz176

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

Farben (Auswahl von über 300 Dekoren)

1013 weiß	2033 calypso	2032 twist	2386 malua	2486 smoked oak	2572 fashion oak	2574 country oak	2580 grey cherry	2339 eiche klassisch	2407 european oak	2022 vintage oak grey
2258 limed grey wood	2324 goldeiche rus.	2332 eiche gewac	2357 planke country	2365 eiche hell	2369 diele rustikal	2428 alder	2370 silbereiche	2373 silberschiefer	2375 eiche vintage	2379 treibholz grau
2388 victoriaeiche	2402 honigeiche	2424 natural oak	2445 monterey creme	2485 s. oak white	2487 wild oak	2491 pinie weiß	2562 pinie weiß	2570 native oak	2571 vintage desert	2603 eiche classic
2615 sandstein grau	2629 alba oak snow	2661 chene naturel	1144 schwarz							

Weitere über 300 Dekore im Sortiment - auf Anfrage bestellbar!

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Cubu flex life Premium

NEU!
Jetzt auch in
80 mm
Höhe
erhältlich!*

myCUBU

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste mit Echtmetall-Finish, eignet sich damit hervorragend als Designelement für die anspruchsvolle Gestaltung von Böden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- Veredelung mit einer Echtmetall-Folie
- flexible Wand- und Bodenlippen passen sich den Unebenheiten der jeweiligen Oberfläche an
- die Profilenen sowie die Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber



Döllken
Sockelleisten-
schere

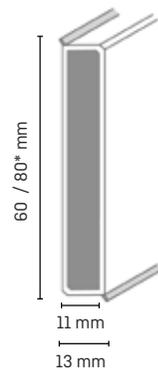

Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 111



Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,5 m

Farben



1190*
edelstahl



1192
messing



1193
kupfer hell



2419
schwarz
fantasie

* Die 80er Höhe ist nur für das Dekor 1190 (edelstahl) erhältlich!

i

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell für Bodenbeläge mit Steindekoren und Betonoptiken

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- trendige Stein- und Betonoptiken



Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere

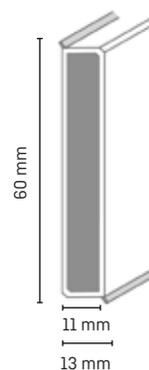

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

Farben



2825 travertine



2824 travertine dunkel



2816 beton hellgrau



2817 beton grau



2823 beton silber



2819 schiefer anthrazit



2822 schiefer



2821 metall



2818 eisen rost



2820 schiefer hell

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 111.



Cubu Touch & Style

Fühlbare Oberfläche im Natural Look



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste mit einer dreidimensional bedruckten Folie für Laminatböden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- Natural Look mit besonderer Haptik, durch die dreidimensional geprägte Folie in naturgetreuen Dekoren

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere

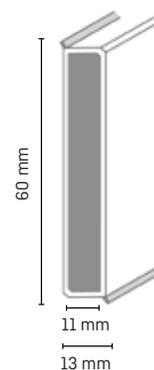


www.blauer-engel.de/uz176

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

Farben



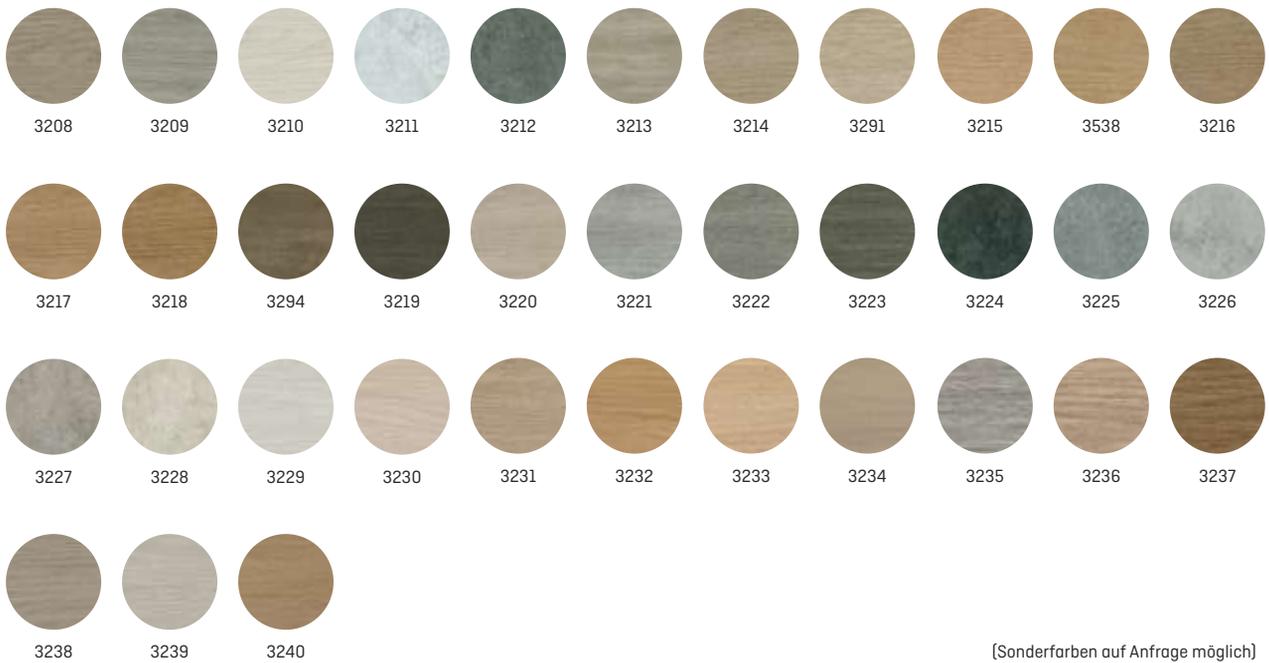

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kubusleiste für alle Bodenbelagsarten, insbesondere zur Überdeckung von Dehnungsfugen beim Einsatz mit Laminat

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm, insbesondere beim Einsatz mit Laminat

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze




Döllken Spannhebel XL für Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill-Set



www.blauer-engel.de/uz176

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 x 2,5 m (Cubu XL mit 80 mm Höhe)
- 1 VE = 8 x 2,5 m (Cubu XL mit 60 mm Höhe)

Zubehör


- 1 VE = 5 x 2 Stk



Eckklötze als Innen- und Außenecke

Farbauswahl 1013 weiß

Farben



1013 weiß



1132 weiß (RAL 9010)



1012 lichtgrau



1246 platinsilber

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 111.



Cubu XL Touch & Style

Fühlbare Oberfläche im Natural Look



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste mit einer dreidimensional bedruckten Folie für Laminatböden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- Natural Look mit besonderer Haptik, durch die dreidimensional geprägte Folie in naturgetreuen Dekoren
- besonders empfohlen für Laminatböden
- extra dicke Leiste für große Dehnungsfugen

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Stanze



Döllken Spannhelb XL für Stanze



Döllken Schmelzkleber

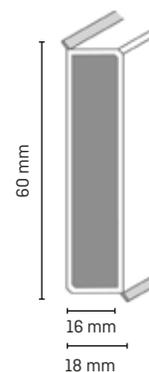


www.blauer-engel.de/uz176

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 8 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Farben

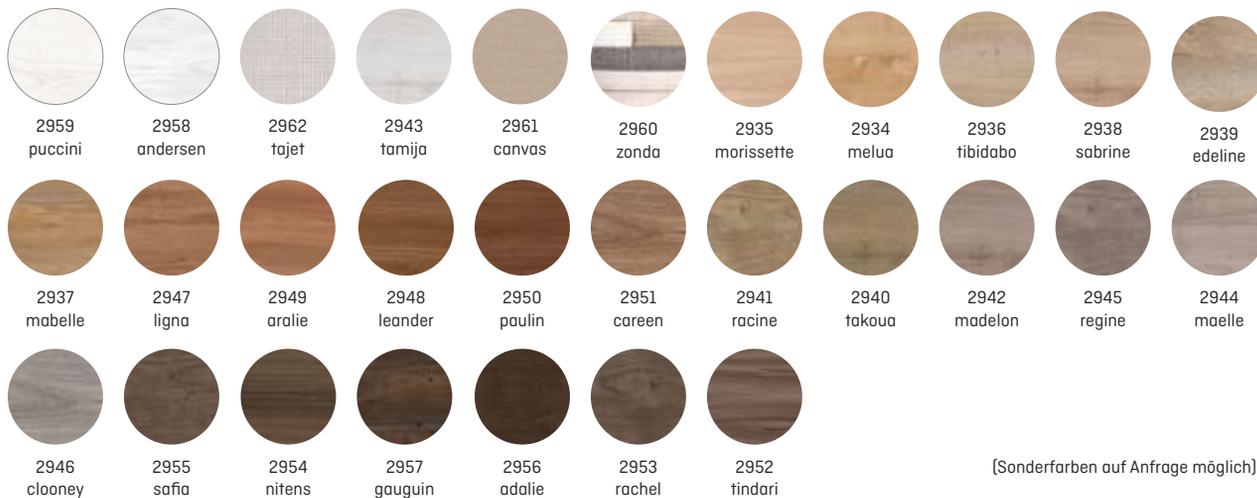


[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Les Couleurs® Le Corbusier®

63 Originale
Les Couleurs®
Le Corbusier®
Farben auf
Sockelleisten

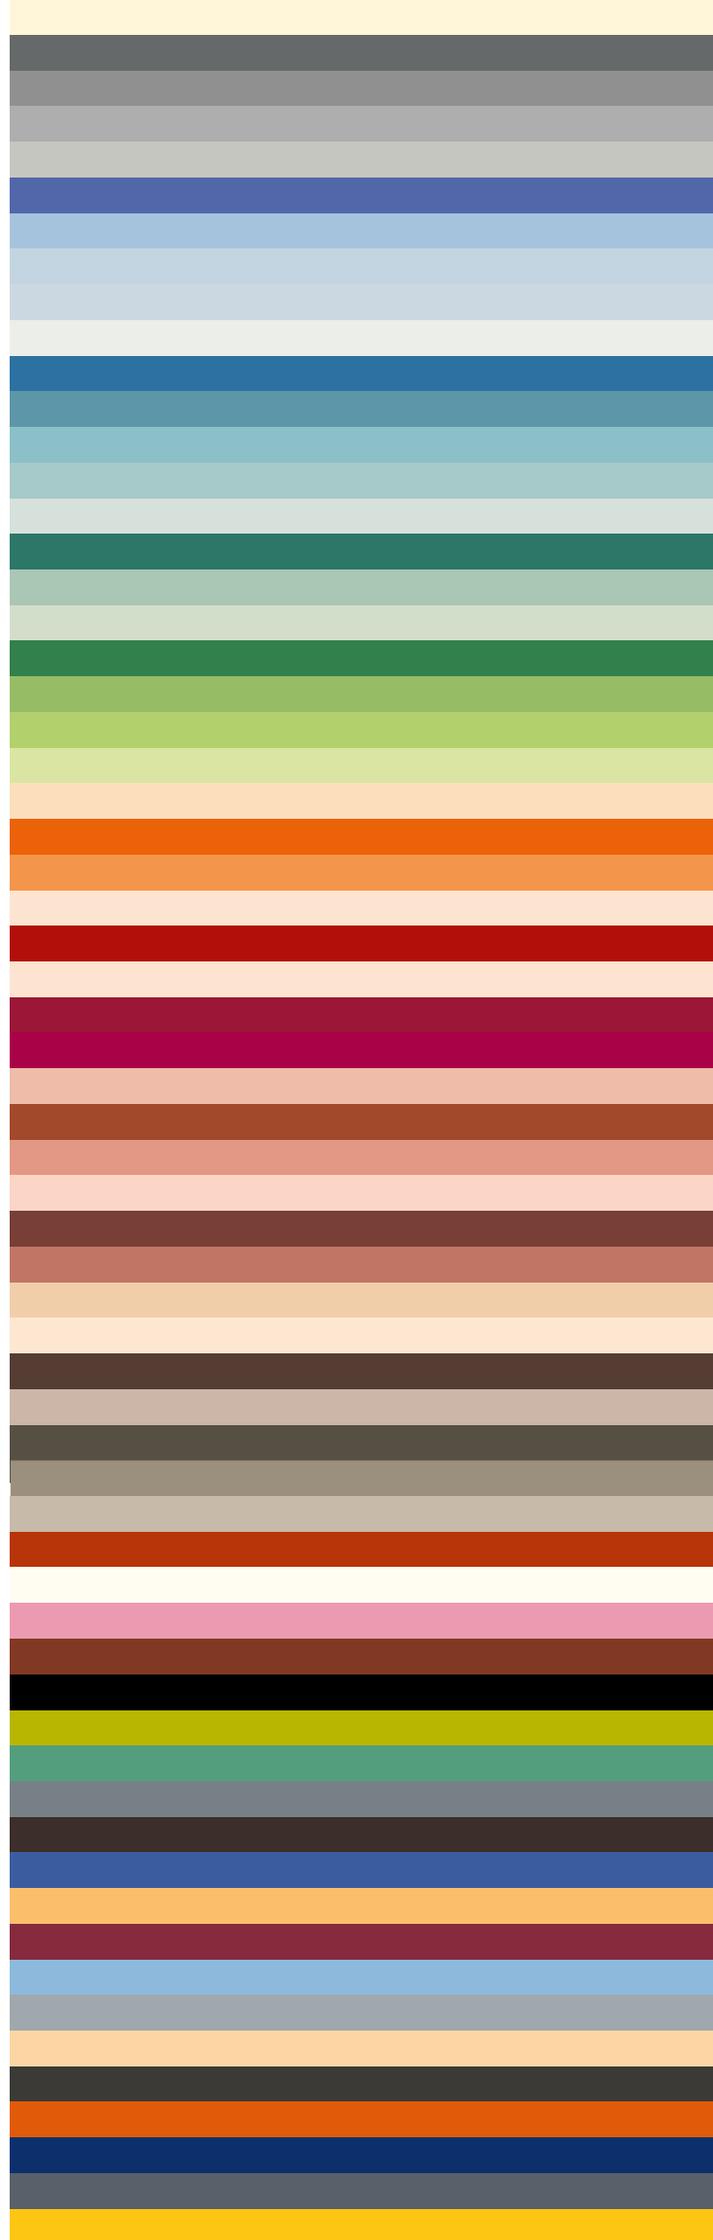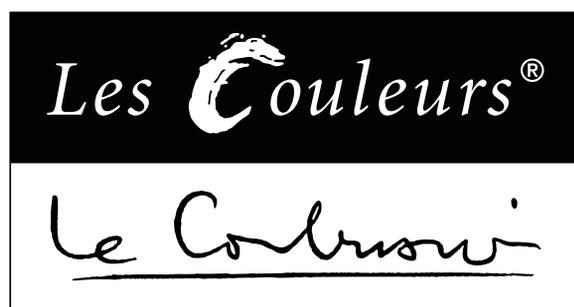

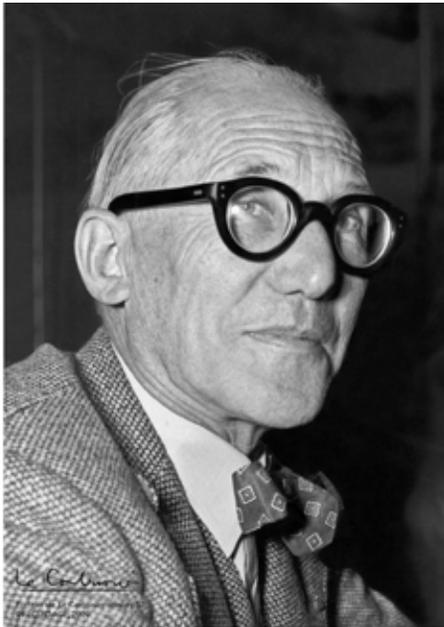

© FLC/ADAGP

Le Corbusiers Farbauswahl war rein subjektiv. Auf Basis seines eigenen Kosmos wählte er Farbtöne aus der Natur und solche mit historischem, künstlerischem und assoziativem Hintergrund. Vielleicht macht diese Subjektivität eines genialen Kopfes die Ästhetik der beiden Kollektionen so einzigartig, die auch nach vielen Jahrzehnten ihr Anmut, Energie und Gegenwartigkeit nichts verloren haben. Alle Farbtöne der Farbklaviaturen sind harmnisch miteinander kombinierbar. Die „Polychromie architecturale“ ist daher für viele Architekten und Gestalter ein praktisches Werkzeug und ein Kunstwerk zugleich.

Das Besondere an dem Farbsystem Les Couleurs®

Le Corbusier des weltberühmten Wegbereiters moderner Architektur Le Corbusier ist, dass jede der 63 Farben mit einer beliebigen anderen des Systems kombinierbar ist.

Dekore und
Lieferzeiten
auf Anfrage



Hamburger Stil



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste im klassischen Stil für Holz- oder Laminatböden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- klassisches, zeitloses Design für den universellen Einsatz

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze




Döllken Spannhebel XL für die Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill

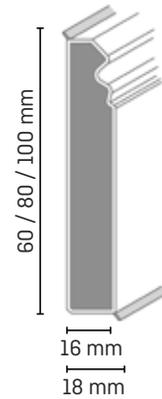

www.blauer-engel.de/uz176


Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 8 x 2,5 m (Hamburger Stil in 60 mm Höhe)
- 1 VE = 6 x 2,5 m (Hamburger Stil in 80 mm Höhe)
- 1 VE = 7 x 2,5 m (Hamburger Stil in 100 mm Höhe)



In drei verschiedenen Höhen erhältlich!

Farben



1013
weiß



1245*
champagner

*nur für 100 mm Höhe erhältlich!

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 111.



D 60 life Top

Nur in
5,15 m -
Ausführung
lieferbar!

i
Jetzt auch ohne
Dichtlippe erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags, geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 3,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzenbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber




Döllken
Sockelleisten-
schere




Döllken
Streifenschneider



UZIIN
Klebeband



D 60



D 60 (ohne
Dichtlippe)

Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m

Zubehör

Endkappen:

- 1 VE = 10 Stück



Endkappe
links/rechts

Farbauswahl
1013 weiß



Anpresseinsätze

Anpresseinsätze:

- 1 VE = 1 Satz (2 Stück)

Tipps vom Profi:

Die Designbeläge sind mit den Anpresseinsätzen zur Stanze 2001 auch stanzenbar.



Farben D60



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Farben (D60 ohne Dichtlippe)



C 60 life Top | CV-Einklebeleiste 60

Auch in
100 mm
Höhe erhältlich!
(auf Anfrage)



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags
- geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 4,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber




Döllken
Sockelleisten-
schere



Döllken
Streifenschneider



UZIIN
Klebeband



Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m


Zubehör



Anpresseinsätze

Anpresseinsätze:
1 VE = 1 Satz (2 Stück)

Farben

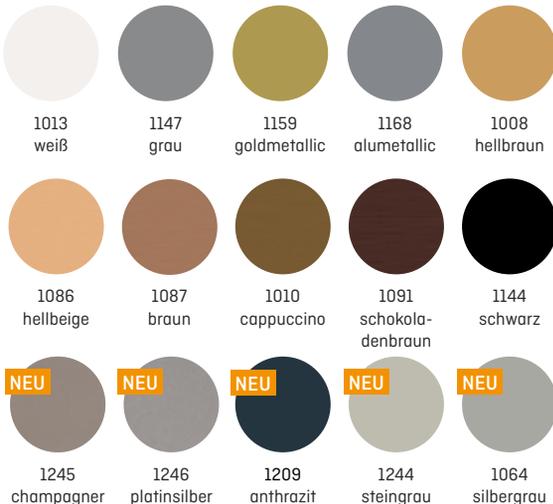

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,55 m

Zubehör



Anpresseinsätze

Anpresseinsätze:
1 VE = 1 Satz (2 Stück)


Farben



Zeigt her eure Sockelleisten!

Sie haben unsere Sockelleiste in einem tollen Objekt verlegt? Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Arbeit! Die schönsten, von uns ausgewählten, Projekte werden veröffentlicht und prämiert. Melden Sie sich unter:

 **0151-566 603 94**

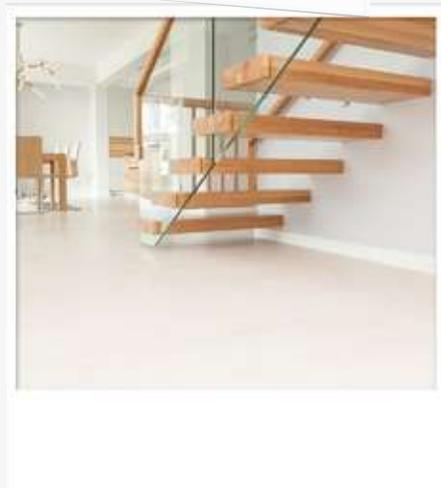

*Teilnahmebedingungen unter www.doellken-weimar.de/de/teilnahmebedingungen

TS 60 life Top

Nur in
5,15 m -
Ausführung
lieferbar!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Teppichböden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken auch ohne Klebestreifen erhältlich (nur 1013 weiß)



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze




Döllken
Schmelzkleber



UZIIN
Klebeband



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m

Zubehör

Endkappen:

- 1 VE = 10 Stk



Endkappe
links/rechts


Farbauswahl
1013 weiß

Tipps vom Profi:

Beachten Sie auch dazu die Verarbeitungsanleitung und -videos auf unserer Website www.doellken-profiles.com, in der Döllken-App oder auf YouTube.



Farben

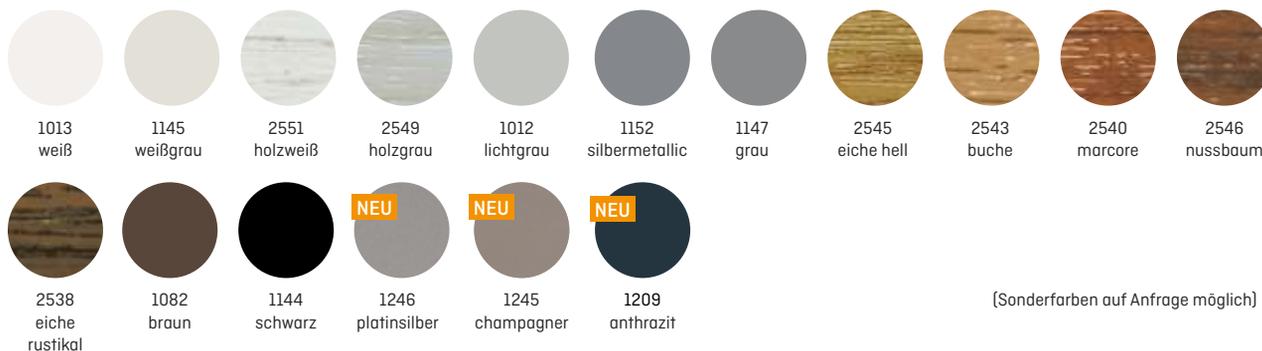

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

TS 100 life Top

Nur in
5,15 m -
Ausführung
lieferbar!



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Teppichböden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken
- auch ohne Klebestreifen erhältlich (nur 1013 weiß)



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze




Döllken
Schmelzkleber



UZIIN
Klebeband



Döllken
Sockelleisten-
schere

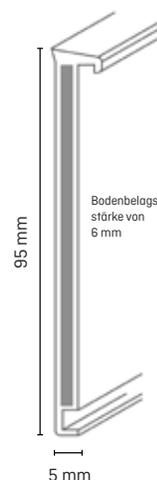

Großhandel

- 1 VE = 10 x 5,15 m

Tipps vom Profi:

Beachten Sie auch dazu die Verarbeitungsanleitung und -videos auf unserer Website www.doellken-profiles.com, in der Döllken-App oder auf YouTube.



Farben



1013
weiß



1147
grau


(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Unser mobiler Kundenservice

- Musterservice*
- Dekorfinder
- Reparaturservice*
- Verleihservice*
- Veranstaltungssuche*
- Klebstoffrechner

Kostenlos in allen App-Stores verfügbar.

* Registrierung erforderlich (kostenlos)

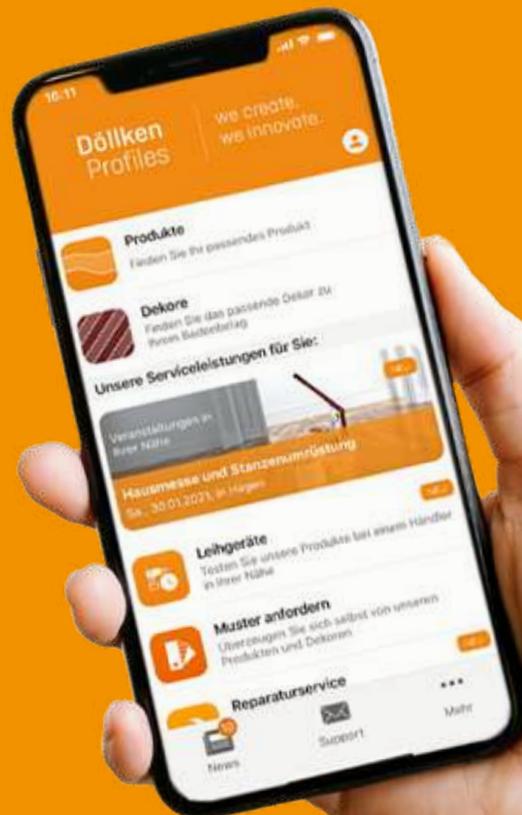

1 Passendes Produkt aussuchen

3 Neugewonnene Zeit nutzen

2 Muster bestellen



Teppichkernleiste 60



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Teppichböden

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken auch ohne Klebestreifen erhältlich (nur 1013 weiß),



www.blauer-engel.de/uz176

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze




Döllken
Schmelzkleber



UZIIN
Klebeband



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,55 m

Tipps vom Profi:

Beachten Sie auch dazu die Verarbeitungsanleitung und -videos auf unserer Website www.doellken-profiles.com, in der Döllken-App oder auf YouTube.



Farben



1238
weiß



1241
hellgrau



1242
dunkelgrau



3022
eiche



3023
buche



1243
schwarz

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)



Systemsockelleisten

Ansprechende Formen treffen auf praktische Details

Die Systemsockelleisten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- außergewöhnliche Optik
- funktionellen Eigenschaften, wie praktische Kabelkanäle, abnehm- und wechselbare Dekorprofile
- unsichtbare Befestigungssysteme
- neue, haptische Oberflächen für mehr Dekorbrillanz

Übersicht der Systemsockelleisten

[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

	Seite
Cubica Light System 80	38-39
System MD 63	40
Dekorprofil MD 63	40
Grundprofil GP 20	40/41
System SL 48	41
Dekorprofil DP 48	41
SLK 50 Kunststoffleiste Classic 50	42
SLK 60 „Q“ Kabelkanalleiste Cubica 60 sk	43



Die Abdeckleisten EL 3,5, EL 3,5 sk, EL 8, HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30 und HK 100 finden Sie nun im Bereich der Fußboden- und Spezialprofile auf den Seiten 93-95.

Cubica Light System

Eine Profi-Lösung,
die einfach zu verlegen ist

2 Lichtvarianten + 4 Dekoroptionen + 2 Starter-Sets = perfekt inszeniertes Lichtambiente

Ob als Lichtakzent für Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden oder als Sicherheitslösung für Hotels, Schiffe oder Gesundheitseinrichtungen – das Cubica Light System ist die hochwertigste und flexibelste Lichtlösung am Markt.



Schnell und ohne Vorwissen
montierbar mit den Starter-Sets



Plug & Play
Zusammenstecken & Licht an!



Smart-Home-kompatibel
Mit gängigen Systemen kombinierbar



Neben dem Standardpaket
bieten wir auch an, individuelle
Projekte zu begleiten und
vorzukonfektionieren!

- Hochwertiges LED-Band mit gleichmäßiger Lichtverteilung, ohne sichtbare Lichtpunkte
- Individuell alle 5 cm einkürzbar auf die gewünschte Länge
- Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug und Vorwissen
- Verwendung als Kabelkanalleiste oder als kombinierte Licht- und Kabelkanalleiste
- vorgefertigtes Starter-Set und Steuerungsset mit allen notwendigen Komponenten oder individuelle Projektanpassung möglich (Konfektionierung aller benötigten Längen und Komponenten über unseren Produktkonfigurator)

Gleich loslegen und konfigurieren:



Cubica Light System 80

NEU



Mehr Infos und Tipps zur Verarbeitung unter: www.licht-sockelleiste.de

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kombinierte Licht-/Kabelkanalleiste passend für allen Bodenbelagstypen

Produktinformationen Cubica Light System

- zweiteilige Leiste: Grund- und Deckprofil* aus Polyblend auf Basis PVC, mit flexiblen Weichlippen unten und oben (Deckprofil ist aufklickbar)
- passende Zubehörteile erhältlich
- hochwertiges LED-Band einfach einklebbar (selbstklebend, alle 5 cm einkürzbar, gleichmäßiger Lichtaustritt, im separaten Starter Set enthalten)
- Kombinierbar mit der Cubu flex life XL 80 (gleiche Dekore und Geometrie)

Zusätzlich erhältlich:

- Starter-Set: Passend für 5 m LED-Band, (A) Verlängerungskabel, (B) Verbinder (LED-Band zu Kabel), (C) Verbinder (LED-Band zu LED-Band), (D) LED-Anschlusskabel, (E) Y-Verteilkabel, (F) Netzteil (Trafo für 230 V Steckdose), (G) LED-Band
- Steuerungsset (H) Funkstecker und (I) Funkschalter

*Grundprofil, Deckprofil, Starter Set und zusätzliches Steuerungsset müssen separat bestellt werden

Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Sockelleisten-schere



Schrauben




Döllken Heißschmelzklebe-system



Schlitzschraubendreher



Seitenschneider oder Elektrikerzange

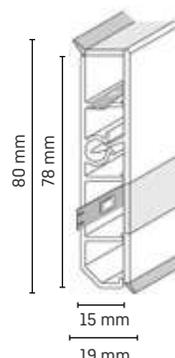

LED-Band oben (Light up) oder LED-Band unten (Light down) möglich

Bestandteile Starter-Set



Steuerungsset

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (Grundprofil)
- 1 VE = 10 x 2,5 m (Deckprofil)

In drei verschiedenen Varianten erhältlich:



No light (ohne Licht - Kabelkanalleiste)



Light down (Licht unten)



Light up (Licht oben)

Zubehör

- 1 VE = 5 x 1 Stk (Innen- u. Außenecken, Verbinder)
- 1 VE = 5 x 2 Stk (Endkappen)



Innenecke



Außenecke




Verbinder



Endkappen (links und rechts)

Farbauswahl
1013 weiß
1160 aluminium
1245 champagner
1209 anthrazit

Farben



1013 weiß



1160 aluminium



1245 champagner



1209 Anthrazit

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

System MD 63



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste speziell für Laminatböden, Hartbeläge und elastische Beläge

Produktinformationen

- 63 mm hohes Profil – besonders geeignet für Renovierungen
- bestehend aus Dekorprofil MD 63 und Grundprofil GP 20 aus dem chlorfreien Polyblend auf Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal
- sauberer Boden- und Wandabschluss dank flexibler Weichlippen oben und unten

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Schmelzkleber



Klebeband
UZIN



Döllken
Sockelleisten-
schere



- Grundprofil muss separat bestellt werden

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

Zubehör

1 VE = 10 Stück (auf Anfrage auch als SB-Verpackung erhältlich)



Innenecke 90°
SB = 5 x 4 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 2 Stk




Endkappen
links und rechts
SB = 5 x je 1 Paar



Verbinder mit
Kabelaustritt
SB = 5 x 4 Stk

Grundprofil GP 20

- 1 VE = 20 x 2,50 m




Farben (Dekorprofil)



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

System SL 48

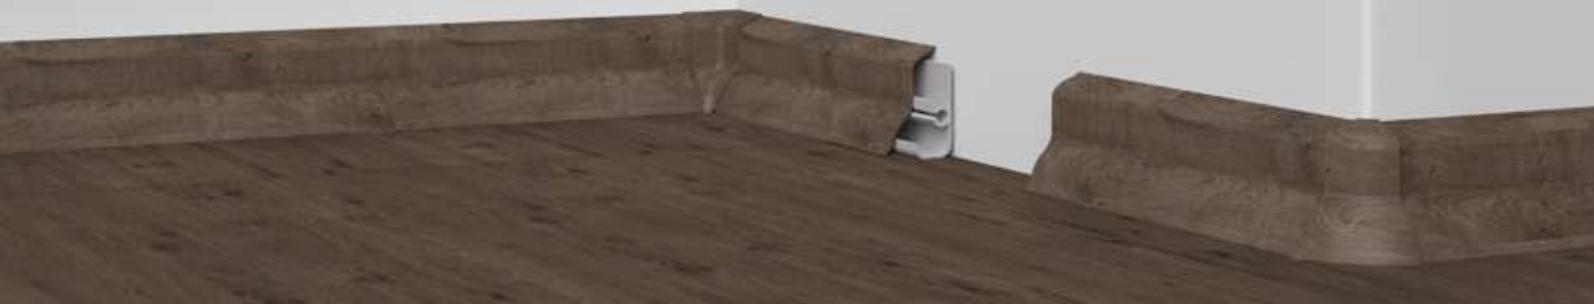

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste speziell für Laminatböden, Hartbeläge und elastische Beläge

Produktinformationen

- bestehend aus Dekorprofil DP 48 und Grundprofil GP 20 aus dem chlorfreien Polyblend auf Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal
- sauberer Boden- und Wandabschluss dank flexibler Weichlippen oben und unten

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Schmelzkleber



Klebeband UZIN



Döllken Sockelleisten-
schere



- Grundprofil muss separat bestellt werden

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

Zubehör

1 VE = 10 Stück (auf Anfrage auch als SB-Verpackung erhältlich)



Innenecke 90°
SB = 5 x 4 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 2 Stk




Endkappen
links und rechts
SB = 5 x 1 Paar



Verbinder mit
Kabelaustritt
SB = 5 x 4 Stk

Grundprofil GP 20 1 VE = 20 x 2,50 m



Farben (Dekorprofil)



1129
weiß



1128
lichtgrau



1436
aluminium



2476
buche-hell



2477
buche dunkel



2478
eiche



2479
ahorn



2481
nussbaum



2532
eiche grau



2533
pinie gestreift



2534
apfelbaum
dunkel



2946
clooney



2947
ligna



2941
racine



2953
rachel



2936
tibidabo

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

SLK 50 | Kunststoffsockelleiste Classic 50



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste für alle Belagsarten, insbesondere für Laminatböden

Produktinformationen

- Große Auswahl an modernen Dekoren
- Einfache Montage durch Schrauben oder Kleben
- Kabelkanal zur unsichtbaren Verlegung von Mediakabeln
- Weichlippen für einen sauberen Boden- und Wandabschluss
- Dekorgleiches Zubehör


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Schmelzkleber



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m

Zubehör



Innenecke 90°
SB = 5 x 2 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk



Endkappen
links und rechts
SB = 5 x 2 Stk



Verbinder
SB = 5 x 2 Stk

Farben



1137
weiß



2080
eiche vogesen



2140
eiche



2126
bergapfel



1436
alumetallic



2135
tamari



2137
essencial



2141
progress



2143
flavour



2145
valentino



2149
wenge



2150
eiche
sardinia



2151
eiche
corsica



2099
eiche
rustikal



2100
akazie-
queensland



2119
nuss
valencia



2092
akazie
dunkel



2087
buche gelb



2085
buche
dunkel



2169
walnuss vir.

SLK 60 „Q“ | Kabelkanalleiste Cubica 60 sk



Auch ohne selbstklebendes Band auf Anfrage erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste für alle Belagsarten, insbesondere für Laminatböden

Produktinformationen

- Große Auswahl an modernen Dekoren
- **selbstklebend** - einfache Montage
- Kabelkanal zur unsichtbaren Verlegung von Mediakabeln
- Weichlippen für einen sauberen Boden- und Wandabschluss
- Dekorgleiches Zubehör
- auch ohne selbstklebendes Band auf Anfrage erhältlich - Montage durch Schrauben oder Kleben


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,50 m

Zubehör



Innenecke 90°
SB = 5 x 2 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk



Endkappen
links und rechts
SB = 5 x 2 Stk



Verbinder
SB = 5 x 2 Stk

Farben



1137
weiss



3040
wasabi
eiche



3047
eiche natur



3048
eiche silver



3160
buche



3166
kiefer



3168
driftw oakgrey



3161
sea pine



3167
hemlock
rustik



3170
royal elm

Universalsockelleisten



Auf jedem Bodenbelag ein echtes Highlight

Die Systemsockelleisten von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- wirken auf den unterschiedlichsten Bodenbelägen eindrucksvoll
- sind in zahlreichen Höhen und Dachausformungen erhältlich
- sorgen bei verschiedenen Textilien, elastischen und harten Bodenbelägen für einen optimalen Abschluss

Übersicht der Universalsockelleisten

(Großhandel | Alle Vertriebslinien)

	Seite
HSL 6	46-47
HSL 8	47
HSL 10	47
USL 60 Hartschaumleiste Modern 60	48
USL 60 Clip Hartschaumleiste Modern 60 Clip	49
USL 60 Cubica Hartschaumleiste Cubica 60	50
USL 60 Cubica sk.	51
USL 50 Schaumleiste Classic 50	52
TL 51 Teppichleiste 50	53
RL 10	54
TLE 55	55
TLE 55 sk	55
TL 55 Teppicheinklebeleiste 55	56
Designsockelleiste DSL 60	57
KL 60	58
Fliesenrenovierungssockelleiste	59

HSL 6




Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Universalsockelleisten für alle Belagsarten


Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Mehr Flexibilität durch robustere Oberfläche und verbesserte Weichlippen, die sich Boden- und Wandunebenheiten anpassen und einen fugenlosen Abschluss ermöglichen
- feuchtigkeitsresistent

Verarbeitungsempfehlungen

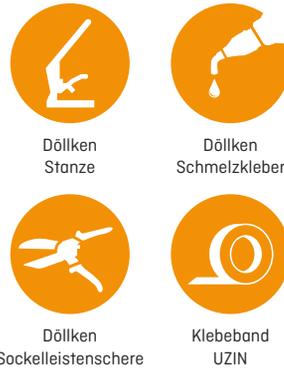

Zubehör

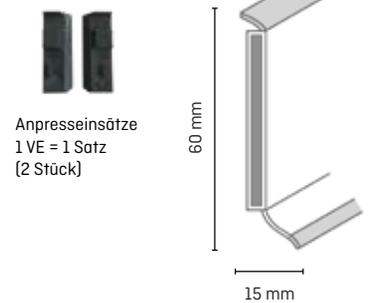

Großhandel

• 1 VE = 25 x 4 m

Farben




Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



Farben HSL 6

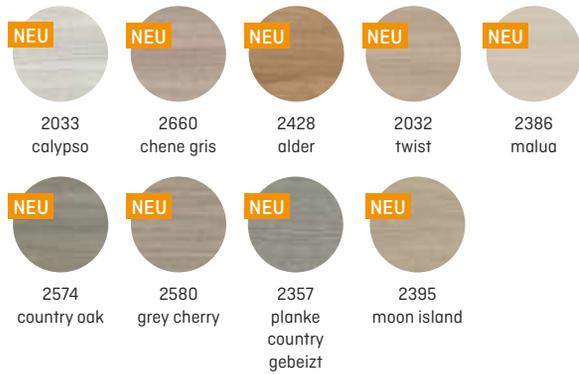

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Farben HSL 6



HSL 8 & HSL 10



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleisten für alle Belagsarten

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Mehr Flexibilität durch robustere Oberfläche und verbesserte Weichlippen, die sich Boden- und Wandunebenheiten anpassen und einen fugenlosen Abschluss ermöglichen
- feuchtigkeitsresistent

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber



Döllken
Sockelleistenschere

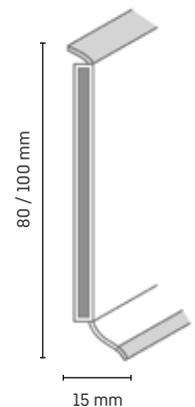

Zubehör




Anpresseinsätze
1 VE = 1 Satz
(2 Stück)


Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben HSL 8

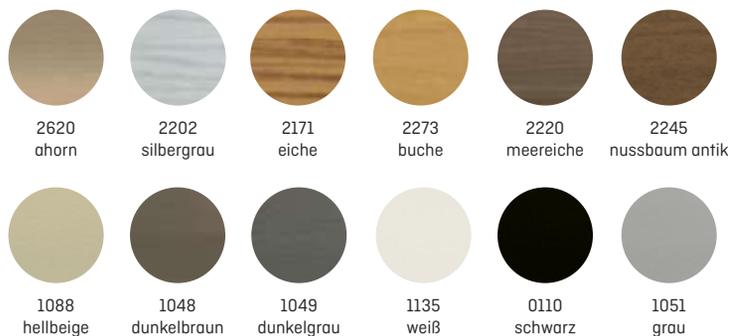

Farben HSL 10

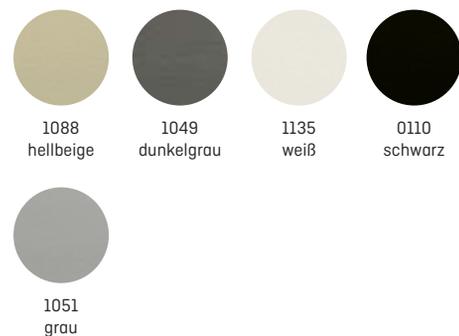

USL 60 | Hartschaumleiste Modern 60

Auch als selbstklebende Variante auf Anfrage erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- besonders geeignet für Laminatböden

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (REACH-konform)
- Feuchtigkeitsresistent
- Schnelle und einfache Verlegung durch Nageln oder Kleben (keine Clipse erforderlich)
- Auch als **selbstklebende Variante** auf Anfrage erhältlich!

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere



Gehrungs-säge

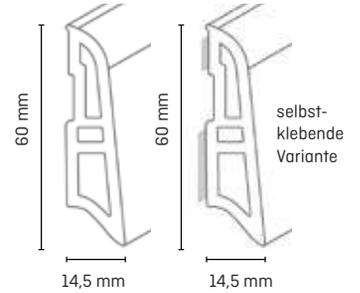

selbstklebende Variante

Großhandel


• 1 VE = 10 x 4 m

Zubehör

1 VE = 10 Stück

Farbauswahl*

- | | |
|------------------|--------------|
| uni weiß | uni eiche |
| unibuche | uni rustikal |
| uni grau | uni antik |
| silbermetallisch | uni schwarz |

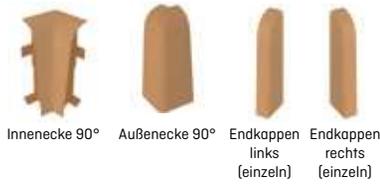

Farben



* Die Farben der Zubehörteile sind nicht dekorgleich zur Leiste. Für ein durchgängiges Erscheinungsbild die Leiste auf Gehrung sägen.

Passende Formteildekorzuordnungen finden Sie auf unserer Website www.doellken-weimar.de [Produkte > Universalsockelleisten > USL 60 > Zubehör]

Alle Vertriebslinien


• 1 VE = 10 x 2,50 m

Zubehör

1 VE = 5 Stück

Farbauswahl*

- | | |
|------------------|--------------|
| uni weiß | uni eiche |
| unibuche | uni rustikal |
| uni grau | uni antik |
| silbermetallisch | uni schwarz |



Farben



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

USL 60 Clip | Hartschaumleiste Modern 60 Clip



Auch als selbstklebende Variante auf Anfrage erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- besonders geeignet für Laminatböden

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent
- **neu integrierte Weichlippe** garantiert einen sauberen Abschluss
- zahlreiche Dekore und hochwertige Optik
- auch als **selbstklebende Variante** (zwei werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen auf der Profiltrückseite) auf Anfrage erhältlich!

Verarbeitungsempfehlungen



ClipStar Metall Typ G




Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleistenschere



Gehrungs-säge

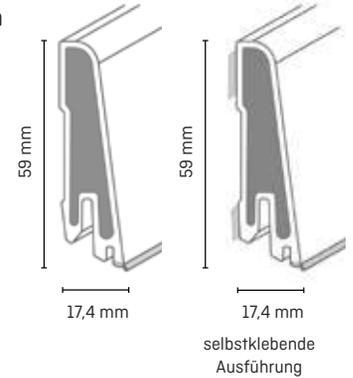

Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,5 m

Zubehör

- Formteile
- GP: 1 VE = 10 Stü
- SB: 5 Stück



Innenecke 90°



Außenecke 90°



Endkappen links und rechts (paarweise)

Passende Formteiledekorzuordnungen finden Sie auf unserer Website unter www.doellken-weimar.de (Produkte > Universalsockelleisten > USL 60 Clip > Zubehör)

• ClipStar Metall Typ G

1 VE = 50 Stück lose
(weitere Mengen auf Anfrage verfügbar)


Farbauswahl (GP)

eiche hell
eiche uni silber
weiß

Farbauswahl (SB)

schiefergrau
beige
braun
ockerbraun
seidengrau
blassbraun
elfenbein

Farben

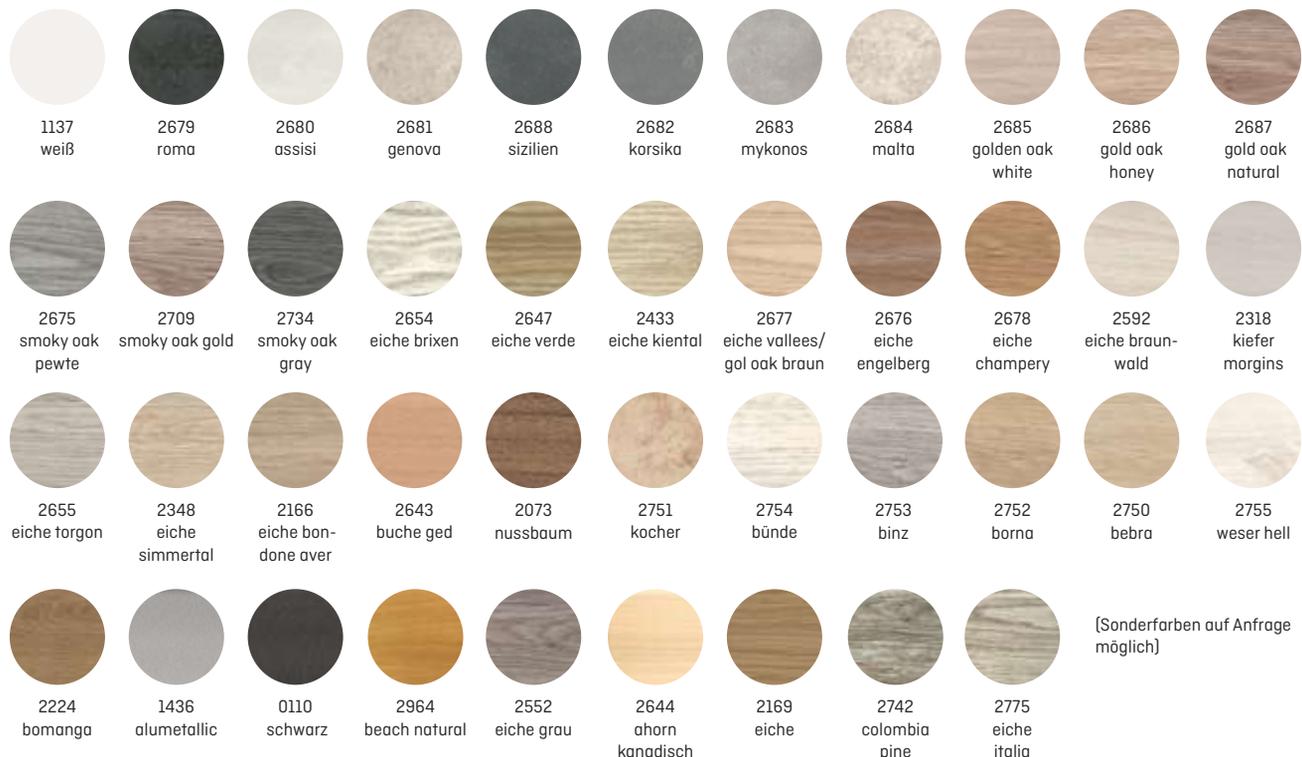

USL 60 Cubica | Hartschaumleiste Cubica 60



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Designbeläge, Vinyl, LVT
- Laminat
- PVC, Linoleum

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent
- zahlreiche Dekorfolien verfügbar

Verarbeitungsempfehlungen




ClipStar
Metall Typ G



Döllken
Sockelleisten-
schere



Gehrungssäge



Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,5 m

Zubehör

- Endkappen
SB: 5 x 2 Stück



Endkappen
links und rechts
(paarweise)

Farbauswahl (SB)

- weiß
- seidengrau
- elfenbein
- blassbraun
- grau
- ockerbraun

• ClipStar Metall Typ G

1 VE = 50 Stück lose

(weitere Mengen auf Anfrage verfügbar)

Farben USL 60 Cubica

1190 edelstahl	1192 messing	1193 kupfer hell	2419 schwarz fantasie	3240	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214
2825 travertine	2824 travertine dkl.	2816 beton hellgrau	2817 beton grau	2823 beton silber	3217	3218	3294	3219	3220	3221	3222
2819 schiefer anthrazit	2822 schiefer	2821 metall	2818 eisen rost	2820 schiefer hell	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233
3029 colonial oak brown	3030 ridge oak tan	3031 colonial oak honey	3032 colonial oak light	3033 ridge oak grey	3034 ridge oak silver	3035 royal oak grey	3036 colonial oak white	3037 colonial oak mauve	3038 downing oak light	3289 midland oak	3238
3551	3537	3552	3292	3293	3536	3535	3553	3554	3290	3555	3239
3556	3557	3558	3295	3559	3560	3204	3205	3206	3561	3207	3237
50 3291	3215	3538	3216	3223	3224	3225	3226	3234	3235	3236	

USL 60 Cubica sk

selbstklebend

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Designbeläge, Vinyl, LVT
- Laminat
- PVC, Linoleum

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent
- zahlreiche Dekorfolien verfügbar
- **selbstklebende Variante** (zwei werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen auf der Profilrückseite)


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungs-
säge




Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,5 m

Farben USL 60 Cubica selbstklebende Variante

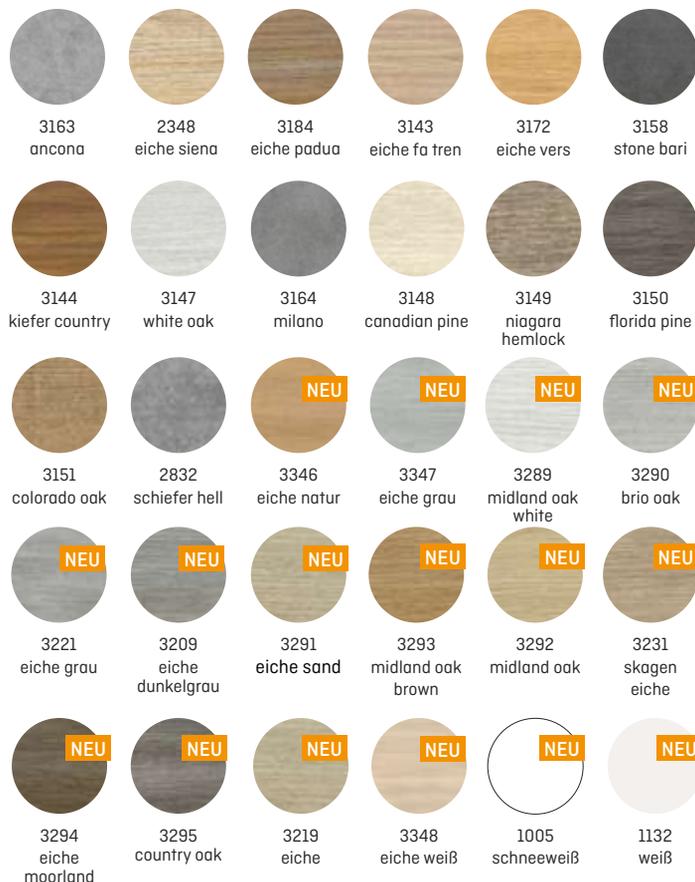

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Zubehör

SB: 5 x 2 Stück



Endkappen
links und rechts
(paarweise)

Farbauswahl (SB)
weiß
seidengrau
elfenbein
blassbraun
grau
ockerbraun

Farbzuordnung Zubehör

Dekor Sockelleiste	Endkappen
ancona	3163 seidengrau
eiche siena	2348 eiche
eiche padua	3184 eiche
eiche fa.tren	3143 eiche
eiche vers.	3172 eiche hell
stone bari	3158 grau
kiefer country	3144 eiche
white oak	3147 seidengrau
milano	3164 silber
canadian pine	3148 elfenbein
niagara hemlock	3149 eiche
florida pine	3150 eiche
colorado oak	3151 eiche
schiefer hell	2832 silber
eiche natur	3346 eiche
eiche weiß	3347 seidengrau
eiche grau	3348 seidengrau
midland oak white	3289 elfenbein
brio oak	3290 silber
eiche grau	3221 seidengrau
eiche dunkel grau	3209 silber
eiche sand	3291 seidengrau
midland oak brown	3292 silber
midland oak	3293 eiche
skagen eiche	3231 eiche
eiche moorland	3294 eiche
country oak	3295 grau
eiche	3219 blassbraun
schneeweiss	1005 weiß
weiß	1132 weiß

USL 50 | Schaumleiste Classic 50




Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Universalsockelleiste für alle Belagsarten, besonders für Laminatböden

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC
- (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent


Verarbeitungsempfehlungen



Großhandel

• 1 VE = 25 x 4 m oder 40 x 2,50 m

Zubehör
GP: 1 VE = 10 Stück

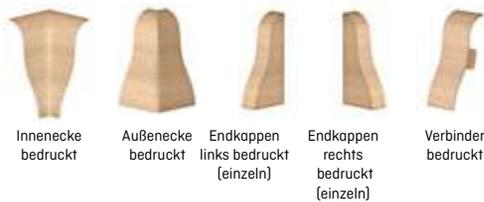

Farben



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 20 x 2,50 m

Farben



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

TL 51 | Teppichleiste 50



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppicheinklebeleiste mit Steg für die Befestigung von Teppichstreifen

Produktinformationen


- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Farblich passendes Zubehör (uni)
- Mit selbstklebender Vorderseite für den Teppichbelag

Großhandel

• 1 VE = 25 x 4 m

Zubehör

1 VE = 10 Stück

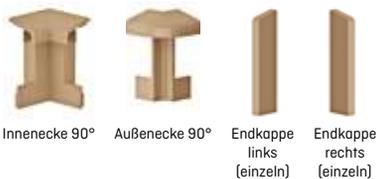


Farben



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Verarbeitungsempfehlungen




Alle Vertriebslinien


• 1 VE = 20 x 2,5 m

Zubehör

1 VE = 5 Stück



Farben

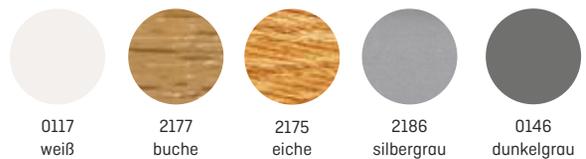

RL 10



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Renovierungssockelleiste für die Renovierung bestehender Sockelleisten


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für die Renovierung bestehender Sockelleisten, für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Schmelzkleber



Alle Vertriebslinien


• 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



1137
weiß

TLE 55

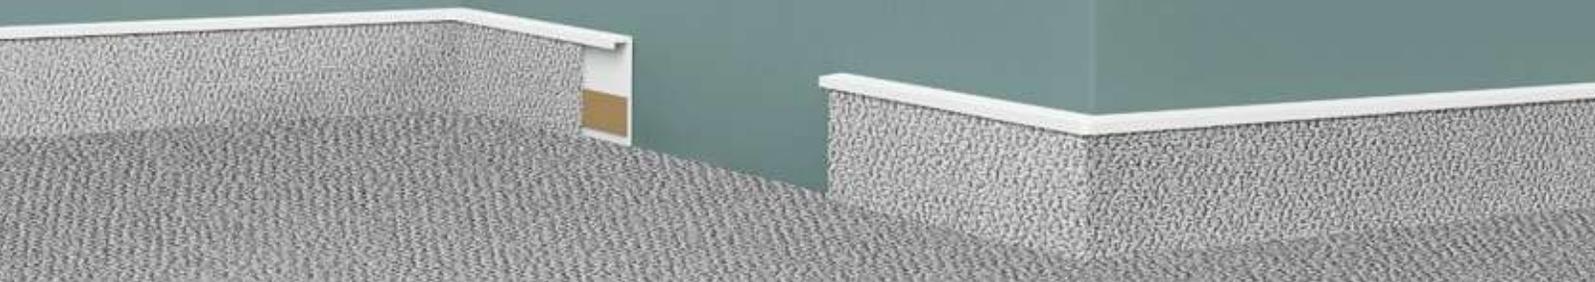

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppichsockelleiste für die Befestigung von Teppichstreifen mit Weichdach

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
- [sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]
- mit elastischem Dach

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Schmelzkleber



Kleband UZIN



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

• 1 VE = 25 x 4 m

Farben



0117
weiß



0581
weißgrau



0138
hellgrau



2175
eiche hell



0130
beige



2073
nussbaum



1388
blau



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TLE 55 sk



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppichsockelleiste für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- zur schnellen Verlegung wandseitig selbstklebend ausgerüstet
- mit elastischem Dach

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

• 1 VE = 25 x 4 m

Farben



0117
weiß

TL 55 | Teppicheinklebeleiste 55

Auch als
selbstklebende
Variante
erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppichsockelleiste für die Befestigung von Teppichstreifen mit Hartdach

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit hartem Dach

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Schmelzkleber



Klebeband UZIN



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

• 1 VE = 25 x 4 m

Farben



0117
weiß

0110
schwarz


0132
braun

0138
hellgrau

Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 20 x 2,50 m

Farben

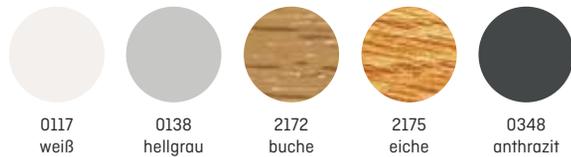

0117
weiß


0138
hellgrau

2172
buche

2175
eiche

0348
anthrazit

Farben (selbstklebende Variante)

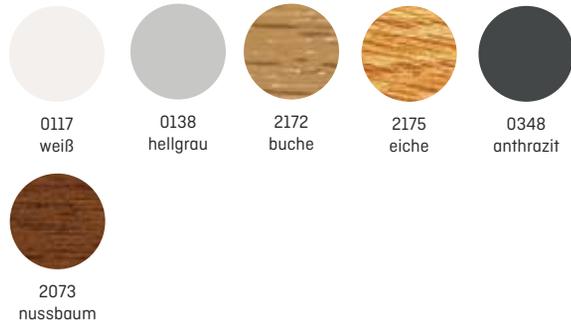

0117
weiß

0138
hellgrau

2172
buche

2175
eiche

0348
anthrazit

2073
nussbaum

Designsockelleiste DSL 60

Auch als
selbstklebende
Variante
erhältlich!



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Designsockelleiste für die Befestigung von Designbodenstreifen

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Schnelle und einfache Verlegung durch selbstklebende Streifen auf Vorderseite (bei selbstklebender Variante beidseitig)
- Für alle Bodenbeläge mit einer Stärke von bis zu 5 mm

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Schmelzkleber



Kleband UZIN



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,50 m

Farben



Farben - selbstklebende Variante



KL 60




Auf Anfrage auch als hinterlüftete Variante* erhältlich!

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- für alle Belagsarten geeignet

Produktinformationen

- aus Kunststoff, mit Kabelkanal
- für die unsichtbare Befestigung mit Trägerleiste

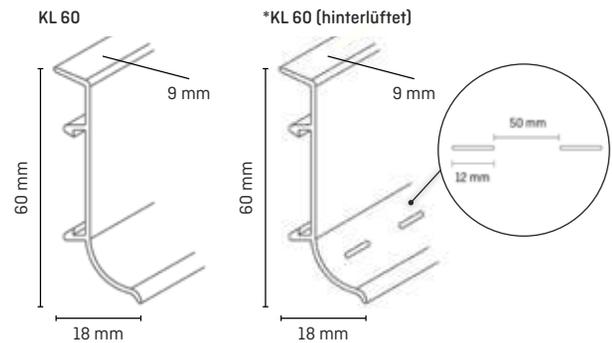

Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 20 x 5,0 m

Farben KL 60



1137
weiß



0130
beige




1083
hellgrau



0146
grau

Grundprofil KT 45/27

- Grundprofil muss separat bestellt werden



Fliesenrenovierungssockelleiste



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- für Renovierungsarbeiten mit PVC, Linoleum und LVT

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- zum Überdecken von alten Fliesensockeln und Sockelleisten (für eine maximale Überdeckung bis 17 mm)
- auf unterschiedliche Höhen einkürzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Fugenfüll



Gehrungssäge

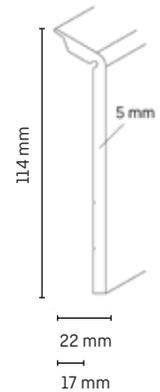

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m

Farben



1135
weiß



1064
silbergrau



1087
braun

Weichsockelleisten



Unsere Weichsockelleisten-Serie "Life" ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz120



Für besonders sensible Umgebungen haben wir auch eine Lösung für Sie. Auf Wunsch sind die Weichsockelleisten auch als antibakterielle Variante erhältlich! Sie haben Fragen dazu? Nutzen Sie doch unsere Service-Hotline unter: +49 3643 4170 711.



Frei von schädlichen Weichmachern: Die Weichsockelleisten sind, entsprechend der REACH-Verordnung, phthalatfrei.

Die schnelle Art, für einen perfekten Abschluss zu sorgen - flexibel & unkompliziert

Die Weichsockelleisten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- für die Anwendung auf flexiblen Bodenbelägen
- im Handumdrehen angebracht
- schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Wand und Boden
- sämtliche Weichsockelleisten sind, entsprechend der REACH-Verordnung, frei von schädlichen Weichmachern
- alle Weichleisten können auch auf Wunsch antibakteriell ausgestattet werden



Übersicht der Weichsockelleisten


[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

	Seite
WL 50	62
WL 60	62
WL 80	62
WL 100	62
WLK 50	66
WLK 60	66
WLK 70	67
WLK 80	67
WLK 100	67
WLK 50 life	68
WLK 60 life	68
WLK 80 life	68
WLK 100 life	68
WLK 20 Remur	69
Weichsockelleiste basic	70
Knickwinkel basic	71

So flexibel wie unsere Sockelleisten ist auch unser Service.
Auf Anfrage sind auch andere Höhen als PVC-freie life Variante und in selbstklebender Ausführung erhältlich.



WL 50, 60, 80, 100

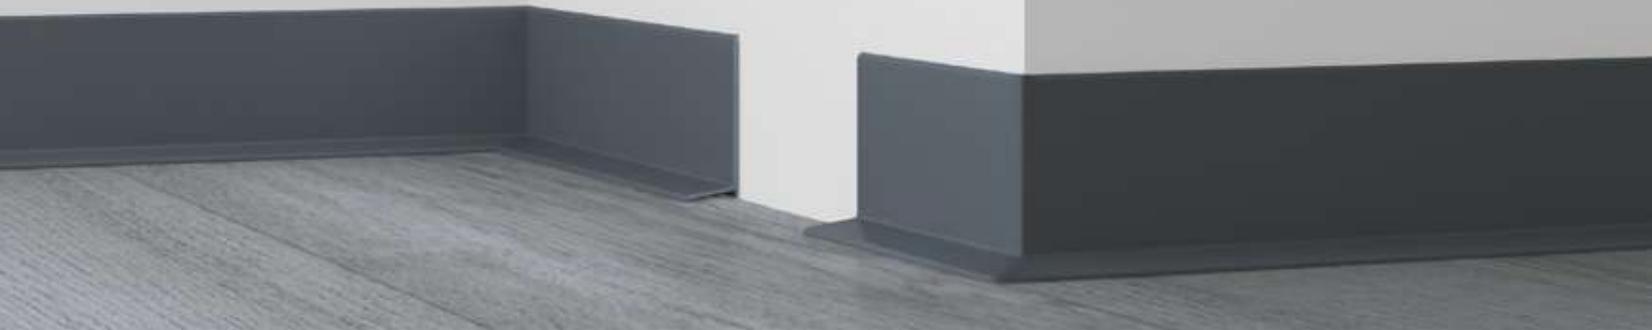

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)



Verarbeitungsempfehlungen



Klebeband
UZIN




Gummi-
hammer



Easy-Scooter




Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

Farben WL 50

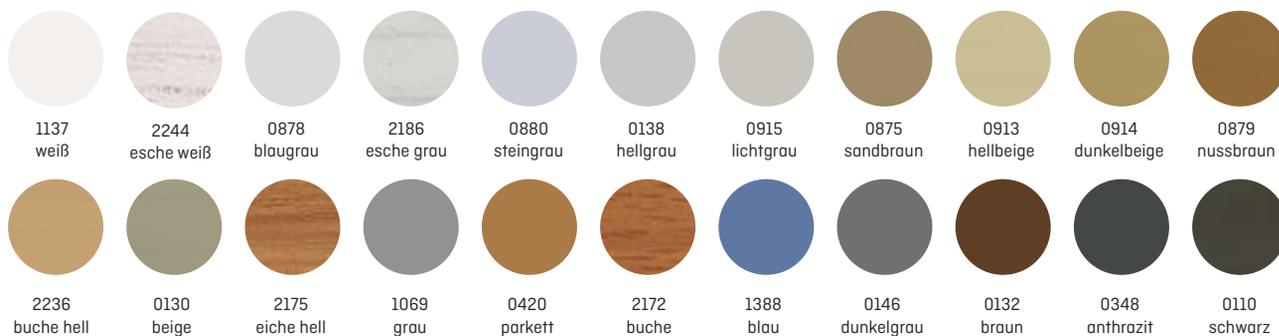

Farben WL 60



Farben WL 80, WL 100



Weil wir das Wichtigste im Fokus behalten, sind all unsere Weichleisten phthalatfrei.



Für besonders sensible Umgebungen haben wir auch eine Lösung für Sie. Auf Wunsch sind die Weichsockelleisten auch als antibakterielle Variante erhältlich! Sie haben Fragen dazu? Nutzen Sie doch unsere Service-Hotline: +49 3643 4170 711.



Klebt kraftvoller als je zuvor!



Die selbstklebende Weichleisten-Serie WLK

- ✓ Neue Geometrie für mehr Flexibilität.
- ✓ Starke Haftung dank Markenklebeband.
- ✓ Bis zu 50% Zeitersparnis durch bereits appliziertem Klebstoff.
- ✓ Easy-Scooter erleichtert zusätzlich die Verlegung.



WLK 50, 60



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- selbstklebend ausgestattet: starke Haftung mit **Remur-Markenklebeband von UZIN**
 - ✓ Systemgarantie
 - ✓ maßstablisierend
 - ✓ lösungsmittelfrei
 - ✓ weichmacherresistent



Verarbeitungsempfehlungen




Gummi-
hammer



Easy-
Scooter



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

Farben WLK 50



Farben WLK 60



WLK 70, 80, 100



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- selbstklebend ausgestattet: starke Haftung mit **Remur-Markenklebeband von UZIN**
 - ✓ Systemgarantie
 - ✓ maßstablisierend
 - ✓ lösungsmittelfrei
 - ✓ weichmacherresistent



Verarbeitungsempfehlungen




Gummihammer



Easy-Scooter




Döllken Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

Farben WLK 70

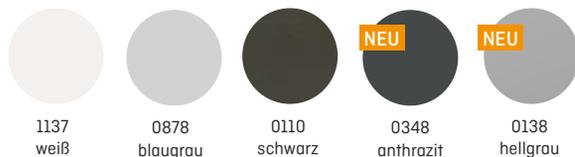

Farben WLK 80



Farben WLK 100



WLK 50, 60, 80, 100 life

TCF
totally
chlorine-
free

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- aus elastischem, chlorfreiem Polyblend auf Basis EVA-PE-Gemisch
- chlor- und weichmacherfrei
- selbstklebend ausgestattet mit Markenklebeband



www.blauer-engel.de/uz120

Verarbeitungsempfehlungen




Gummihammer



Easy-Scooter



Döllken Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

Farben WLK 50 life, 60 life, 80 life, 100 life



1137
weiß



0110
schwarz

Weitere Dekore auf
Anfrage erhältlich!

WLK 20 Remur



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- als Innen- und Außenecke verwendbar
- knickbar
- selbstklebend ausgestattet:
starke Haftung mit **Remur-Markenklebeband von UZIN**
 - ✓ Systemgarantie
 - ✓ maßstabilisierend
 - ✓ lösungsmittelfrei
 - ✓ weichmacherresistent


Verarbeitungsempfehlungen



Gummi-
hammer



Easy-Scooter



Döllken Sockel-
leistenschere



Phthalat-
FREI

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

Farben



1137
weiß



0146
dunkelgrau



0110
schwarz

Weichsockelleiste basic



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]
- mit einer selbstklebenden **Fixierhilfe** ausgestattet


Verarbeitungsempfehlungen



Gummi-
hammer



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 4 x 25 m*
- 1 VE = 5 x 10 m



Farben



weiß*



grau*



schwarz*



braun



grau-beige*



buche*



esche-grau*



eiche*



eiche
rustikal

Knickwinkel basic



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

Produktinformationen

- Weiche Kunststoffleiste
- mit einer selbstklebenden **Fixierhilfe** ausgestattet
- Als Innen- und Außenecke verwendbar
- Knickbar


Verarbeitungsempfehlungen



Gummi-
hammer



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 4 x 25 m**
- 1 VE = 5 x 5 m



Farben



weiß**



grau



schwarz



braun



grau-beige



buche**



hellgrau



esche-grau



eiche



eiche
rustikal



Fußboden- und Spezial-
profile

Zuverlässiger Schutz an stark beanspruchten Stellen

Die Spezialprofile zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- elegante Verbindung von Übergängen
- sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf Treppen
- flexibel einsetzbar und absolut verlässlich
- entsprechend der REACH-Verordnung, frei von schädlichen Weichmachern

Übersicht der Fußboden- und Spezialprofile

(Großhandel | Alle Vertriebslinien)

	Seite
TKNG A 40 und TKNG A 40 sk	76-77
TKNG A 45 und TKNG A 45 sk	78-79
TKNG A 65 und TKNG A 65 sk	80-81
TKNG 3,5 40	82
TKNG 2,5 40	83
TKE 37/28/2,3	84
TKE 40/40/3	84
TKE 40/28/5	85
TKE 40/40/5	86
TK 35/40/2	86
TK 35/40/2R	87
TK 35/40/3R	87
TK 40/25/2R	88
TK 69/40/R	88
Türrahmenprofil	89
Treppenwangenprofil TWP45/3	90
Eckleiste 20	90
WL 10/10, 20/20, 30/30	91
HK 100	93
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30	93
EL 3,5 & EL 3,5 sk	94
EL 8	95
TAL 20	97
TEL 20 life	98
TEL 20 life rund	98
TIW 20 life	99
TEL 40 life	99
Heizrohrverkleidungsleiste	100
Viertelstab 12	101
Viertelstab 15	102
Auflaufleiste	103
Einfassleiste SK	104
Doppeleinfassleiste SK	105
Kunststoffübergangsprofil	106
Übergangsprofil SK	106

Das neue innovative Treppenkanten- programm TKNG

Die nächste Stufe der Generation Treppenkanten ist erreicht: Ob als Aufsatz- oder Auflaufprofil, die neuen Treppenkanten der TKNG-Reihe sind ein leuchtendes Highlight durch ihre nachleuchtende Kante. Die Verlegung geht schnell von der Hand und spart Zeit und Nerven.




Rutschhemmend
mind. Rutschklasse R 10




schnelle Montage
...noch schneller mit den
selbstklebenden Varianten



Nachleuchtende Kante schützt
vor Stürzen und gibt Orientierung

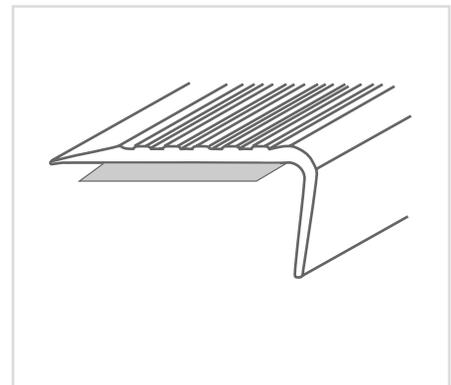

Phtalatifrei: Bedenkenlos auch in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen einsetzbar

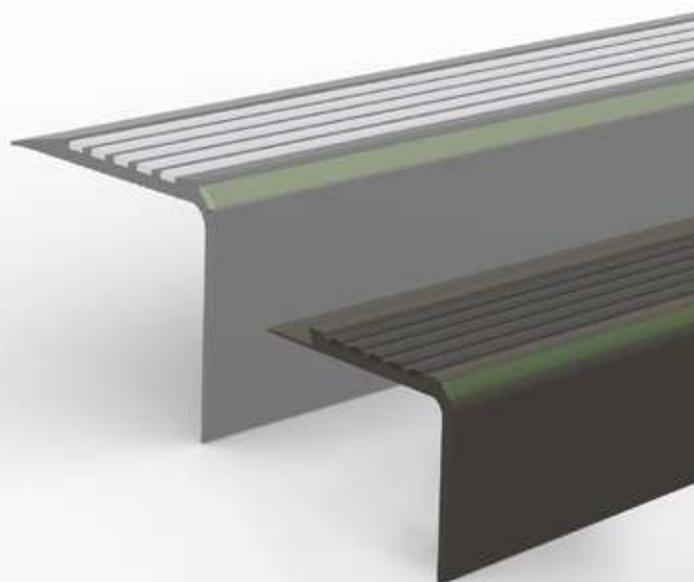

Farbkombination	TKN-GA40	TKNG A45	TKNG A65	TKNG 2,5 40	TKNG 3,5 40
hellgrau/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
dunkelgrau/hellgrau	✓	✓	✓	✓	✓
schwarz/hellgrau	✓	✓	✓	✓	✓
aluminium/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
NEU: schwarz/schwarz	✓	✓	✓	✓	✓
champagner/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
selbstklebende Varianten erhältlich	✓	✓	✓	-	-

Sonderfarben und individuelle Farbkombinationen auf Anfrage möglich!

JETZT NEU: TKNG A 40, A 45 und A 65 auch in selbstklebender Ausführung erhältlich!

- ✓ einfach, schnell & sauber: 3 – 5 x schnellere Montage
- ✓ lösemittelfreie Verklebung
- ✓ starke Haftung mit dem Remur-Markenklebeband von UZIN
- ✓ jederzeit austauschbar
- ✓ kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig

TKNG A 40

nachleuchtende Kante

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittlfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



Farben



Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz

TKNG A 40 sk

selbstklebende
Ausführung

nachleuchtende Kante

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit Remur-Markenklebeband von UZIN

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!

i

Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz



3 – 5 x schnellere Montage ✓

lösemittelfreie Verklebung, starke Haftung ✓

kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig ✓

TKNG A 45



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum


Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittfäche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit Remur-Markenklebeband von UZIN

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz

TKNG A 45 sk

selbstklebende Ausführung

nachleuchtende Kante

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenstufe bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum


Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittsfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit Remur-Markenklebeband von UZIN

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Sockelleisten-schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!

i

Farben selbstklebende Ausführung

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz



3 – 5 x schnellere Montage ✓

lösemittelfreie Verklebung, starke Haftung ✓

kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig ✓

TKNG A 65



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum


Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



Farben



Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz

TKNG A 65 sk

selbstklebende
Ausführung

nachleuchtende Kante

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum


Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit dem Remur-Markenklebeband von UZIN auf Anfrage

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!

i

Farben selbstklebende Ausführung

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz




3 – 5 x schnellere Montage ✓

lösemittelfreie Verklebung, starke Haftung ✓

kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig ✓

TKNG 3,5 40

nachleuchtende Kante



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Auflaufprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

Produktinformationen


- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere

3,5 mm Boden-
belagsstärke



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz

Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



Mit den nachleuchtenden
Treppenkanten TKNG ...

TKNG 2,5 40

nachleuchtende Kante



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Auflaufprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

Produktinformationen


- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere

2,5 mm Boden-
belagsstärke



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m



Farben



Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz

Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



...Licht ins Dunkel bringen

TKE 37/28/2,3

Auslaufartikel zum 30.06.2021



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



0138
hellgrau



0130
beige



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TKE 40/40/3



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV, Linoleum und Nadelfilz


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben TKE 40/40/3



0138
hellgrau



0130
beige



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TKE 40/28/5

Auslaufartikel zum 30.06.2021



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für textile Beläge


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere

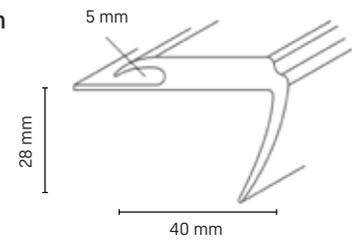

Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



0138
hellgrau



0130
beige



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TKE 40/40/5



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für textile Beläge


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TK 35/40/2



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



0138
hellgrau



0130
beige



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TK 35/40/2R

Auslaufartikel zum 30.06.2021



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
(sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit strukturierter Trittlfläche

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



0138
hellgrau



0130
beige



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TK 35/40/3R

Auslaufartikel zum 30.06.2021



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
(sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit strukturierter Trittlfläche

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



0138
hellgrau



0130
beige



0146
dunkelgrau



0132
braun



0110
schwarz

TK 40/25/2R

Auslaufartikel zum 30.06.2021



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



TK 69/40/R

Auslaufartikel zum 30.06.2021



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante für Beläge PVC, CV und Linoleum


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]
- mit strukturierter Trittlfläche

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Großhandel

- 1 VE = 10 x 4,5 m

Farben



88

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 12 x 2,25 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

Farben



Türrahmenprofil



Passend zur folgenden Verwendung

- Zum Einrahmen von Türöffnungen und zur harmonischen Weiterführung/ Verbindung mit Sockelleisten


Produktinformationen

- HDF-Kern, umwickelt mit chlorfreiem PP / TPE Polyblend und mit flexibler Weichlippe oben
- kann nahtlos entlang der Tür fortgesetzt werden
- speziell gekrümmte Geometrie sorgt für bessere Montage an der Türrahmenkante

Verarbeitungsempfehlungen



Dölklen
Schmelzkleber



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,20 m

Farben



1013
weiß



1171
eggwhite



0110
schwarz



Treppenwangenprofil TWP45/3



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Seitenabschluss für Treppen


Produktinformationen

- Aus Polyblend auf Basis ABS
- Zur perfekten Abdeckung der Treppenwangen

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



1137
weiß

Eckleiste 20




Passend zu folgenden Belagstypen

- Allrounder für Abdeckungen in Innenecken aller Art

Produktinformationen

- Aus Kunststoffhartschaum



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



1137
weiß



2198
ahorn



2186
esche grau



2079
buche



2171
eiche

WL 10/10, 20/20, 30/30




Passend zu folgenden Belagstypen

- Allrounder für Abdeckungen in Innen.-und Außenecken aller Art

Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- bedruckt auf beiden Seiten



Alle Vertriebslinien

- **WL 10/10:** 1 VE = 20 x 2,5 m
- **WL 20/20:** 1 VE = 10 x 2,5 m
- **WL 30/30:** 1 VE = 10 x 2,5 m

Farben WL 10/10



1137
weiß

Farben WL 20/20, WL 30/30



1137
weiß



2186
esche grau



2198
ahorn



2172
buche



2175
eiche



2227
eiche rustikal



0110
schwarz

Hohlkehlsysteme

• Einteiliges System:
HK 100

• Zweiteiliges System:
HK 15x15 / HK 20x20/
HK 25x25 / HK 30x30
+ EL 3,5 / EL 3,5 sk / EL 8

Um die erhöhten Hygieneanforderungen in sensiblen Umgebungen mit elastischen Bodenbelägen zu erfüllen, kommt das Hohlkehlsystem in Reinst- und Reinräumen, wie z. B. Großküchen, in der Lebensmittelindustrie, Laboren oder in Krankenhäusern zum Einsatz. Durch die Ausbildung einer Hohlkehle lassen sich die Beläge leichter im Sockelbereich reinigen und es kann sich weniger Schmutz ansammeln.

- ✓ Ermöglichen die perfekte Hohlkehlsockelausbildung
- ✓ Hohlkehle vereinfacht die Reinigung und Pflege
- ✓ Verhindert die Ansammlung von Schmutz und Bakterien
- ✓ Schutz vor Brüchen des Belages im Hohlkehlbereich

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten.

HK 100




Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Hohlkehlleiste für elastische Bodenbeläge

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 40 x 2,50 m

Farben



1137
weiß



0138
hellgrau



1436
alu-metallic



0110
schwarz

HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Hohlkehlleiste für elastische Bodenbeläge

Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

Großhandel

- HK 15/15: 1 VE = 20 x 5,0 m
- HK 20/20: 1 VE = 20 x 5,0 m
- HK 25/25: 1 VE = 20 x 5,0 m

Farben



uni


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Klebeband UZIN



Alle Vertriebslinien

- HK 20/20: 1 VE = 20 x 2,5 m
- HK 25/25: 1 VE = 20 x 2,5 m
- HK 30/30: 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



uni

EL 3,5



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Abdeckleiste für elastische Bodenbeläge


Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m

Farben



1137
weiß

0138
hellgrau

0146
dunkelgrau

0130
beige

0132
braun

0110
schwarz

EL 3,5 sk



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Abdeckleiste für elastische Bodenbeläge


Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge
- mit einer selbstklebenden **Fixierhilfe** ausgestattet

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Großhandel

- 1 VE = 20 x 2,50 m

Farben



0138
hellgrau

0146
dunkelgrau

0130
beige

0132
braun

0110
schwarz

EL 8



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Abdeckleiste für elastische Bodenbeläge


Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m

Farben



1137
weiß



0138
hellgrau



0146
dunkelgrau



0130
beige



0132
braun



0110
schwarz



TIW 20 life

Zu finden auf Seite 99.

TAL 20

Zu finden auf Seite 97.

TEL 20 life

Zu finden auf Seite 98.

EP 60 flex life (Zu finden auf Seite 10.)

Um die Ecke gedacht - Perfekter Abschluss auch für Wand und Tapete



TIW 20 life



TAL 20



TEL 40 life

TAL 20

NEU!

- Wandleiste für saubere Tapetenabschlüsse


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Tapetenübergängen
- überstreichbar
- Abschluss für diverse Übergänge (z. B. Bordüren, Tapeten usw.), Fenster- und Türleibungen

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 40 x 2,60 m

Farben



1137
weiß

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 20 life

- Eckleiste für saubere Tapetenabschlüsse (Außenecke)


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- auftrennbar als Abschluss zu verwenden
- für stumpfe Winkel einfach einkerben

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

Farben



1137
weiß



1015
bronze



1016
schwarz-metallic



1017
silber-metallic



1018
gold-metallic

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 20 life rund

NEU!

- abgerundete Eckleiste für saubere Tapetenabschlüsse (Außenecke), besonders geeignet für sensible Bereiche, wie beispielsweise Kindergarten)


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- auftrennbar als Abschluss zu verwenden
- für stumpfe Winkel einfach einkerben

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

Farben



1137
weiß

TCF
totally
chlorine-
free

TIW 20 life

- Innenwinkel für saubere Tapetenabschlüsse


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- für stumpfe Winkel einfach einkerben

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

Farben



1137
weiß

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 40 life

NEU!

- Eckleiste für saubere Tapetenabschlüsse (Außenecke)


Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- auftrennbar als Abschluss zu verwenden
- für stärkere Wandbeläge

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

Farben



1137
weiß

TCF
totally
chlorine-
free

Heizrohrverkleidungsleiste



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- universell einsetzbar


Produktinformationen

- Hartkunststoff folienummantelt
- aus „doppelwandigem“ Kunststoff
- weiche Kunststofflippe erleichtert die Verlegung auch bei unebenen Wänden
- Rohrschellen dienen zur Stabilisierung der Heizungsrohre und als Befestigung der Leiste
- dekorgleiches Zubehör für eine perfekte Montage
- grob auf Gehrung sägen (Zubehör deckt den Schnitt ab)

Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2 m


Zubehör

SB: 1 VE = 5 x 1 Stück



Befestigung

- Rohrschelle
- SB: 1 VE = 10 x 5 Stück



Farben



Viertelstab 12



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC-Leiste für Laminat


Produktinformationen

- Aus Kunststoffhartschaum (PVC)
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- Flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- Viele Einsatzmöglichkeiten durch gängige Dekore und Farben

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



1137
weiß



2186
esche grau



2198
ahorn



2079
buche



2226
buche hell



2171
eiche



0110
schwarz

Viertelstab 15



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC-Leiste für Laminat


Produktinformationen

- Aus Kunststoffhartschaum (PVC)
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- Flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- Viele Einsatzmöglichkeiten durch gängige Dekore und Farben

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



1137
weiß



2171
eiche



2244
esche



2079
buche



1055
dunkelgrau



0110
schwarz

Auflaufleiste



Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- für alle Bodenbeläge bis 3 mm


Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- zum Höhenausgleich von Bodenbelägen
- besonders geeignet bei auslaufenden Bodenbelägen

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleistenschere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 25 m

Farben



1063
silber



1083
edelstahl



1010
cappuccino



1091
schokoladen-
braun



0110
schwarz

Einfassleiste SK

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC- und Teppichböden mit einer Materialstärke von 3–5 mm


Produktinformationen

- Flexible Anpassung durch elastische Weichlippe
- Abdeckung unsauberer Schnittkanten
- Kinderleicht mit einem Teppichmesser oder einer geeigneten Schere zu schneiden
- Einfach und ohne Werkzeug zu verlegen durch Selbstklebebeschichtung auf der Unterseite
- Elastischer Kunststoff
- Selbstklebend
- SB-verpackt mit Montageanleitung

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 m

Farben



grau



braun



braun beige



schwarz

Doppeleinfassleiste SK

selbst-
klebend

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC- und Teppichböden


Produktinformationen

- Flexible Anpassung durch elastische Weichlippe
- Abdeckung unsauberer Schnittkanten
- Kinderleicht mit einem Teppichmesser oder einer geeigneten Schere zu schneiden
- Einfach und ohne Werkzeug zu verlegen durch Selbstklebebeschichtung auf der Unterseite
- Elastischer Kunststoff
- SB-verpackt mit Montageanleitung

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Sockelleisten-
schere



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 m

Farben



grau beige



braun beige



braun



grau




schwarz

Kunststoffübergangsprofil



Produktinformationen

- Robuste Übergangsleiste aus extra hartem Kunststoff
- Mit feinzahniger Säge zuzuschneiden
- Einfach mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln aufzuschrauben
- Unsaubere Schnittkanten der Bodenbeläge werden verdeckt und der Übergang wird dauerhaft geschützt
- Flexibilität bei der Gestaltung durch große Farbvielfalt
- SB-verpackt mit Montageanleitung, inkl. Dübel und farblich abgestimmten Schrauben




Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 10 x 1 m

Farben




Übergangsprofil SK

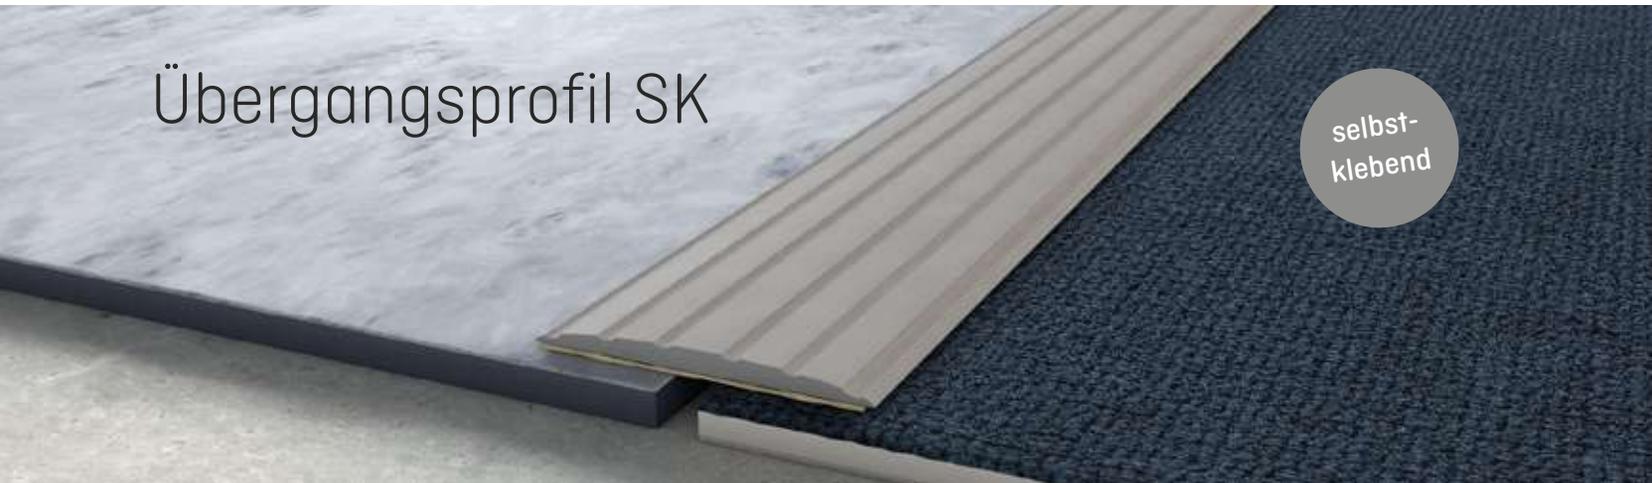

selbst-
klebend

Produktinformationen

- Flexible Anpassung durch elastische Weichlippe an PVC- und Teppichböden mit einer Materialstärke von 3–5 mm
- Abdeckung unsauberer Schnittkanten
- Kinderleicht mit einem Teppichmesser oder geeigneten Schere zu schneiden
- Einfach zu verlegen durch Selbstklebebeschichtung auf der Unterseite
- Elastischer Kunststoff
- SB-verpackt mit Montageanleitung



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 m

Farben



Schon gewusst?

Auf YouTube finden Sie unsere
Verarbeitungsvideos mit
hilfreichen Tipps und Tricks
von unseren Profis!



Schauen Sie doch mal vorbei -
in unserer App, auf YouTube oder auf unserer
Website www.doellken-profiles.com!

Noch mehr News und Hintergrundinformationen
zu unserem Unternehmen gefällt? Folgen Sie
uns auf Social Media:   

Werkzeuge -
Sauber verarbeitet
und sicher befestigt




Mit unseren Spezialisten vom Team Döllken meistern Sie spielend große Herausforderungen

Die Werkzeuge von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- ein hohes Arbeitstempo bei der Verlegung
- qualitativ einwandfreie Ergebnisse
- ein umfassendes Sortiment an bewährten Systemwerkzeugen
- für die schnelle, saubere und sichere Befestigung sorgt zusätzlich das Heißschmelzkleber-Befestigungssystem

Übersicht der Werkzeuge

	Seite
Kerbstanze Typ 2001	110
Stanzenzubehör.....	111
Werkzeugkoffersets	112-113
Heißschmelz-Klebesystem (HKP 220, HKP 2.0 E, Klebesticks, Ersatzdüse)	114-115
Verstellbarer LVT-Streifenschneider & Ersatzklingen	116
Trockenklebebänder	117
Sockelleistenschere	117
Floorboard & Zubehör.....	118
Easy-Scooter	119
Montage-Hammer.....	119
Fugenfill-Set.....	120
Fugenfill-Tube, -Kartusche und -Reiniger	120

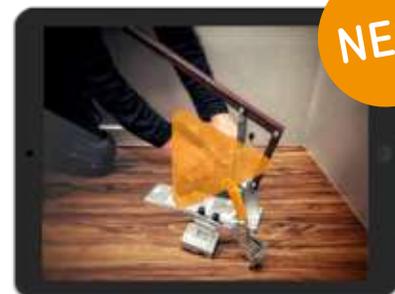

Jetzt Kanal abonnieren und kein Video mehr verpassen!

Kerbstanze Typ 2001

für alle Döllken Kernsockelleisten




Alle mit der Stanze zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Produktinformationen

- zum Stanzen aller Döllken Kernsockelleisten;
- einfach und effizient fugenlose, geschlossene Außen-, Innenecken und Endkappen stanzen
- durch einfaches Umstecken oder Umrüsten auf den Spannhebel XL* auch für Kernsockelleisten mit 16 mm Kern (Cubu flex life XL, Cubu XL Touch & Style und Hamburger Stil) geeignet
- einfaches Ermitteln des Stanzpunktes mit der neuentwickelten Messschablone
- Zubehör wie Stanzkoffer, Anpresseinsätze zum Stanzen von Designbelagsstreifen speziell bei den Kernsockelleisten D 60 oder C 60 erhältlich




Nr.	Döllken Stanzen Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Kerbstanze Typ 2001	5112900
2	Grundplatte für Stanze Typ 2001	5106890
3	Schutzhülle	5116321
4+5	Griff mit Feder für Stanze Typ 2001	5106894
6	Ersatzmesser für Stanze Typ 2001	5112706
7	Ersatzfeder für Stanze Typ 2001	5106897
8	Messschablone für Stanze Typ 2001	5116558
9	Stanzen-Anpresseinsätze für Designböden	5105434
10	Spannhebel XL für Stanze Typ 2001	5111423
11	Stanzenkoffer (nur für Stanze) (leer)	5903192

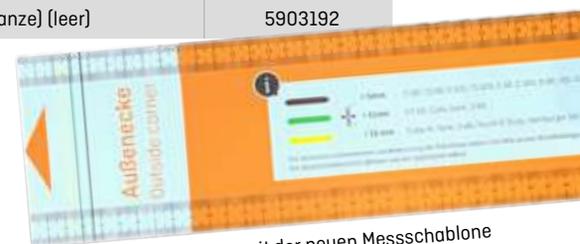

Noch einfacher Verlegen mit der neuen Messschablone

- Die Stanze ist einzeln im passenden Koffer inklusive Messschablone oder in den Werkzeugkoffersets erhältlich!
- Es können Teile der Stanze einzeln nachbestellt werden.

Stanzenzubehör: Spannhebel XL und Anpresseinsätze

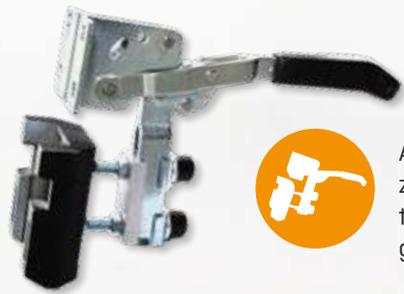

Alle mit Spannhebel-XL zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



Anpresseinsätze für Designböden



Anpresseinsätze für die HSL (siehe S. 46)

Produktinformationen

Spannhebel XL

- für winkeltgerechte Schnittkanten – schnell und sauber
- ideal für Sockelleisten mit 16 mm dicken Kern zur extra großen Überdeckung
- schwarzer Hebel: Cubu XL, Cubu XL Touch & Style, Hamburger Stil Serie

Anpresseinsätze

- zum Stanzen von Designbelägen bei heterogenen Designbelägen mit Softrücken ist vorher die Eignung per Test zu prüfen
- Einstanzen der Belagsstreifen mittels der Anpresseinsätze können die Belagsstreifen mühelos spannungsfrei in die Profile eingeklebt werden



Stanzenzubehör: Stützböcke



Produktinformationen

- für die optimale Auflage der Kernsockelleisten beim Stanzen
- geeignet für folgende Kernsockelleisten: EP flex life, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu XL Touch & Style, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- die Profile mit 5 mm Kern werden ohne die Stützböcke gestanzt
- auch zum Nachrüsten erhältlich



Kerbstanze Typ 2001 mit Schutzhülle

Werkzeugkoffersets



Produktinformationen

- der robuste und stabile Werkzeugkoffer fasst alle Systemwerkzeuge auf einmal – alles ist mit einem Griff erreichbar und sicher untergebracht
- kompatibel mit vielen gängigen Geräteköffern/ Systainern für Bohrmaschinen, Akkuschauber etc. und lässt sich als Koffersystem verbinden, stapeln oder mit einem Transportroller bewegen
- unbestückt oder in 3 verschiedenen Optionen (mit Werkzeugen) erhältlich
- umfangreiches Zubehör zum Messen, Stanzen, Schneiden und Kleben aller Döllken Kernsockelleisten
- noch einfacheres Ermitteln der Stanzpunkte mit der neuentwickelten Messschablone
- alle Bestandteile sind auch einzeln erhältlich und in nebenstehender Tabelle aufgeführt



Jetzt scannen und unsere Werkzeuge im Einsatz anschauen: [youtube.com/doellkenweimar](https://www.youtube.com/doellkenweimar)

Nr.	Döllken Stanzen Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Kerbstanze Typ 2001	5112900
2	Messschablone für Stanze Typ 2001	5116558
3	Systainer aus Stanzenkofferset (leer)	5904584
4	Stanzen-Anpresseinsätze für Designböden	5105434
5	Spannhebel XL für Stanze Typ 2001	5111423
6	verstellbarer LVT-Streifenschneider	5120310
7	Heißklebepistole 2.0 E (einzeln)	5904382
	Heißklebepistole 2.0 E mit passendem Koffer	5119732
8	Sockelleistenschere	5105419
	Heißklebesticks (transparent)	
9	• 1 VE: 1 Kunststoffeimer 5 kg (66 Sticks)	5105424
	• 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg (27 Sticks) = 10 kg	5105422
	Kleines Werkzeugkofferset	5112465
	Großes Werkzeugkofferset mit HKP 220	5112425
	Großes Werkzeugkofferset mit HKP 2.0 E	5120647
	Inlay Stanzenkoffer für alte HKP 220	5120010
10	Inlay Stanzenkoffer für neue HKP 2.0 E	5120203

Das Kofferset ist in drei Optionen erhältlich:

1 KLEINES WERKZEUGKOFFERSET

bestehend aus:

- ✓ Stanze
- ✓ Stützböcke
- ✓ Schutzhülle (montiert)
- ✓ Messschablone
- ✓ Stanzenkoffer
- ✓ Spannhebel XL
- ✓ Trageriemen
- ✓ Ölfläschchen
- ✓ Sockelleistenschere
- ✓ Zollstock
- ✓ Anpresseinsätze
- ✓ Bleistift

Art.-Nr.: 5112465



2 GROSSES WERKZEUGKOFFERSET MIT HKP 220

bestehend aus:

- ✓ kleines Stanzenkoffer set
- + Heißklebepistole HKP 220
- + 10 Klebesticks (transparent)
- + neuer verstellbarer LVT-Streifenschneider

Art.-Nr.: 5112425

Ab sofort
standardmäßig
mit verstellbarem
LVT-Streifenschneider



3 GROSSES WERKZEUGKOFFERSET MIT HKP 2.0 E

bestehend aus:

- ✓ kleines Stanzenkoffer set
- + neue Heißklebepistole HKP 2.0 E
- + 10 Klebesticks (transparent)
- + neuer verstellbarer LVT-Streifenschneider

Art.-Nr.: 5120647



NEU

Heißschmelz-Klebesystem



LED-Statusanzeige



NEU

HKP 2.0 E

Produktinformationen

- Für das professionelle, schnelle und exakte Verkleben von Kernsockelleisten und Systemsockelleisten mit dem Döllken Profiles Heißschmelzkleber HKS 18/300

Bestehend aus

- Heißklebepistole HKP 220 oder neue HKP 2.0 E inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,2 m Kabel
- Heißschmelzkleber HKS 18/300 (transparent) zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220 bzw. neuer HKP 2.0 E
- 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg (27 Heißklebesticks) = 10 kg
- 1 VE: 1 Kunststoffeimer 5 kg (66 Heißklebesticks)

Features der neuen HKP 2.0 E

i

- ✓ Smartes Arbeiten mit höchster Präzision durch speziell entwickelten elektronischen Einzug der Klebesticks
- ✓ zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge
- ✓ deutlich schnellere Verarbeitung (kein Pumpen, maximale Durchlaufzeit)
- ✓ automatische Justierung nach Beenden der Verklebung
- ✓ LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle



HKP 220



Unschlagbares Team



Heißschmelzkleber
HKS 18/300 transparent



Heißschmelzklebepistole
HKP 2.0 E

Was unterscheidet den Döllken-Heißkleber von anderen Klebesticks:

- ✓ Stickdurchmesser ist 100 % akkurat (abweichende Durchmesser können die Pistole beschädigen)
- ✓ Hochwertige Rohstoffe stellen eine gleichbleibende Verklebequalität sicher
- ✓ Andere Sticks haben u.a. eine längere offene Zeit und verhindern ein schnelles und effizientes Arbeiten / Döllken Sticks haben eine offene Zeit von ca. 30 sec.
- ✓ Klebesticks sind REACH-zertifiziert
- ✓ Klebesticks sind Made in EU mit kontrollierter und zertifizierter Lieferkette

Ersatzteile für die Heißklebepistolen:



Ersatzdüse

Wichtige Information

Die Döllken Heißklebepistolen ausschließlich mit dem dazugehörigen Heißschmelzkleber verwenden!

Alle mit dem Heißschmelzkleber zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



Warum sollten Sie nur Döllken Heißschmelzkleber verwenden?

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden oder sogar zum Totalschaden der Heißklebepistole führen. Die Klebstoffe anderer Hersteller haben eine andere Zusammensetzung und andere Schmelzpunkte und kann dadurch in die Förderkammer gelangen und dort die Mechanik komplett verkleben. Daneben muss man auch mit Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung rechnen, denn der Fremdkleber hat nicht dasselbe Klebeverhalten und kann beim Verarbeiten stark tropfen.

Bei Verwendung von Heißklebesticks von Fremdherstellern verlieren Sie sämtliche Garantieansprüche.

Sie erkennen den Döllken-Klebestick an dem UV-Streifen in der Mitte der transparenten Sticks. **All unsere Klebestick werden nur unter dem Namen Döllken verkauft.**

Verstellbarer LVT-Streifenschneider



Einfache und genaue Einstellung



Produktinformationen

- Eignet sich zum Schneiden von Designbelagsstreifen für verschiedene Döllken-Profile (entsprechende Kennzeichnung am Streifenschneider vorhanden)
- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 38 bis 140 mm Breite
- sichere Fixierung der eingestellten Breite
- Eignung zum Schneiden von Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60, C60 und C 100
- im großen Stanzenkoffer (in Kombination mit der neuen HKP 2.0) enthalten oder einzeln erhältlich





Alle mit dem Streifenschneider zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



JETZT NEU:

In beiden großen Stanzenkoffer-Sets enthalten. Auf Anfrage auch einzeln erhältlich!

Ersatzklingen für LVT-Streifenschneider

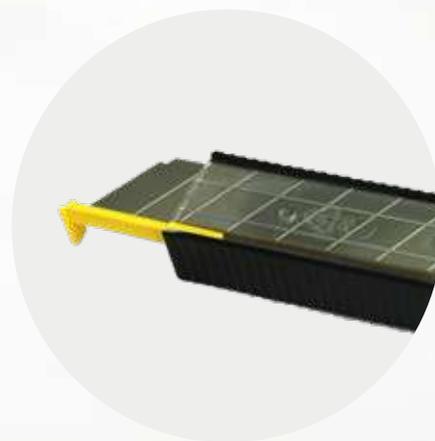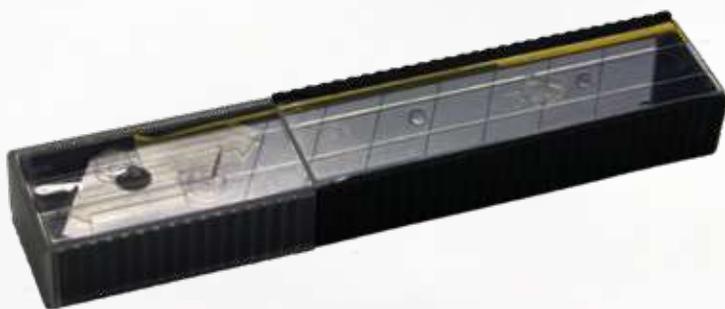

Produktinformationen

- Klingenschliff und eine zusätzliche Beschichtung erhöhen die Lebensdauer und ermöglichen einen stabilen präzisen Schnitt
- Praktischer Sicherheitsdispenser um die Klingensreserve immer vor Ort zu haben - sichere und einfache Entnahme
- Stanzen Komplettsset ist mit 1 VE ausgerüstet
- 1VE = 70 Abbrechklingen

Trockenklebebänder



Trockenklebebänder befinden sich nicht im Lieferprogramm von Döllken, bitte fragen Sie Ihren Großhändler.

i

Produktinformationen

- Zur Befestigung einer Vielzahl unserer Sockelleisten empfehlen wir das Ankleben mit Montagebändern (Toptac 35, Remur, Pomur und Contact 40) von UZIN
- Die Montageprodukte dieses Unternehmens sind perfekt auf die Befestigung von Döllken Sockelleisten abgestimmt. Das garantiert eine sichere, handwerker-gerechte Montage.



Alle mit UZIN Montagebändern zu befestigenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Sockelleistenschere



Produktinformationen

- zum exakten Schneiden von Leisten und Profilen
- Schnittlänge: 80 mm



Alle mit der Sockelleistenschere zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Floorboard



Produktinformationen

- Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen und für Malerarbeiten
- FLOORBOARD, der unverwüstliche Knieroller ist für jeden Profi ein Muss, der kniend Arbeiten verrichtet
- auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich

Wozu brauche ich ein Floorboard:

- schont Knie und Rücken
- vielseitig einsetzbar und optimale Beweglichkeit
- hochstabile Konstruktion

Technische Daten:

- Größe: 57 x 33 x 9 cm (L x B x H)
- Belastbarkeit: bis 150 kg
- Gewicht: ca. 4 kg

Zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten:

- Aufnahme­fläche für Behälter: 30 x 40 cm (L x B)
- Ausbuchtung für Anrührreimer bis 31,5 cm Durchmesser

Ersatzteile für das Floorboard:



Schaumkissen



Ersatzrollen



i

Werkzeuge zur Reparatur senden Sie bitte an:
Döllken Profiles GmbH,
Industriestraße 1, 59199 Bönen

Easy-Scooter



i

Der Easy-Scooter wird nur mit dem Montage-Hammer (ohne Sockelleistenschere) ausgeliefert!

Die Sockelleistenschere finden Sie auf Seite 117.

Sockelleistenschere und Montagehammer müssen separat bestellt werden.

Produktinformationen

- Abrollgerät für schnelles und präzises Anbringen von Weichsockelleisten
- unverwüstliches Abrollgerät für jeden Verleger von Weichsockelleisten ein Muss

Wozu brauche ich ein Abrollgerät für Weichsockelleisten:

- müheloses, schnelles, gleichmäßiges Abführen der Weichsockelleiste von der Rolle
- vielseitig einsetzbar und optimale Beweglichkeit
- Befestigungsmöglichkeit für Verlegewerkzeuge (Gummihammer/Sockelleistenschere)
- hochstabile Konstruktion



Alle mit dem Easy-Scooter zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Technische Daten:

- Größe: ø 50 cm
- Belastbarkeit: bis 50 kg
- Gewicht: ca. 5 kg (ohne Weichsockelleistenrolle und Werkzeug)

Zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten:

- Abführen von Randdämmstreifen, Kabel, Draht usw...

Montage-Hammer



Alle mit dem Montagehammer zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Produktinformationen

- Der Montage-Hammer ist einzeln erhältlich

Fugenfill-Set



Alle mit dem Fugenfill-Set zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



NEU!

Produktinformationen

- perfektioniert die Verlegung für alle weißen Sockelleisten - für Stöße und Schattenfugen
- Profilstöße und Fugen problemlos schließen
- der pastöse 1K-Füllstoff ist leicht von außen aufzutragen und passt sich jedem Spalt an
- entstehende Überstände des Füllers können ganz leicht mit einem Spachtel glatt gezogen und mit einem Reiniger entfernt werden
- Schraubtüllen als Ersatz auf Anfrage lieferbar

Zubehör

- Fugenfill
- Reiniger
- Schraubtülle
- Spachtel
- Baumwolltuch
- Filzschleifklotz

Fugenfill und Reiniger sind einzeln oder als Set erhältlich!

i

Fugenfill-Tube oder -Kartusche



Produktinformationen

- Fugenfill als praktische Einzeltube (150g) oder Kartusche (500g)
- Tube: 1 VE = 12 Stück
- Kartusche: 1 VE = 6 Stück

Reiniger



Wichtiger Hinweis: Der Fugenfill-Reiniger darf nur bei unifarbenen Leisten benutzt werden!

i

- Reiniger in der 250 ml-Flasche
- 1 VE = 12 Stück

Profilstöße & Fugen problemlos mit Fugenfill schließen

- ✓ farbstabil
- ✓ feuchtigkeitsbeständig
- ✓ überlackierbar



Einfach scannen
und auf Youtube
ansehen!





Küchenprofile

Die saubere Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Wand

Die Küchenprofile von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- passende Dekore zu zahlreichen Arbeitsplatten
- nützliches und aufeinander abgestimmtes Zubehör
- verschiedene Geometrien und Ausführungen

Übersicht der Küchenprofile

[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

Wandanschlussleiste Design	124
Wandanschlussleiste Classic	125
Küchensockel U-Profil	126
Lüftungsgitter	128
Verbindungsprofil	128
Verbinder für Arbeitsplatte	129
Verbindungsprofil Universal eckig	129
Abknickverbindungsprofil	130
Dampfsperre	130
Multifunktionsleiste Top Line	131

Wandanschlussleiste Design

**NEU: Selbstklebend
und verschraubbar**




Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Speziell für den Einsatz in der Küche

Produktinformationen

- Transparente, elastische Dichtlippe zur Abdeckung von Spalten und Fugen
- beidseitig Selbstklebestreifen und Bohrlöcher am Grundprofil für eine einfache Montage
- Profil 90° drehen für eine größere Überdeckung von 24 mm

Verarbeitungsempfehlungen

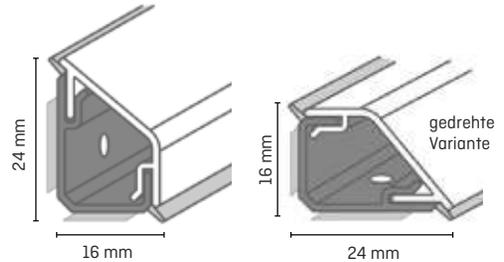

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 x 3,0 m (auch in 0,6 m lieferbar)

Zubehör

SB Innenecke, Außenecke: 1 VE = 5 x 1 Stück
SB Endkappen: 1 VE = 5 x 2 Stück



**Dekorgleiche
Kantenumleimer
(640 x 44 mm)
auf Anfrage erhältlich!**



Farbauswahl

0117 weiß	1020 sand	1087 braun	1090 grau
1083 silber	1085 beige	1010 dunkelbraun	1091 schokobraun
1084 gold	1086 hellbraun	1089 gelbbeige	1022 schwarz

Für die gedrehte Variante ist das Zubehör auf Anfrage erhältlich!



Farben

2026 nussbaum hell	1000 dunkelgrau	2042 haselnuss	2043 steinchen	2044 stäbchen buche	2045 nussbaum antik	2046 nussbaum alt	1020 grau	2047 kreativholz nussbaum	2048 buche hell	2068 eiche gekalkt
1047 grau	1021 beige	2053 granit	2056 eiche grau	2075 marmor	2058 ahorn	1022 schwarz	2061 eiche	2062 nussbaum	2064 silber metallic	2069 eiche dunkel
2070 buche dunkel	2071 textiltewebe grob	2072 teakholz	2190 eiche prägnant	2191 eiche gekalkt	2194 exotengrau	2195 steinschwarz	1046 edelstahl gebürstet	2196 steingrau	2050 eiche gekalkt hell	2768 jura schwarz
2767 jura grau	1129 schneeweiß	1225 stahl	2870 mailand	2871 butcher	1216 altweiß	1217 ravenna	1218 mocca	2873 kreta	2874 rom	2875 amalfi
2876 florenz	2877 venedig	2878 neapel	2879 bologna	2880 turin	2881 pisa	2882 verona	2883 genua	2884 palermo	2885 bari	1219 siena
2965 triest	2966 rimini	2967 catania	2970 padua	2971 lucca	2972 salerno	2973 cagliari	2974 ferara	1190 edelstahl	1224 titan	

Alle neuen Dekore haben eine Mindestabnahmemenge ab 1000 m!

Wandanschlussleiste Classic




Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Speziell für den Einsatz in der Küche

Produktinformationen

- Optimaler Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
- Farblich abgestimmte Ecken und Endkappen
- Erhältlich für alle gängigen Arbeitsplatten



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 3,0 m

Zubehör

- als Set erhältlich
- SB: Zubehörset bestehend aus 2 x Innenecke (2 Stück), Außenecke (1 Stück) und Endkappen (1 Paar)



Innenecke 90°
2 Stück,
Kunststoff
SB-verpackt



Außenecke 90°
1 Stück,
Kunststoff
SB-verpackt



Endkappen
1 Paar, Kunststoff
SB-verpackt

Farbauswahl
weiß
grau
jura grau
buche
stabbuche/eiche
jura schwarz
nussbaum

Farben



weiß



granit-weiß



granit-hell



silbergrau



sardo granit



marmor



buche hell



buche




eiche



kirschbaum



nussblock



jura schwarz



nussbaum



stabbuche




walnuss

Küchensockel U-Profil



Produktinformationen


- Kunststoff
- Mit Weichlippe zum optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Für Küchenblende
- In 16 mm und 19 mm verfügbar



Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

Farben



transparent

Der perfekte Abschluss für Ihre Küche

Wandanschlussleiste

Verbindungsprofil

Dampfsperre

Küchensockel
U-Profil

Kernsockelleisten

Systemsockelleisten

Universalsockelleisten

Weichsockelleisten

Fußboden- u. Spezialprofile

Werkzeuge

Küchenprofile

SB-Zubehör

Lüftungsgitter



Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- für optimale Luftzirkulation unter Küchenarbeitsplatten und Blenden oder an Türen
- durch Steck-Montage zur Reinigung leicht herausnehmbar
- SB-verpackt mit Montageanleitung

Maße

- 500 x 70 mm (Außenmaß)
- 475 x 58 mm (Innenmaß)

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 4 x 1 Stück

Farben



silber

Verbindungsprofil



Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- SB-verpackt mit Montageanleitung

Maße

- 28 mm
- 38 mm

Alle Vertriebslinien


- 1 VE = 5 Stück

Farben




alu

- Eckverbinder Westag



- Maße**
- Stärke: 38 mm

- Eckverbinder Hornitex-Resopal



- Maße**
- Stärke: 38 mm

Verbinder für Arbeitsplatte



Produktinformationen

- Länge: 150 mm
- Länge: 65 mm
- Eck- und Längsverbindungen
- 2 Stück

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 Stück

Verbindungsprofil Universal eckig

Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- Für runde Arbeitsplatten (Stärke: 38 mm)
- SB-verpackt mit Montageanleitung

Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 5 Stück

Farben



alu

Abknickverbindungsprofil

Produktinformationen

- speziell für Resopal-Arbeitsplatten

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 5 Stück

Farben



alu

Dampfsperre

Produktinformationen

- Alu-Klebefolie zum Schutz der Arbeitsplatten-Unterkante im Bereich von Backöfen und Geschirrspülern
- verhindert zuverlässig das Aufquellen der Arbeitsplatte durch Spülmaschinen- oder Backofendampf
- selbstklebend

Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 1 Stück

Farben




aluminium

Maße

- Breite: 7,5 cm
- Länge: 1,0 m

Multifunktionsleiste Top Line



Produktinformationen

- Vielseitig einsetzbar: als perfekte Wandanschlussleiste in Küche und Bad oder z. B. zum Kaschieren von horizontalen und vertikalen Fugen zwischen Möbeln
- Selbstklebende Montage
- Sauberer Abschluss durch anpassungsfähige Weichgummi-Dichtlippen
- Strapazierfähige Oberflächen bieten lange Lebensdauer, sind abriebfest und beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 Stück

Zubehör

- SB: 1 VE = 10 Stück, bestehend aus:



Innenecke
4 x 90°
2 x 135°



Außenecke
2 Stück



Endkappen
links und rechts
2 Paar

Farbauswahl
schwarz

Farben



weiß



silber



alu
gebürstet



schwarz



SB-Zubehör

Nützliche Helfer und Allrounder für den täglichen Einsatz

Übersicht des SB-Zubehörs

[Alle Vertriebslinien]

Decor-Fill	134
Parkettset	134
Schlagholz zur Parkettverlegung	135
Zugeisen zur Parkettverlegung	135
Holzkeile zur Parkettverlegung	136
Kunststoffkeile geriffelt	136
Spanngurt zur Parkettverlegung	136
Antirutschmatte	137
Antirutsch-Vlies	137
Kantenumleimer	138
Kantenschneider für Umleimer	138
Softkante	139
Paneelzwischen- und -abschlussprofil	140
Heizrohrrosette	140
Stahlstifte	141
Leistenstifte	141
Schrauben und Dübel	141

Decor-Fill



Produktinformationen

- Tube, 30 g
- SB-verpackt mit Gebrauchsanleitung
- Reparaturpaste zum Ausbessern kleiner Schäden an Laminatböden

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 Stück (in einer der unten aufgeführten Farben, 1 Tube enthält 30 g)

Farben



Parkettset



Produktinformationen

- Zugeisen
- Schlagholz
- 24 Kunststoffkeile

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 Stück

Schlagholz zur Parkettverlegung



Produktinformationen

- Länge: 30 cm

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 12 Stück

Zugeisen zur Parkettverlegung



Produktinformationen

- Länge: 30 cm

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 Stück

Holzkeile zur Parkettverlegung



Produktinformationen

- 12 Stück
- mit Montageanleitung

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 Stück

Kunststoffkeile geriffelt




Produktinformationen

- 30 Stück im Karton

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 30 Stück

Spanngurt zur Parkettverlegung

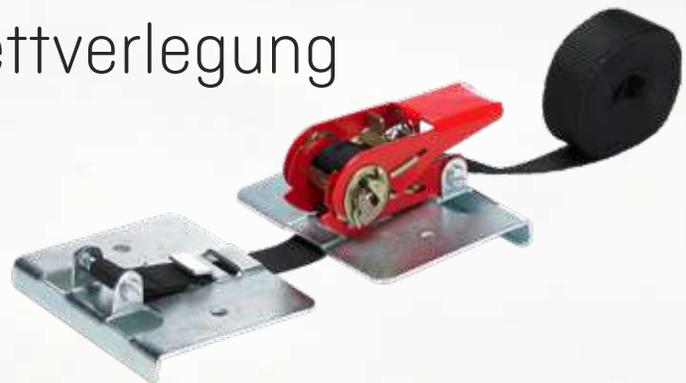

Produktinformationen

- Gurtlänge: 5 m

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 5 Stück

Antirutschmatte

Produktinformationen

- Teppichunterlage für alle glatten und harten Böden
- Rutschfester Gitterbelag
- Formstabil und strapazierfähig
- Hygienisch und atmungsaktiv
- Verlängert die Lebensdauer des Teppichs durch Dämpfungseffekt
- Waschbar bis 30°C
- SB-verpackt

Maße

- Breite: 0,60 m
Länge: 1,30 m
- Breite: 0,80 m
Länge: 1,50 m

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 Stück

Antirutsch-Vlies

Produktinformationen

- Unterlage für Teppiche,
- Brücken und Läufer auf allen
- textilen Böden (auch für Hartböden geeignet)
- Rutschhemmend
- Fußbodenheizung geeignet
- Leicht zuschneidbar
- Waschbar bis 30°C
- SB-verpackt

Maße

- Breite: 0,80 m
Länge: 1,50 m

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 Stück

Kantenumleimer



Produktinformationen

- Zuverlässige Abdeckung von Schnittkanten
- aufbügelbare Melaminharzkante
- Umfangreiches Standardsortiment auf Lager, viele weitere Ausführungen kurzfristig lieferbar
- SB-verpackt mit Montageanleitung

Alle Vertriebslinien

- 1 VE= 10 x 5 m (in 20 mm Breite weitere Breiten auf Anfrage)

Farben



Kantenschneider für Umleimer



Produktinformationen

- SB-verpackt mit Gebrauchsanleitung

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 8 Stück

Softkante



Produktinformationen

- Ideal für gebogene und gerade Kanten an Regalbrettern, Platten, Türen und Möbeln
- Unsaubere Furniere oder Schnittkanten werden elegant verdeckt
- Einfache Montage mit Kontaktkleber oder Heißklebepistole

In folgenden Größen erhältlich:

- 16 mm
- 19 mm (nur in weiß erhältlich)

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 Stück (Länge: 2m)

Farben




weiß



schwarz

Paneelzwischen- und -abschlussprofil



Produktinformationen

- Kunststoff hart
- Für Plattenstärken bis 4,5 mm

Alle Vertriebslinien


- 1 VE = 10 x 2,6 m

Farben



weiß

Heizrohrrosette

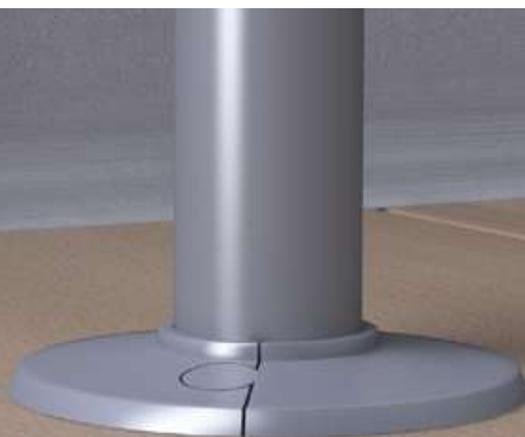

Produktinformationen

- Für einen harmonischen Abschluss von störenden Heizrohrübergängen an der Wand oder auf dem Boden
- Einfaches Zusammenstecken für einen sicheren Sitz
- Dauerhafter Halt durch zusätzliche Fixierung mit Klebstoff
- SB-verpackt mit Montageanleitung

In folgenden Größen erhältlich:

- 18 mm
- 22 mm

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 Stück

Farben



weiß




silber



buche /
eichefarbig

Stahlstifte

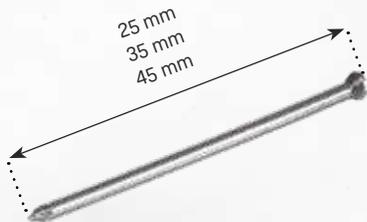

Produktinformationen

- für Sockelleisten
- nicht verzinkt
- erhältliche Längen:
 - 25 mm , 35 mm und 45 mm


Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 100 Stück



Alle mit den Stahlstiften zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Leistenstifte

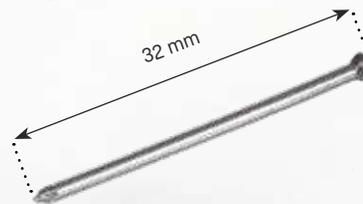

Produktinformationen

- Länge: 32 mm

Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 100 Stück

Farben



Schrauben und Dübel



Produktinformationen

- erhältliche Länge (Schrauben): 25 mm, Durchmesser: 5 mm

Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 20 x 15 Stück

Farben



Natürlich nachhaltig!



Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist uns sehr wichtig. Daher wird am Standort Grammetal ein Effizienzsteigerungsprojekt umgesetzt. Ziel ist es durch die Verwendung moderner LED-Beleuchtungstechnik, einer Druckluftoptimierung, sowie einer Maschinenabwärmerückgewinnung Energie einzusparen und damit auch den CO₂ Ausstoß signifikant zu senken. Zukünftig werden dadurch pro Jahr etwa 96 Tonnen CO₂ eingespart. Dieses Projekt wird durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung finanziell gefördert.

- : Zertifizierte Qualität
- : ISO 50001:2011 - Energiemanagement
- : ISO 9001:2015 - Qualitätsmanagement
- : ISO 14001:2015 - Umweltmanagementsysteme
- : Sämtliche verwendeten Materialien sind REACH-konform.
- : Sämtliche Kernsockelleisten werden aus chlorfreiem Kunststoff gefertigt, sie sind nach ISO 16000 zertifiziert emissionsarm, und die
- : HDF-Kerne sind FSC-zertifiziert.
- : Verwendung von PVC ohne gesundheitsschädliche Schwermetalle.

Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft

Als weltweit bekannter Hersteller von hochwertigen Kunststoffsockelleisten verpflichten wir uns für eine exzellente und nachhaltige Qualität. Fortlaufend prüfen wir alle gängigen Produkte im Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre Verarbeitungsqualität und ihre Umweltverträglichkeit. Sei es die Wahl der verwendeten Rohstoffe oder die Optimierungen der Produktionsprozesse:


Bei uns wird das Thema Umweltfreundlichkeit groß geschrieben. Auch nach der Montage unserer Sockelleisten hört unsere Verantwortung in puncto Nachhaltigkeit lange nicht auf. Deswegen setzen wir auf Zertifizierungen und ständige Qualitätskontrolle – für einen gesunden Lebensraum und ökologische Verträglichkeit.



In unserem Massivholzkatalog finden Sie unsere FSC- und PEFC-zertifizierten Holzleisten!



Nahezu alle Produkte sind Greenguard-Gold zertifiziert. Damit erfüllen sie die strengsten Anforderungen hinsichtlich der Emissionsreduzierung von Schadstoffen in die Raumluft.



Sämtliche Kernsockelleisten werden aus chlorfreiem Kunststoff gefertigt, sie sind nach ISO 16000 zertifiziert und emissionsarm.



Eine Vielzahl unserer Kunststoffsockelleisten (u.a. Treppenkanten, Weichleisten) werden ausschließlich mit phthalatfreien Weichmachern produziert.



Nahezu alle Kernsockelleisten und Weichsockelleisten der Serie "Life" sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Das neue Lager mit angeschlossenem Logistikzentrum Bönen:



Durch Zentralisierung des logistischen Workflow werden im erheblichen Umfang Transporte überflüssig und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Zudem kann auf Kundenwünsche schneller und flexibler reagiert werden.

