

BIONYL PRO

BIONYL PRO

THE FLOOR  
THAT TAKES IT ALL

NEW!

INSTALLATION SYSTEM  
1 clic 2go pure+

O.R.C.A.<sup>®</sup>  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

AC5  
8 mm

330 x 638 mm | 12.99" x 25.12"



GUARANTEE



ORGANIC  
RIGID BOARD



ANTI BACTERIAL  
COMFORT



PET PROOF



LIGHT-RESISTANT



MICROSCRATCH  
PROTECT




ANTI-STATIC



V-GROOVE



1CLIC 2GO PURE+



EN 13329

30 year residential warranty, 5 year commercial warranty\*<sup>1</sup> • Organic Rigid Board without PVC\*<sup>2</sup> • A.B.C. Antibacterial surface\*<sup>3</sup> • Pet proof • Light-resistant and colorfast, no fading if exposed to sunlight\*<sup>4</sup> • Especially durable surface protects the floor against microscratches • Guaranteed lifetime integrated Anti-Static effect • Bevelled edges for an authentic look • Surface water protection thanks to O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra tight 1clic 2go pure+ locking system

30 Jahre Garantie im Wohnbereich und 5 Jahre im gewerblichen Bereich\*<sup>1</sup> • Organic Rigid Board ohne PVC\*<sup>2</sup> • A.B.C. Antibakterielle Oberfläche\*<sup>3</sup> • Gut geeignet für Haustiere • Lichtbeständig und farbecht bei Sonneneinstrahlung\*<sup>4</sup> • Strapazierfähige Oberfläche schützt den Boden vor Mikrokratzern • Garantiert dauerhafte antistatische Wirkung • Umlaufende V-Fuge • Spritzwasserschutz dank O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra stabiles 1clic 2go pure+ Verriegelungssystem

30 ans de garantie pour usage domestique, 5 ans de garantie pour usage commercial\*<sup>1</sup> • Panneau rigide organique sans PVC\*<sup>2</sup> • A.B.C. surface anti-bactérienne\*<sup>3</sup> • Convient pour les animaux domestiques Résistant à la lumière et grand teint sous la lumière directe du soleil\*<sup>4</sup> • Surface durable protégeant le sol des micro égratignures • Effet antistatique durable et garanti • Joint en V périphérique pour un look Authentique • Protection contre les éclaboussures grâce à la Technologie de Protection contre l'Humidité O.R.C.A. • Système de verrouillage ultra stable 1clic 2go pure+

Garantía residencial de 30 años, garantía comercial de 5 años\*<sup>1</sup> • Tablero orgánico rígido sin PVC\*<sup>2</sup> • A.B.C. superficie antibacteriana\*<sup>3</sup> • Muy adecuado para mascotas • Resistente a la luz y sin cambios de color por radiación solar\*<sup>4</sup> • Superficie resistente que protege el piso de micro-rasguños • Efecto antiestático de larga duración garantizado • Bisel en V a cuatro lados para darle un aspecto auténtico • Protección contra salpicaduras de agua gracias a la Tecnología de Defensa contra la Humedad O.R.C.A. • Sistema de ensamble „1clic 2go pure+“ extra-estable



Spritzwasserschutz, Feuchteschutz-Technologie, 100 h+ garantiert\*

Protection de la surface contre des éclaboussures, technologie de protection contre l'humidité, 100 h+ garanties\*

Protección contra salpicaduras de agua, tecnología con resistencia contra la humedad, garantizada por 100 h+\*

\* 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN Werksnorm WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com) und bis zu 100 h Durchlaufschutz angelehnt an ISO 4760:2022-05

\* Protection de 24 h de la surface contre l'eau aux termes de la NALFA (North American Laminate Floor Association) avec 100 h+ de protection supplémentaires de la surface contre l'eau d'après la norme d'ouvrage standard KRONOSPAN WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com) et jusqu'à 100 heures sans fuites d'eau (ISO 4760:2022-05)

\* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA (North American Laminate Floor Association) y además 100 h+ conforme a la norma de fabricación de KRONOSPAN WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com) y hasta 100 horas sin filtraciones de agua (ISO 4760:2022-05)

Acoustic underlay recommendation:  
„Pur 1.0“ for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology

Sous-couche de recommandation :  
« Pur 1.0 » pour les sols avec O.R.C.A. Technologie de Protection contre l'Humidité

Empfehlung Dämmunterlage:  
„Pur 1.0“ für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology

Recomendación para la base aislante:  
„Pur 1.0“ para pisos con Tecnología de Defensa contra la Humedad de O.R.C.A.

\*<sup>1</sup> According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía

\*<sup>2</sup> Consists of natural wood and an organic chemical binder. May contain traces of PVC from f. e. packaging. • Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischem Bindemittel. Kann Spuren von PVC enthalten, z. B. von der Verpackung. • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques. Peut contenir des traces de PVC provenant par ex. emballage. • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico. Puede contener trazas de PVC, p. ej. del embalaje.

\*<sup>3</sup> Tested germs • Getestete Bakterien • Germes testés • Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus

\*<sup>4</sup> According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blaue-Wollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)

Производители: ООО Кроноспан, Германия. Вноситель: Кроноспан България ЕООД, с. Раево Поле, Индустриална зона Верета, Тел. 02/4001783 • Importer na Polskę: Kronospan KO Sp. z o.o. ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska  
Magyar Importőr: Fakco Zrt, H-9700 Szombathely, Zsánai út 26 • Importator pentru România: Kronospan Trading SRL, Sebes, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 59, et.1, cam. 1/12 Tel: 0040 258 801 190, Fax: 0040 258 801 199  
Manufacturer: Kronoflooring GmbH, Germany, Importer: Kronospan Ltd., Holyhead Road, Chirk, Wrexham LL14 5NT, United Kingdom, tel.: +44 1691 77 33 61, fax: +44 1691 77 32 92, info@kronospan.co.uk



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission). Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).  
[www.eco-institut.de/e/portfolio/emission-dans-lair-interieur](http://www.eco-institut.de/e/portfolio/emission-dans-lair-interieur)

⚠ WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood). ATTENTION: Percer, scier, poncer ou usiner des produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance connue dans l'Etat de Californie pour causer le cancer. Evitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque à poussière ou d'autres moyens de protection. Pour plus d'informations, consultez le site : [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood)



| CE                                                                                                                                                      | UK<br>CA        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 17                                                                                                                                                      | 22              |
| EN 14041:2004/AC:2006                                                                                                                                   | Doc. UKUK022022 |
| DoP: LW0022017                                                                                                                                          | DoC: LWUK022022 |
| NB 0766; NB 0767                                                                                                                                        | UK AB 0321      |
| Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Straße 1<br>01561 Lampertswalde, GERMANY                                                                                 |                 |
| Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden/Floor covering for use<br>in buildings/Revêtement de sol pour une utilisation dans les bâtiments             |                 |
| Eigenschaft/Property/Caractéristique                                                                                                                    | Ergebnis/Result |
| Brandverhalten/Reaction to fire/Reaction au feu                                                                                                         | Cfl-s1          |
| Gehalt an PCP/Content of PCP/<br>Fenur en pentachlorophénol                                                                                             | < 5 ppm         |
| Formaldehyd/Formaldehyde/<br>Emission de formaldehyde                                                                                                   | E1              |
| Gleitverhalten/Sliding behavior/Glisement                                                                                                               | DS              |
| Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity/<br>Conductivité thermique                                                                                      | 0,08 W/(m·K)    |
| Elektrisches Verhalten/Electrical behavior/<br>Comportement électrique                                                                                  | ≤ 2 kV          |
| Leistungserklärung/Declaration of performance/Declaración de<br>performance: <a href="http://www.floor-installation.com">www.floor-installation.com</a> |                 |


kronospan

MADE IN GERMANY • FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE L' HUMIDITÉ • TECNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD


BIONYL PRO

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE L' HUMIDITÉ • TECNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD  
MADE IN GERMANY • FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

**eng** Before installing the floor, please also refer to the online installation instructions: [www.floor-installation.com](http://www.floor-installation.com) **NOTE!** Please check all panels for defects before installation. Any panels with visual defects (visible from a height of 1.5 m / 5 ft) should not be installed. **deu** Vor dem Verlegen bitte auch die Online Verlegeanleitung beachten unter: [www.floor-installation.com](http://www.floor-installation.com) **HINWEIS!** Bitte Paneele vor dem Verlegen kontrollieren. Bei evtl. Oberflächenfehlern (müssen erkennbar sein aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren! **fra** Avant la pose, consultez les instructions de pose en ligne : [www.floor-installation.com](http://www.floor-installation.com) **ATTENTION!** Vérifiez les lames avant la pose. Une lame présentant un défaut visible (d'une hauteur de 1,5 m) ne doit pas être installée. **spa** Antes de colocar el producto, tenga en cuenta las instrucciones de colocación online disponibles en: [www.floor-installation.com](http://www.floor-installation.com) **NOTA!** Inspeccione los paneles antes de colocarlos. En caso de que existan fallos en la superficie (deberán poder reconocerse desde una altura de 1,5 m), excluir los paneles afectados.

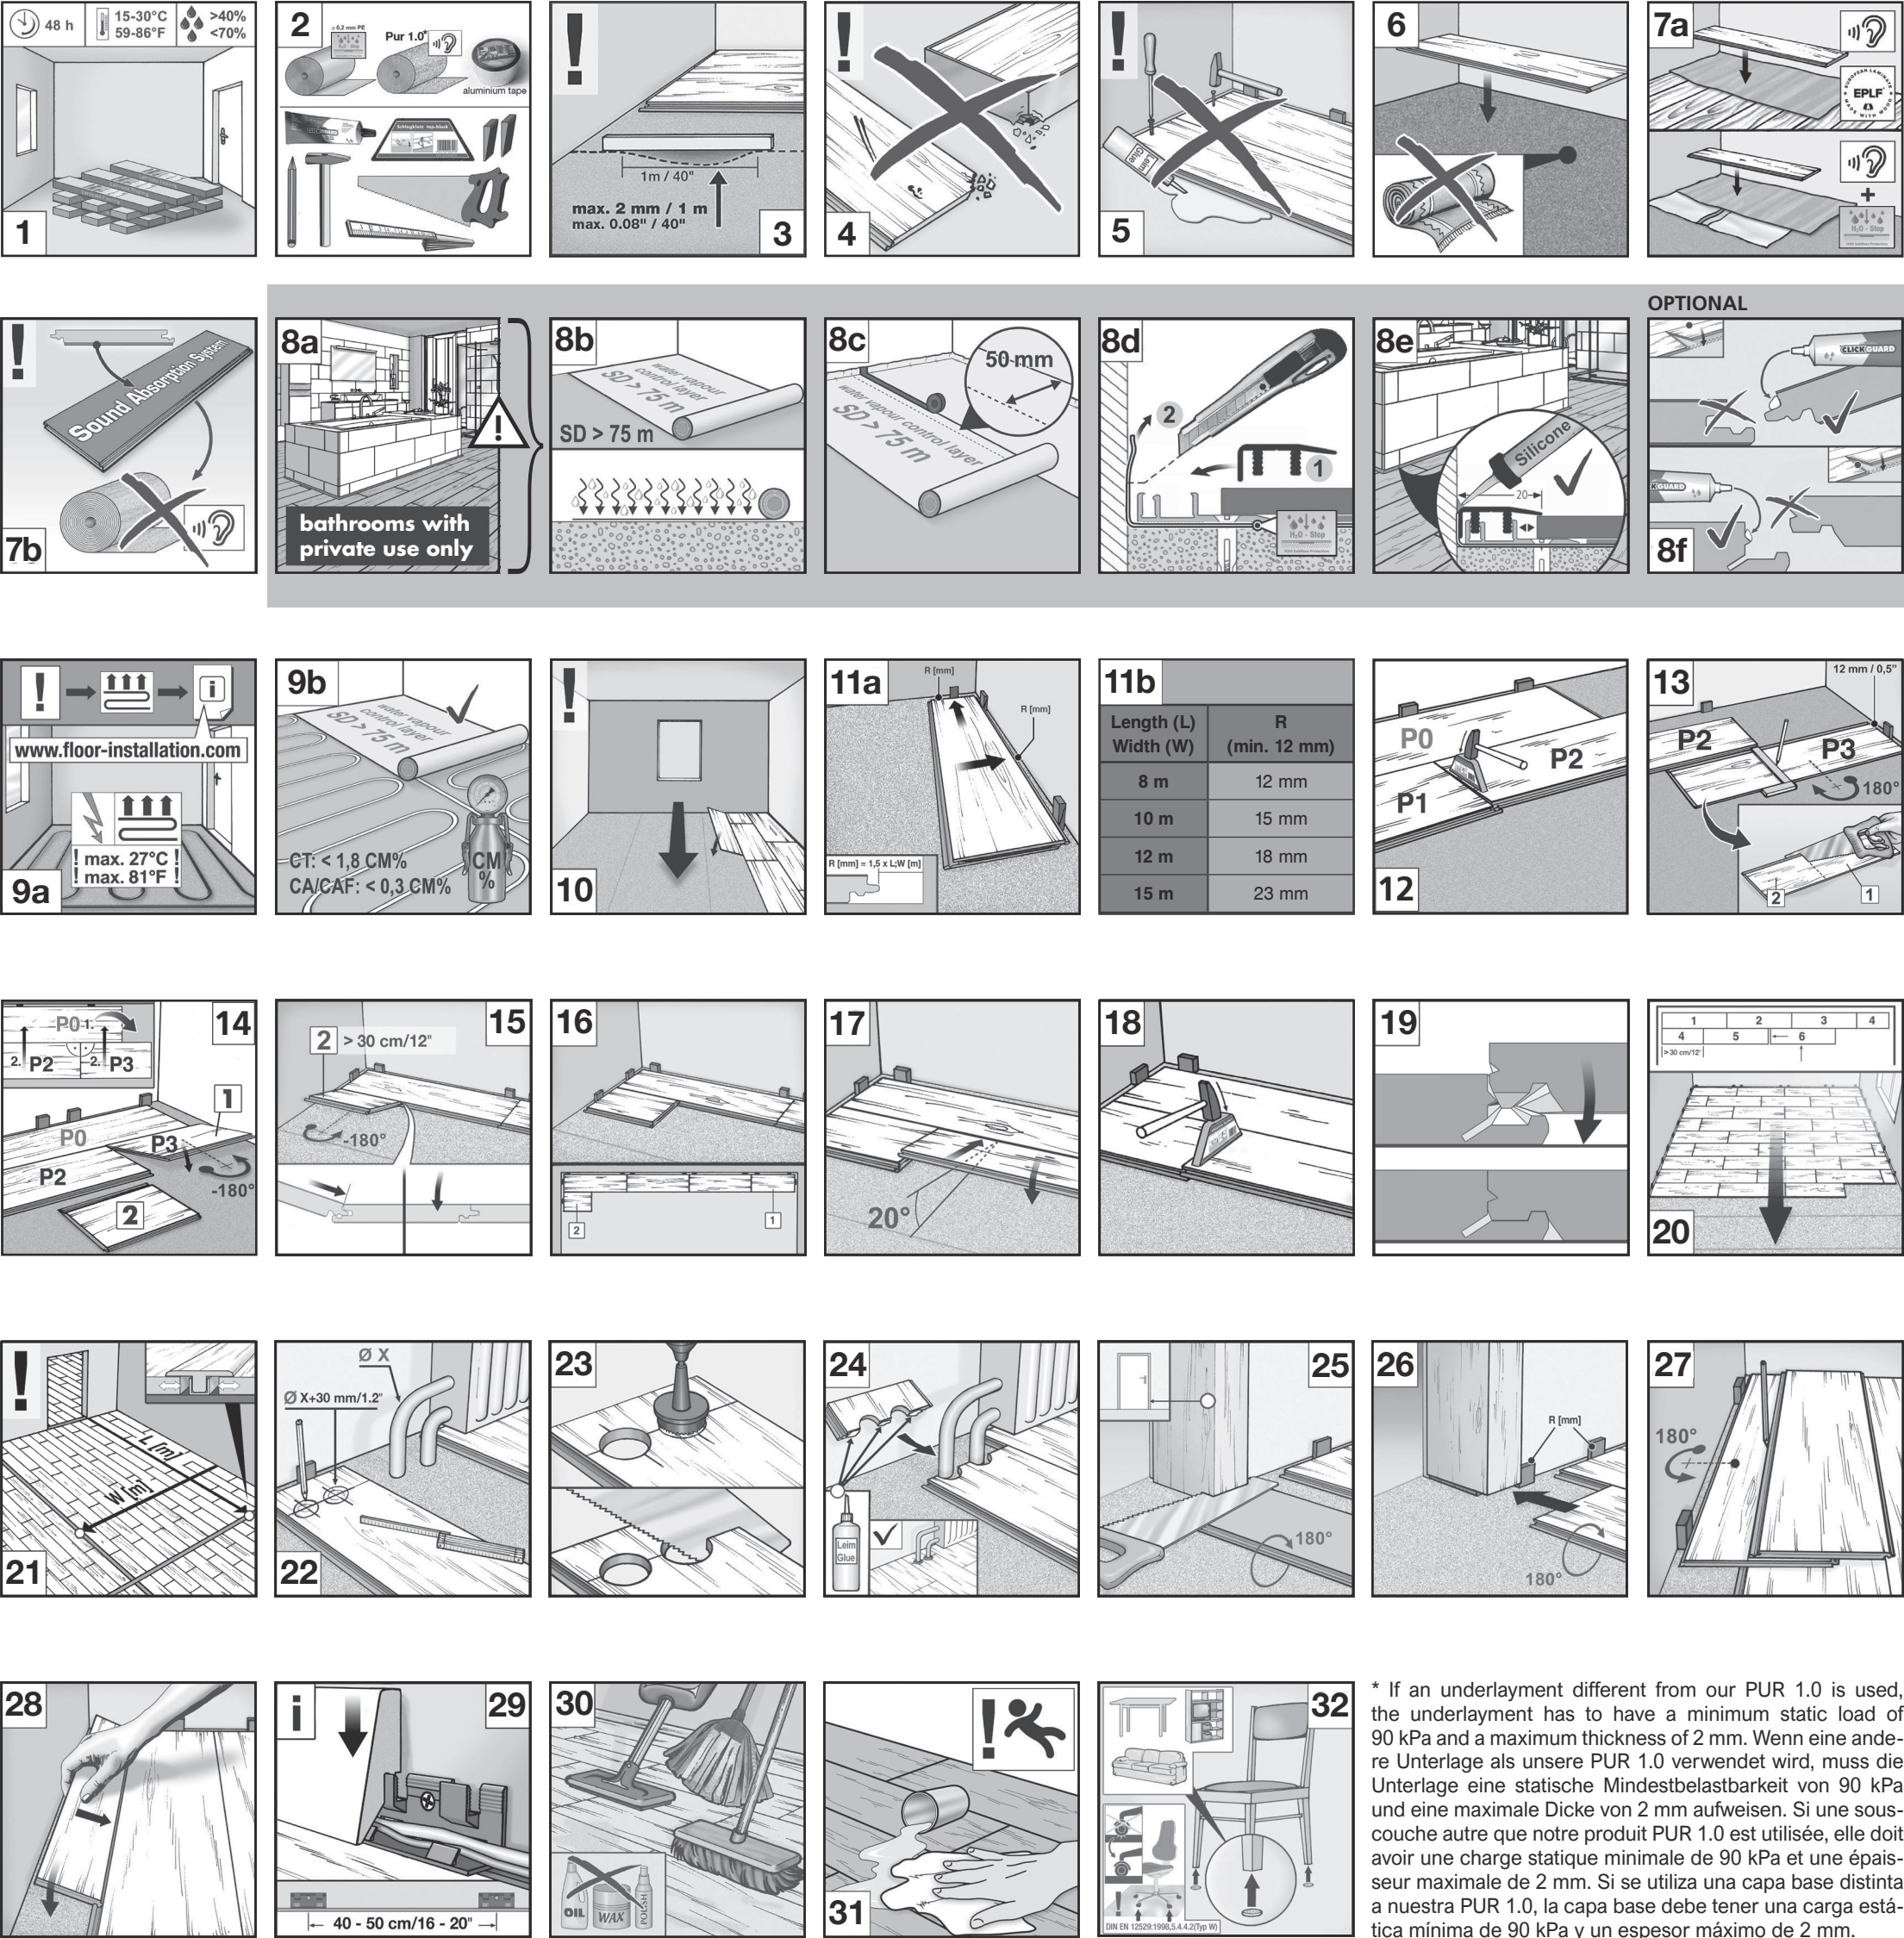

### Disassembly/Deinstallation/Le désassemblage/Desinstalación:

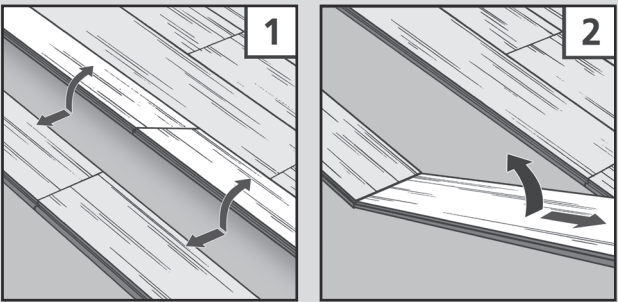

Disposal has to be made via residual waste. Die Entsorgung hat über den Restmüll zu erfolgen. Le produit doit être mis au rebut avec les déchets non recyclables. La eliminación de este producto deberá realizarse a través de desecho inorgánico.