

H²@bitat

H²@bitat

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY
TECNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD



Wood based Floor*
with Moisture
Defense Technology




O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

* Wood Based Floor: Composition of natural wood and synthetic resins.
Composition of natural wood and synthetic resins.

AC5
8 mm

NEW! INSTALLATION SYSTEM
1clic 2go pure+

1288 x 195 x 8 mm

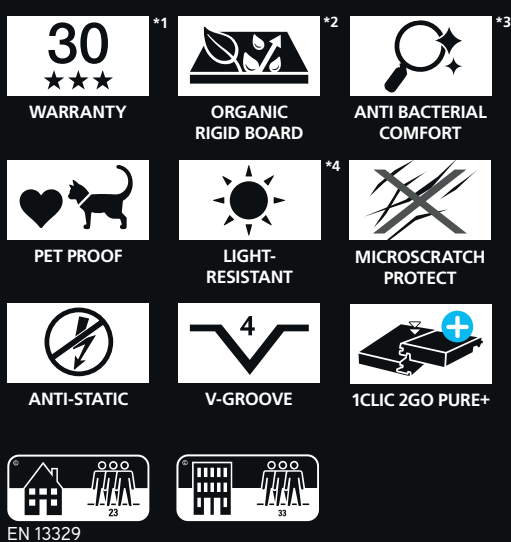

Recomendación para la base aislante:
„Pur 1.0“ para pisos con Tecnología de Defensa contra
la Humedad de O.R.C.A.

Acoustic underlay recommendation:
„Pur 1.0“ for floors with O.R.C.A. Moisture Defense
Technology

Garantía residencial de 30 años, garantía comercial de 5 años*¹ •
Tablero orgánico rígido sin PVC*² • A.B.C. superficie antibacteriana*³ •
Muy adecuado para mascotas • Resistente a la luz y sin cambios de
color por radiación solar*⁴ • Superficie resistente que protege el piso
de micro-rasguños • Efecto antiestático de larga duración garantizado •
Bisel en V a cuatro lados para darle un aspecto auténtico • Protec-
ción contra salpicaduras de agua gracias a la Tecnología de Defensa
contra la Humedad O.R.C.A. • Sistema de ensamble „1clic 2go pure+“
extra-estable

30 year residential warranty, 5 year commercial warranty*¹ • Organic Rigid Board
without PVC*² • A.B.C. Antibacterial surface*³ • Pet proof • Light-resistant and color-
fast, no fading if exposed to sunlight*⁴ • Especially durable surface protects the floor
against microscratches • Guaranteed lifetime integrated Anti-Static effect • Bevelled
edges for an authentic look • Surface water protection thanks to O.R.C.A. Moisture
Defense Technology • Extra tight 1clic 2go pure+ locking system

*¹ Conforme a las condiciones de la garantía • According to the conditions of warranty
*² Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico. Puede contener trazas de PVC, p. ej. del embalaje.
Consists of natural wood and an organic chemical binder. May contain traces of PVC from f. e. packaging.
*³ Bacterias analizadas • Tested germs: *Staphylococcus aureus*
*⁴ Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz) • According to Level 6
of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance)

Protección contra salpicaduras de agua,
tecnología con resistencia contra
la humedad, garantizada por 100 h+*

* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA
(North American Laminat Floor Association) y además 100 h+ conforme
a la norma de fabricación de KRONSPAN WN-101, www.100hour-test.com
y hasta 100 horas sin filtraciones de agua (ISO 4760:2022-05)

Fabricado en Alemania
Made in Germany



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions). Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing
a toxic threat during inhaling – on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission).
Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una amenaza tóxica
por inhalación – en una escala desde A+ (nivel de emisión muy bajo) a C (elevada emisión).
www.eco-institut.de/e/portfolio/emissions-dans-lair-interieur











EN 14041:2004/AC:2006; Cfl-s1; E1; DS; PCP < 5ppm; 0,08 W/(m.K),
Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden,
DoP: LW0022017/NB 0766; NB 0767
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY
TECNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD


H²@bitat

spa Antes de colocar el producto, tenga en cuenta las instrucciones de colocación online disponibles en: www.floor-installation.com **NOTA!** Inspeccione los paneles antes de colocarlos. En caso de que existan fallos en la superficie (deberán poder reconocerse desde una altura de 1,5 m), excluir los paneles afectados. **eng** Before installing the floor, please also refer to the online installation instructions: www.floor-installation.com **NOTE!** Please check all panels for defects before installation. Any panels with visual defects (visible from a height of 1.5 m/ 5 ft) should not be installed.

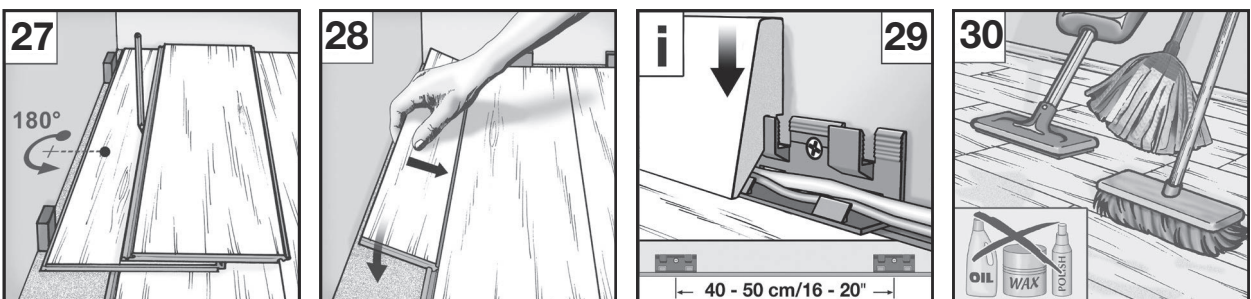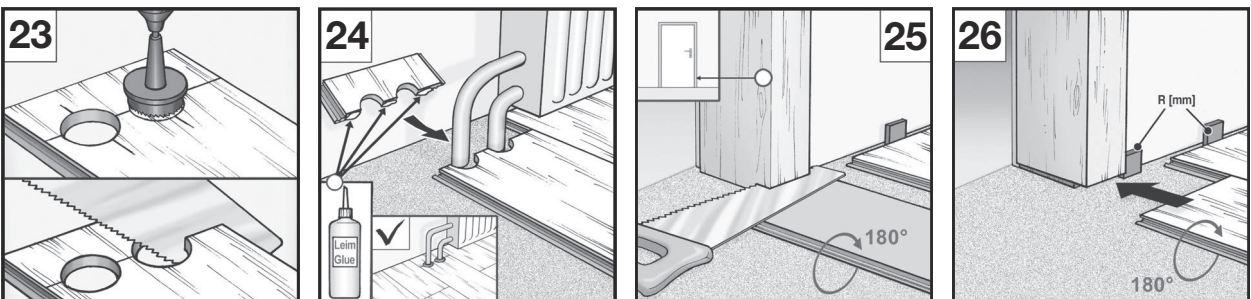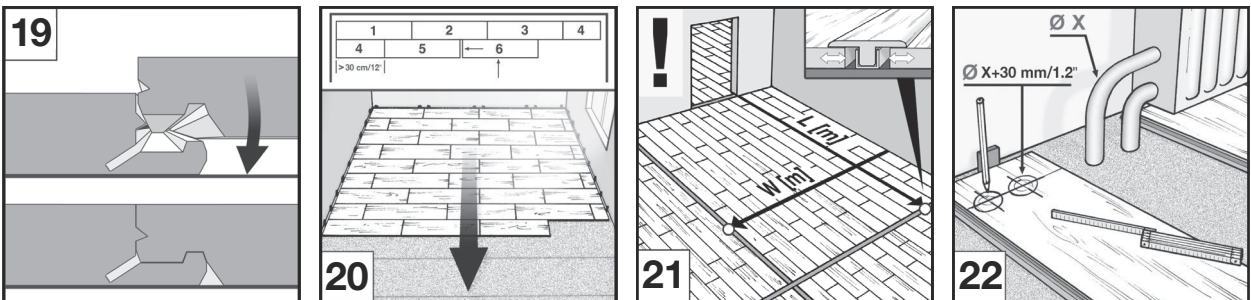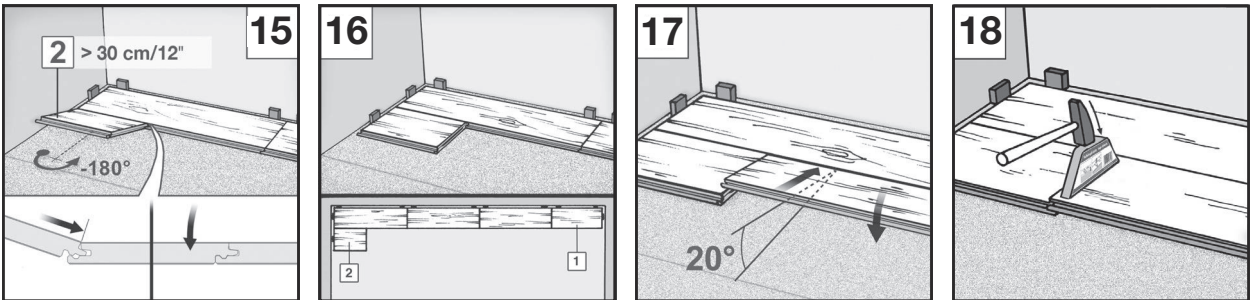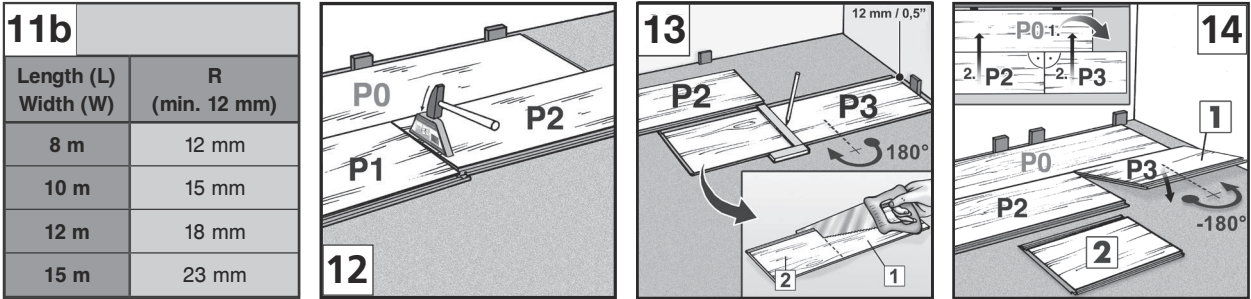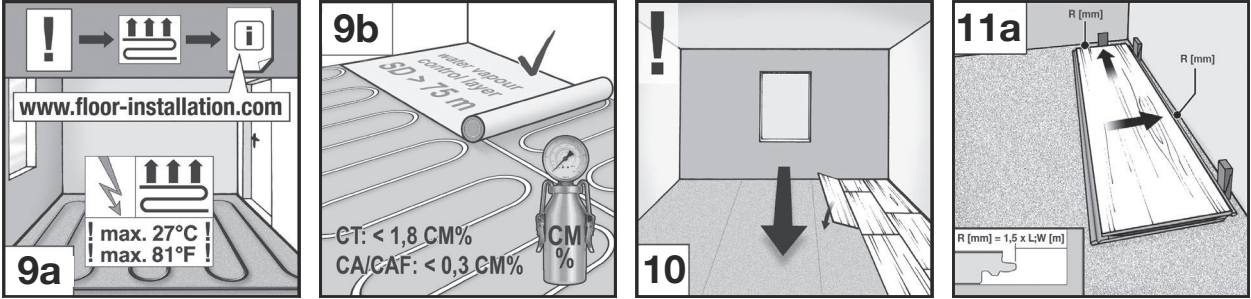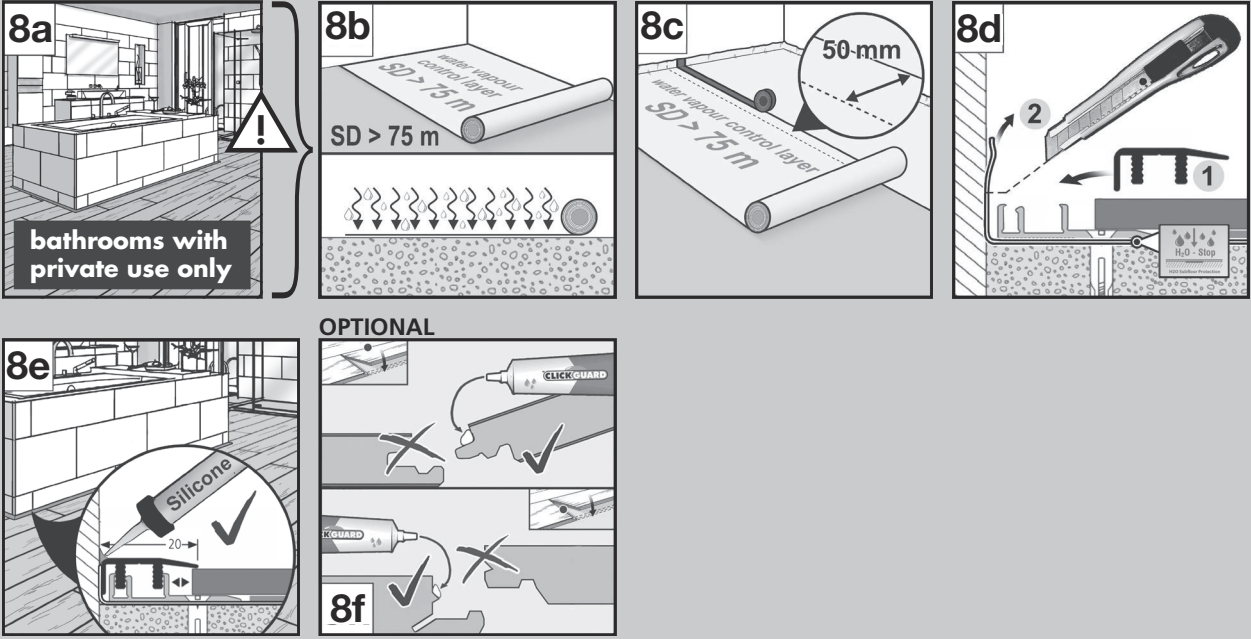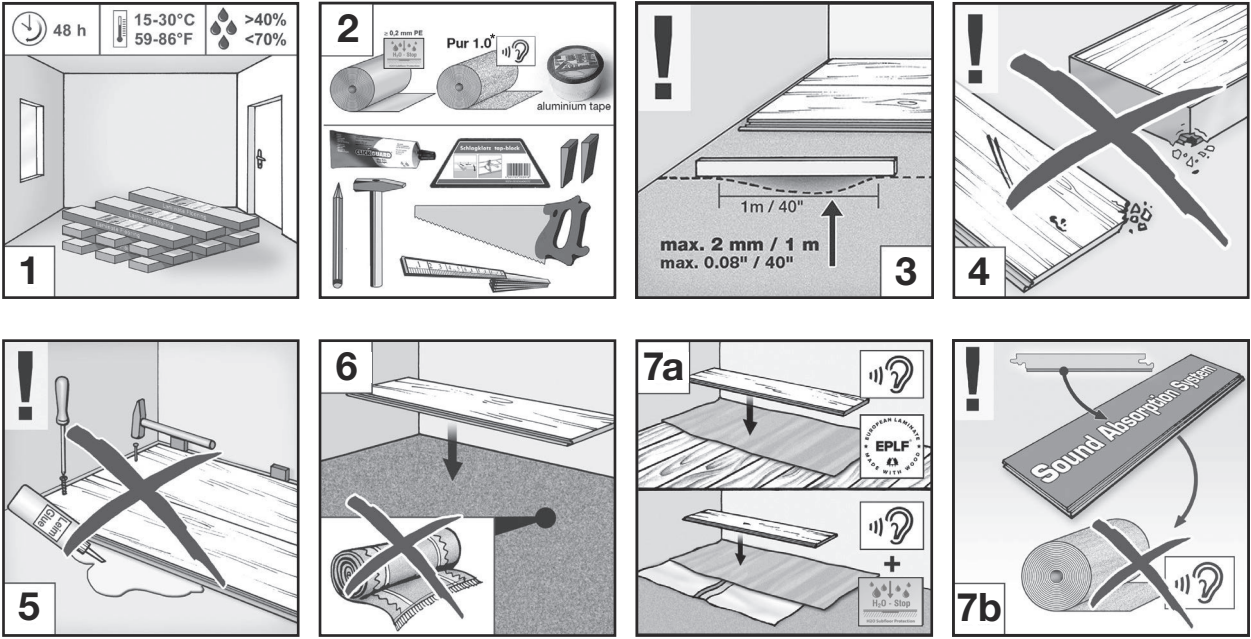

* Si se utiliza una capa base distinta a nuestra PUR 1.0, la capa base debe tener una carga estática mínima de 90 kPa y un espesor máximo de 2 mm. If an underlayment different from our PUR 1.0 is used, the underlayment has to have a minimum static load of 90 kPa and a maximum thickness of 2 mm.

Desinstalación/Disassembly:

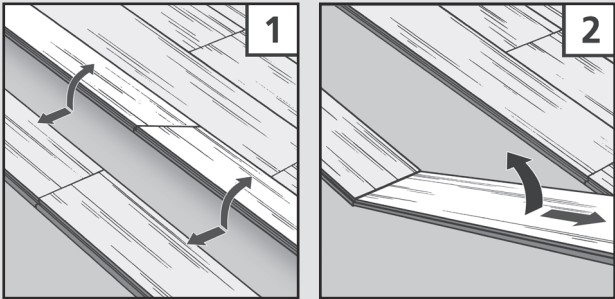

La eliminación de este producto deberá realizarse a través de desecho inorgánico. Disposal has to be made via residual waste.