



Hier finden Sie alle
Artikel online und auch
die Kollektion digital
als Blätterkatalog.



M-Plus Easyplex 2027

Laminat-Boden

- Moderner Laminatboden 8 mm mit 5G Fold Down Klickverriegelung
- 2 Schiffsböden (3-Stab), 13 Landhausdielen (1-Stab)
- Normalformat (125,7 x 19,2 cm) mit 4-seitiger V4-Fase (Schiffsböden ohne Fase)
- Landhausdielen alle mit authentischer, synchron geprägter Oberfläche
- Geeignet für den Wohnbereich  und gewerblichen Bereich 
- 25 Jahre Garantie im Wohnbereich / 10 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich
- Die Böden halten die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden, ein.
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel



8,00 mm



LHD mit
4-fach V-Fuge



19,2 x 125,7 cm



2,17 m²



E 013 | Derby Oak




E 021 | Cardiff Oak



E 130 | Kirton Oak



E 178 | Oxford Oak

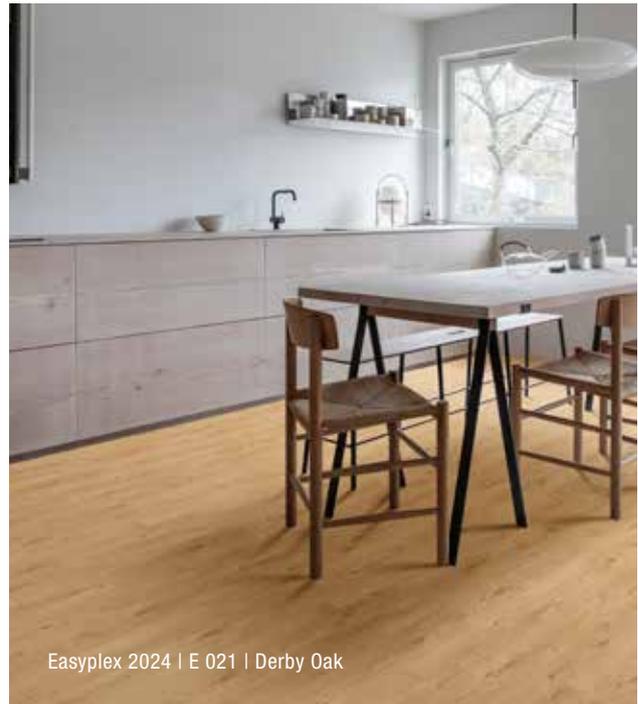

Easyplex 2024 | E 021 | Derby Oak



Easyplex 2024 | E 449 | Bristol Oak



E 265 | Aberdeen Oak



E 449 | Bristol Oak



E 468 | Boston Oak



E 469 | Cardigan Oak



Easyplex 2024 | E 469 | Cardigan Oak

Easyplex 2027

  8,00 mm  4-fach V-Fuge  19,2 x 125,7 cm  2,17 m²



Easyplex 2024 | E 471 | Chester Oak



E 471 | Chester Oak



E 473 | Glasgow Oak



E 475 | York Oak



E 583 | Lincoln Oak



Easyplex 2024 | E 473 | Glasgow Oak



Easyplex 2024 | E 917 | Cromer Oak



E 915 | Dover Oak



E 917 | Cromer Oak



E 989 | Perth Oak

M-Plus Easyplex 2027

Technische Informationen	Maßeinheit	Easyplex 2027
Produktbeschreibung		
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	8,00
Einstufung EN ISO 10874		 23/32
Formate und Abmessungen		
Format EN ISO 24342	mm	1257 x 192
Inhalt je Karton	Stück/m ²	9/2,172
Inhalt je Palette	Pack/m ²	52/112,94
Technische Eigenschaften		
Dimensionsstabilität EN 13329	mm	≤ 0,9
Sonstiges		Loc/Fold Down-Verriegelungssystem
Brandverhalten EN 13501		 Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	Klasse	DS
Abriebklasse		AC 4
Fußbodenheizung EN ISO 10456*		geeignet
Zertifikate		
CE-Kennzeichen	CE-Nummer	EN 14041 : 2004
DOP-Nummer		MPLL0501
Garantie im Wohnbereich/Objekt	Jahre	25/10

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen


Aufbau



- Widerstandsfähiges, hochabriebfestes Overlay
- Dekorpapier
- Optima HDF-Trägerplatte
- Gegenzug

MDF-Leiste

- 2.400 mm lang
- Passend zu allen Dekoren



Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

