





Hier finden Sie alle
Artikel online und auch
die Kollektion digital
als Blätterkatalog.



M-Plus Masterplex 2027

Laminat-Boden

- Luxuriöser Laminatboden 8,0 mm in Breitdielenoptik mit authentischer Oberfläche
- 8 mm Laminat mit Clic it-Loc/Loc-Verriegelung
- 14 Landhausdielen (1-Stab), teils mit synchron geprägter Oberfläche
- Breitformat (129,2 x 24,6 cm) mit Quell Stopp Plus Trägerplatte und 4-seitiger V4-Fase
- Geeignet für den Wohnbereich  und gewerblichen Bereich 
- 20 Jahre Garantie im Wohnbereich / 5 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Die Böden halten die Anforderungen, die an Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden, ein.



8,00 mm



4-fach V-Fuge




24,6 x 129,2 cm



2,54 m²



Masterplex 2027 | M 096 | Eiche Iowa

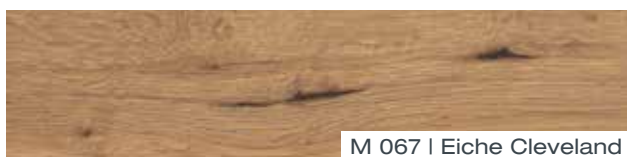

M 067 | Eiche Cleveland



M 113 | Eiche Nebraska



M 077 | Eiche Country



M 138 | Eiche Vegas



M 096 | Eiche Iowa



M 141 | Eiche Nevada

Masterplex 2027 LHD



8,00 mm



4-fach V-Fuge



24,6 x 129,2 cm



2,54 m²




M 154 | Eiche Texas




M 156 | Eiche Houston



M 161 | Eiche Ottawa

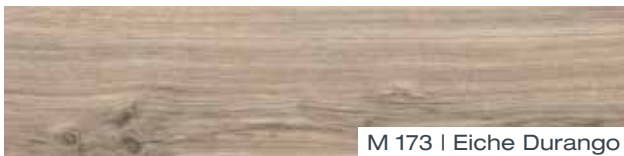

M 173 | Eiche Durango

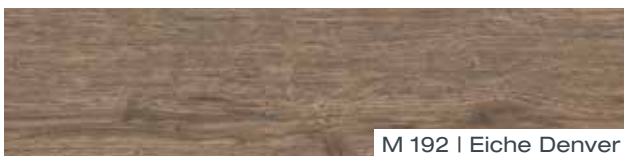

M 192 | Eiche Denver



Masterplex 2027 | M 935 | Eiche Akron



Masterplex 2027 | M 156 | Eiche Houston



M 935 | Eiche Akron





M 936 | Eiche Austin



M 973 | Eiche Atlanta

M-Plus Masterplex 2027

| Technische Informationen | Maßeinheit | Masterplex 2027 |
|---------------------------------|----------------------|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Gesamtstärke EN ISO 24346 | mm | 8,00 |
| Einstufung EN ISO 10874 | |  23/32 |
| Formate und Abmessungen | | |
| Format EN ISO 24342 | mm | 1292 x 246 |
| Inhalt je Karton | Stück/m ² | 8/2,542 |
| Inhalt je Palette | Pack/m ² | 45/114,42 |
| Technische Eigenschaften | | |
| Dimensionsstabilität EN 13329 | mm | ≤ 0,9 |
| Sonstiges | | Click it!-Loc/Loc-Verriegelungssystem |
| Brandverhalten EN 13501 | |  Cfl-s1 |
| Rutschhemmung EN 13893 | Klasse | DS |
| Abriebklasse | | AC 4 |
| Fußbodenheizung EN ISO 10456* | | geeignet |
| Zertifikate | | |
| CE-Kennzeichen | CE-Nummer | EN 14041 : 2004/AC : 2006 |
| DOP-Nummer | | 0103012 |
| Garantie im Wohnbereich/Objekt | Jahre | 20/5 |

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen


Aufbau



- Widerstandsfähiges, hochabriebfestes Overlay
- Dekorpapier
- Optima HDF-Trägerplatte
- Gegenzug

MDF-Leiste

- 2.400 mm lang
- Passend zu allen Dekoren



Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

