


Victoria Eingangsmatte von hohem Niveau

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	High	A

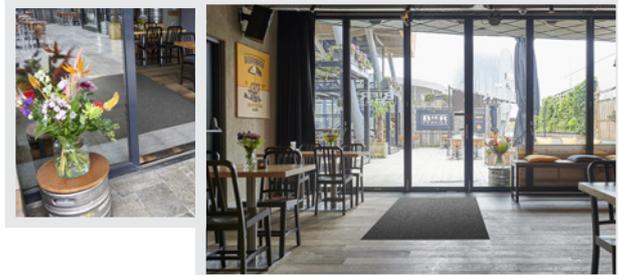

Victoria ist eine bürstende Eingangsmatte, die viel Schmutz aufnimmt und dabei noch gut aussieht. Geeignet für moderne und stark frequentierte Umgebungen, auch durch die aktuellen Farbtöne

Design

Victoria fühlt sich dank einer kratzenden Bürstenfaser stabil und fest an. Der anthrazitfarbene Grundton hat einen dezenten, variierenden Farbakzent. Der geschnittene Flor besteht aus weichen mehrfarbigen Fasern und einer harten, schwarzen Bürstenfaser. Die öligen Schwarztöne bestehen aus einer Reihe von Blautönen über Grautöne bis hin zu Braun- und Rottönen. Victoria kann eine im Eingangsbereich verwendete Logofarbe dezent wiederholen oder die Akzentfarbe von Möbelstoffen aufgreifen.




Natural stones tile dark grey mit Victoria Green

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**

Verfügbare Farben




Schwarz
130
NCS: 9000N



Blau
136
NCS: 8005R80B




Braun
132
NCS:8005Y80R



Dunkelbraun
134
NCS: 8500N



Grün
137
NCS: 8005B20G




Grau
135
NCS:8000N



Rot
139
NCS: 8502R



Schieferbraun
131
NCS:7502R



Schiefergrau
138
NCS:7502B

Spezifikationen PVC

PURA^{BACKING}

Polmaterial	100% recycled (ECONYL®) Polyamide	100% recycled (ECONYL®) Polyamide
Poleinsatzgewicht ISO 8543	900 g/m ²	900 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Bfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	135/200 cm, ± 20 m ¹	135/200 cm, ± 20 m ¹
Abmessungen Matten ***	60/90, 90/150, 135/200 cm	60/90, 90/150, 135/200 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse**	3,5	3,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 4,8l/m ²	± 4,8l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.700 g/m ²	ca. 3.100 g/m²
Polhöhe ISO 1766	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,148 g/cm ²	0,148 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 95.800 /m ²	ca. 95.800 /m ²
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	>7	>7
Wasserechtheit ISO 105 B01	>4	>4
Reibechtheit ISO 105 X12	>4	>4
Salzwasser ISO 105 E02	4	4
Shampoo BS 1006	4	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV	2,0 kV
Rutsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Velours	Velours
Munster	Meliert	Meliert
Farben	9	9
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar

CE Ausgenommen lose verlegte Matten
IN 1403/2008

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

PURA^{BACKING}

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Auch als Fliesen erhältlich

Rückseite	Bitumen
Farben	Grau 135, Braun 132
Gesamtgewicht	4000 g/m ²
Gesamthöhe	9 mm
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1
Formbeständigkeit ISO 2551	Passed (<0,2%)
Format	50*50 cm
Verpackung	3 m ²

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scrapping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbierend)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/victoria