

K40

Technische Beschreibung

1. Schrankvarianten

1.1 Regale (Schrank und Aufsatzschrank)

– Einlegeböden bestehen standardmäßig aus Stahl, oder 19 mm melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), für 460 und 600 mm tiefe Schränke. Optionale Mittelwände ab 1000 mm Breite werden immer in Verbindung mit 19 mm Einlegeböden (MFC) verwendet.

1.2 Flügeltürenschränke (Schrank und Aufsatzschrank)

– die Türen bestehen aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Einlegeböden bestehen standardmäßig aus Stahl, oder 19 mm melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), für 460 und 600 mm tiefe Schränke. Breiten ab 1000 mm in Verbindung mit einer Mittelwand erhalten immer Einlegeböden 19 mm mit Melaminharzbeschichtung. Es kann zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Türbänder gewählt werden. Mit Dreipunktdrehstangenverriegelung. Griffpositionen Schrank: Griff oben, Schloss darunter. Aufsatzschrank: Griff unten, Schloss darunter. Wahlweise sind die Türen links oder rechts angeschlagen (bis Breite 600 mm). Die Flügeltüren können vorschlagend oder einschlagend ausgeführt werden

1.3 Wertfachschränke (Schrank)

– die Türen bestehen aus einer 19 mm starken,

melaminbeschichteten Spanplatte (MFC).

Es kann zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Türbänder gewählt werden. Jedes Fach mit separatem Schloss (Schlosskasten). Es besteht die Möglichkeit eine eingekürzte Tür auszuwählen (Briefeinwurf).

1.4 Schiebetüren (Schrank und Aufsatzschrank)

– die Türen bestehen aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Einlegeböden bestehen standardmäßig aus 19 mm melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), für 460 und 600 mm tiefe Schränke. Alle Breiten in Verbindung mit einer Mittelwand. Schließung über ein zentrales Schloss (Druckdrehzylinderschloss). Optional kann zwischen Griff und Griffleiste (Aluminium eloxiert) gewählt werden.

1.5 Querrolladen (Schrank und Aufsatzschrank)

– die Rollladen bestehen aus Polypropylen. Einlegeböden bestehen standardmäßig aus Stahl, oder 19 mm melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), für 460 und 600 mm tiefe Schränke. Ab einer Breite von 1200 immer mit Mittelwand. Die Breite 1600 mm wird im Standard immer mit 19 mm melaminbeschichteten Einlegeböden ausgestattet. Optional kann zwischen Griff und Griffleiste gewählt werden. Griff und Schlossposition: Schloss immer mittig, Schrank=Griff über

dem Schloss, Aufsatzschrank=Griff unter dem Schloss. Schließung per Rolladenzylinderschloss. Griffleiste immer in Rolladenfarbe.

1.6 Jalousietürenschränke (vertikal)

– Vertikaljalousie hinter der Rückwand geführt (rückseitig sichtbar), daher volle Nutzbarkeit der Ordnerhöhen bei 5 und 6 OH. Vertikaljalousie mit Rolladenschloss.

1.7 Hängeregistratur (Schrank)

– die Fronten bestehen aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Der Schrank ist mit einem integrierten Rahmen für Hängeregister und aus Sicherheitsgründen standardmäßig mit einer Auszugssperre ausgestattet. Zentralschloss oben, mittig, auf separater Front. Optional mit Soft-Stopp Funktion. Bis 60 kg je Auszug belastbar.

1.8 Schublade (Schrank)

– die Fronten bestehen aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Der Schrank ist mit einem integrierten Rahmen für Hängeregister und aus Sicherheitsgründen standardmäßig mit einer Auszugssperre ausgestattet. Zentralschloss oben, mittig, auf separater Front. Optional mit Soft-Stopp Funktion. Bis 60 kg je Auszug belastbar.

2. Caddy

– Hier stehen unterschiedlich Ausstattungen zu Auswahl. Der Korpus besteht aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) und einer 25 mm starken Abdeckplatte.

Verwendet werden hohe Doppelrollen mit Kantenschutz. Zwei Rollen mit Bremsfunktion. Der Rollladen besteht aus Polypropylen. Wahlweise mit Griff oder Griffleiste ausgestattet.

Alle Varianten kommen mit Transportgriff, Kleiderhaken und Briefeinwurf.

3. Containervarianten.

– Rollcontainer.
– Standcontainer.
– Korpus und Fronten gefertigt aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) und einer 25 mm starken Abdeckplatte. Varianten der Schubladen: Materialauszug Kunststoff (Schwarz) auf kugelgelagerten Auszügen, 2, 3 und 6 HE Laden sind aus Stahl gefertigt (Schwarz) auf kugelgelagerten Auszügen, alle Varianten verfügen über eine Zentralverriegelung. Die Schubladengröße ist bei 600 mm und 800 mm tiefen Containern angepasst. Alle

Schubladen sind zu 80 % ausziehbar, optional 100 %, mit Ausnahme der Materiallade. Die 6 HE Lade ist standardmäßig mit einem Hängerahmen (wird lose eingestellt) und einer zusätzlichen Rolle ausgestattet und ist immer 100 % ausziehbar. Alle Container kommen mit Zentralschloss und Auszugssperre. In der Grundausstattung wird der Container mit einer Griffleiste geliefert, Griffe sind optional möglich (Aufpreis). Griffleisten für Container wahlweise in den Farben Lichtgrau, Silber, Schwarz oder Chrom.
– bei Rollcontainer.

Im Standard sind eingelassene Rollen montiert, optional können hohe Rollen ausgewählt werden (Aufpreis, 2 Rollen feststellbar). Der Rollcontainer kann mit einem Containerpad (befestigt per Klettverschluss) und einem Transportgriff ausgestattet werden.
– bei Standcontainer.
Standcontainer sind mit Gleitern ausgestattet, optional mit hohen Gleitern.

4. Orga Tower.

Freistehend auf Gleitern (3 OH = 1222 mm, 2 OH = 832 mm), Korpus, Auszug und Fronten bestehen aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) und einer 25 mm starken Abdeckplatte. Erhältlich mit Auszug in

linksseitiger, oder rechtsseitiger Ausführung. 3 bzw. 2 integrierte Regalböden und Verriegelung. Der Auszug ist standardmäßig mit einem Soft-Stopp und einer zusätzlichen Stützrolle ausgerüstet. Der Auszug verfügt im oberen OH

über Schienen zur Aufnahme von Ablageschalen. Inkl. Materiallade. Optional ist eine Netbox verfügbar, eingebaut im oberen OH mit Strom- und Datenversorgung.

5. Beistellschränke.

Korpuselemente in niedrigerer Ausführung. Nur 2 OH möglich in zwei unterschiedlichen Korpushöhen. Immer auf 10 mm hohen Gleitern, von innen höhenverstellbar.

6. Gemeinsame Elemente für alle Schrankvarianten Korpus

-gefertigt aus einer 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), Güteklasse E0,5 und aus einer 25 mm starken Abdeckplatte mit umlaufender 3 mm Kante. Die Schranktiefen sind in 460 und 600 mm verfügbar. Die Schrankrückwand ist als Sichrückwand ausgeführt, Stärke 10 mm, in gleicher Farbe wie der Korpus. Der Korpus ist fest verleimt (Dübelverbindung) und die Rückwand umlaufen eingenetet. Alle K40 Elemente werden montiert und gebrauchsfertig geliefert.

6.1 Türbänder

- Ganzmetall-Scharnier mit Schnellmontagetechnik.
- Komfortable 3-dimensionale Verstellbarkeit.
- 270° Öffnungswinkel (Standard).
- Optional 125° Öffnungswinkel (verdeckte Türbänder).
- Garderobenschränke mit Kleiderabweiser an den Türbändern.

7. Wichtige Hinweise, bei Kombination von Schränken mit Aufsatzschränken.

- die maximale Höhe einer Kombination aus Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH.
- die Schrankbreiten müssen identisch sein.
- in den Kombinationen ist darauf zu achten, dass die Sockel in der gleichen Ausführung bestellt werden.

6.2 Unterbau

- Stahlsockel 70 mm hoch (Standard), von innen höheneinstellbar.
- Stahlsockel 30 mm hoch, von innen höheneinstellbar.
- Beistellschränke 720 mm hoch, Gleiter von innen höheneinstellbar 10 mm.
- Gleiter 25 mm, von innen höheneinstellbar.
- Unterbauten mittig montiert für wechselseitige Aufstellung.
- Aufsatzschränke ohne Unterbau.

6.3 Lochraster:

- 32 mm durchgehendes Lochraster.

6.4 Zubehör

- Hängerahmen, Stahl Schubladen, Pendelstangen, Kleingefacheinsätze, Hängeregistratur / ab 2 OH mit Auszugssperre, Schubladen: Breite 1200 mm mit Parallelführung.

6.5 Auszugsbrett


- Schrankbreite 800 mm = 600 mm breites Brett.
- Schrankbreite 1000 mm = 800 mm breites Brett.
- Schrankbreite 1200 mm = 800 mm breites Brett.
- Schrankbreite 1600 mm = 2 Stück Auszugsbretter, je 600 mm breit, mit festem Mittelstück als Trennung.
- Auszugsbretter sind in der Höhe integriert und ermöglichen somit die Kombination mit durchgehenden Schänken.

6.6 Griffe


- Griff Typ B, matt vernickelt (Standard).
- Ganzmetallgriffe generell mit 128 mm Loch-abstand.
- Sichelgriff (Typ A), Rechteck-TA-Griff (Typ B), Relinggriff (Typ C).
- Griffe wahlweise in matt vernickelt, verchromt oder Edelstahl finish.

Technische Beschreibung


8. Produktausführungen

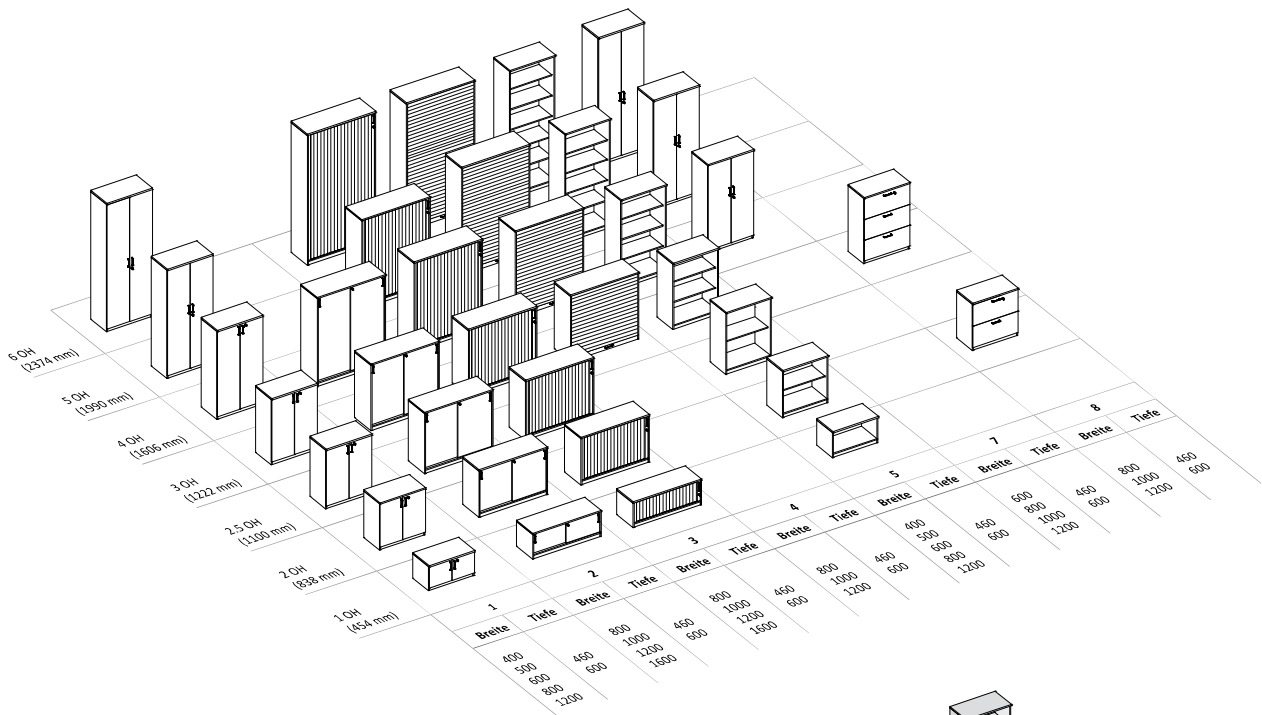

1. Flügeltürenschränke
2. Schiebetürenschränke
3. Querrollladenschränke (horizontal)
4. Querrollladenschränke (vertikal)
5. Regalschränke
6. Glasflügeltürenschränke
7. Garderobenschränke
8. Hängeregistratorschränke
9. Aufsatzschränke – Flügeltüren
10. Aufsatzschränke – Schiebetüren
11. Aufsatzschränke – Querrollladen (horizontal)
12. Aufsatzschränke – Regal

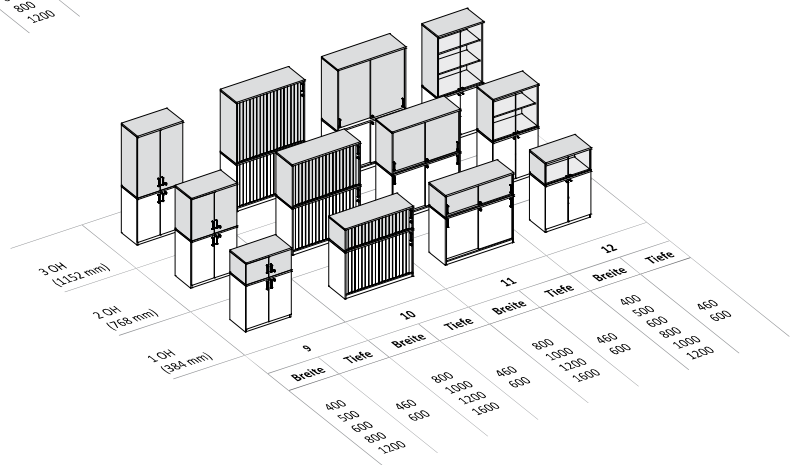

9. Maximale Höhe einer Kombination 6 OH

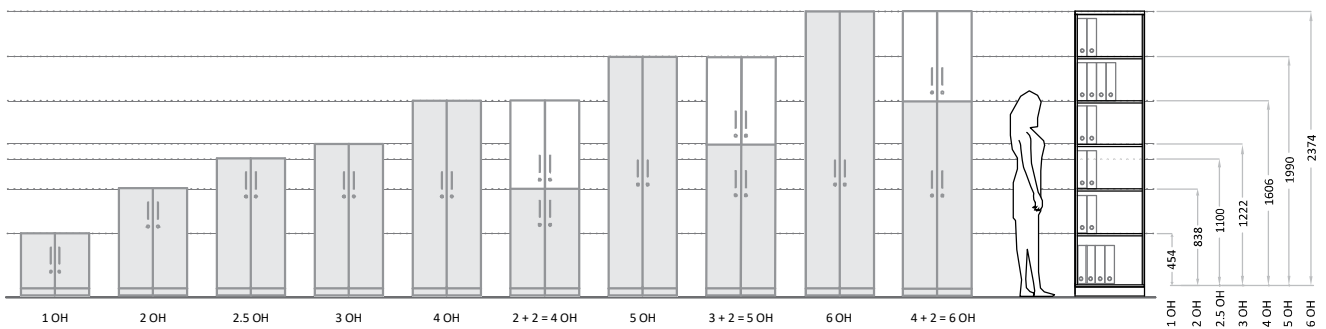

Technische Beschreibung

10. Bestellbeispiel

10.1 Flügeltürenschränk

				S01	S02	S03	S04	S05
Produktfamilie	Produktgruppe	Version	(Breite	Tiefe	Höhe	Korpusoberfläche	Türoberfläche
K40	CABINET	H	(W800	D600	3OH	CF-BI	DF-BI
S06	S07	S08	S09		S10	S11	S12	
Oberbodenwechsel	Rückwandwechsel	Einlegeboden	Oberbodenausführung		Sockel	Griffe	Öffnungswinkel	
TF-BI/BI		SF-M	TT-25		F70-WH	TA-B-CR	OA-270	
S13	S14	S15	S16		S17		S18	
Türausführung	Auszugsbrett	Schubladenauszug	Sitzpolster		Medien		Zusätzlich Ausstattung	
V-D	POS)	

Gewählte Optionen:

				S01	S02	S03	S04	S05	S06	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	
K40	CABINET	H	(W800	D600	3OH	CF-BI	DF-BI	TF-BI/BI	SF-M	TT-25	F70-WH	TA-B-CR	OA-270	V-D	POS)

Bestellnummer

K40 CABINET H (W800 D600 3OH CF-BI DF-BI TF-BI/BI SF-M TT-25 F70-WH TA-B-CR OA-270 V-D POS)

Produktbeschreibung

K40 Flügeltürenschränk in Melaminoberfläche, Breite 800 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 3OH (1606 mm), Korpusoberfläche Melamin weiß, Türoberfläche Melamin weiß, Oberbodenwechsel Melamin weiß, Kante weiß, Rückwandwechsel Melamin weiß, mit Stahlfachboden, Oberbodenausführung 25 mm einschlagend, Sockel: Stahlrahmen weiß RAL 9010, mit Griffe Typ B verchromt, Türöffnungswinkel 270°, Doppel Flügeltür, Schränk mit Auszugsbrett.

Technische Beschreibung

10.2 Container

				S01	S02	S03	S04	S05
Produktfamilie	Produktgruppe	Version	(Breite	Tiefe	Gesamthöhe (mm)	Korpusoberfläche	Türoberfläche
K40	PEDESTAL	PDC	(W440	D800	10HE1/3/6	CF-BI	DF-BI

S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12
Oberbodenwechsel	Rückwandwechsel	Einlegeboden	Oberbodenausführung	Gleiter/Rollen	Griffe	Öffnungswinkel
TF-BI/BI			TT-25	GD-H	TA-S	

S13	S14	S15	S16	S17	S18
Türausführung	Auszugsbrett	Schubladenauszug	Sitzpolster	Medien	Zusätzlich Ausstattung
		VASS	SP-XR005		

Gewählte Optionen:

				S01	S02	S03	S04	S05	S06	S09	S10	S11	S15	S16)
K40	PEDESTAL	PDC	(W440	D800	10HE1/3/6	CF-BI	DF-BI	TF-BI/BI	TT-25	GD-H	TA-S	VASS	SP-XR005)

Bestellnummer

K40 PEDESTAL PDC (W440 D800 10HE1/3/6 CF-BI DF-BI TF-BI/BI BF-BI SF-M TT-25 GD-H TA-S VASS SP-XR005)

Produktbeschreibung

K40 Rollcontainer in Melaminoberfläche, Breite 440 mm, Tiefe 800 mm, Höheneinheiten 10, Einteilung 1/3/6, Korpusoberfläche Melamin weiß, Blendenoberfläche Melamin weiß, Oberbodenwechsel Melamin weiß, Kante weiß, Oberbodenausführung 25 mm einschlagend, Eingelassene Rollen, Griffleiste (Kunststoff) Silber, Vollauszug mit soft-stop (100%), mit Sitzpolster gepolstert XR005.