



# WOOD H330 ECO

## SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- wirtschaftlich
- besonders streichfähig

#### ANWENDUNGSBEREICH

Einkomponenten-Klebstoff nach DIN ISO 17178 auf AXIOS-Technologie für die elastische Verklebung von:

**Mosaikparkett:** Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, Mosaikparkett Verband 8 mm stark.

**Mehrschichtparkett:** Mehrschichtparkett 70 x 500 mm, Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, Mehrschichtdielen < 250 cm Länge.

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18356 „Parkett- und Holzpflesterarbeiten“ insbesondere eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zugund druckfest sein und ist ggf. zur Verlegereife vorzubereiten.

**Zementestrich (CT) und Calciumsulfatestrich (CA) bei Direktklebung:** CA nach aktuellen BEB Merkblatt anschleifen und sorgfältig mit Industriestaubsauger absaugen. Keine Grundierung einsetzen.

**Gussasphaltestriche (AS) bei Direktklebung:** AS mit HYTEC E730 XTREM oder HYTEC P510 RENORAPID grundieren und anschließend im frischen Zustand mit BOSTIK Quarzsand abstreuen. Bei gut abgesandeten Gussasphaltestrichen ist keine Grundierung notwendig.

Entsprechen vorgenannte Untergründe in der Ebenheit nicht den Vorgaben der Parkethersteller, sind diese mit geeigneten Grundierungen und Spachtelmassen aus unserem Sortiment vorzubereiten.

#### VERARBEITUNG

WOOD H330 ECO mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, das Verlegeelement sofort in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anklopfen. Größere Formate sofort auf Hohlstellen kontrollieren und ggfs. bis zum Abbinden des Klebstoffes beschweren. Klebstoffflecken auf dem Parkett sofort entfernen. Beachten Sie die Hinweise der Parkethersteller insbesondere die Verarbeitungsbedingungen und die Klebeignung der eingesetzten Beläge.



#### ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Schutzhandschuhe tragen. Lagerungsbedingungen: trocken und kühl lagern. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu verschließen. Grundvoraussetzung für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmassen. Informationen für Allergiker unter 05425/801-0.

#### ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebände sind recyclingfähig (Universal Packaging GmbH). Gebinde mit Restinhalt sowie gesammelte Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Hausmüll.

#### LAGERUNG

12 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebände. Kühl und trocken lagern zwischen +5 °C und + 25 °C.

## HINWEISE

Informationen für Allergiker unter Telefon-Nr.: +49 (0) 05425 801-0. Beim Abbindeprozess kommt es zur Abspaltung von Methanol. Intensives Lüften nach der Bodenverlegung für mehrere Tage. Bei der Verarbeitung dauerhaft lüften.

## EMPFOHLENE SPACHTELZAHNUNG




## LIEFERFORM

Art.-Nr.: 30615786 17-kg-Eimer

## DIN EN ISO 17178

Schneller Hybrid-Parkettklebstoff nach DIN EN 14293, ISO 17178 für Parkett.

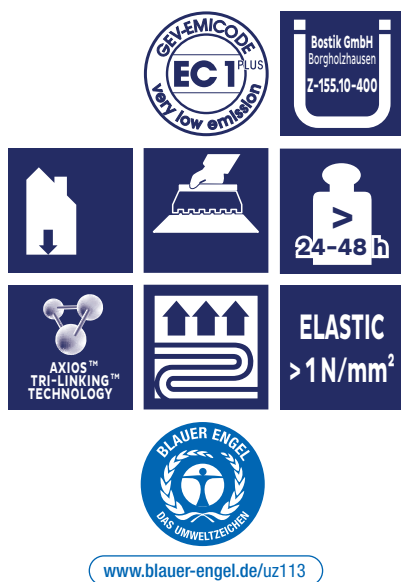

[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.24

## Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Inhaltsstoffe nach VdL-RL 01	Silanterminierte Polymere, mineralische Füllstoffe, Weichmacher, Additive
Farbe	beige
Viskosität	streichfähig, standfest
Spez. Gewicht	1,75 g/cm <sup>3</sup>
Einlegezeit	ca. 20 Minuten (+ 23 °C / 50 % re. F.)
Verarbeitungsbedingungen	Untergrundtemperatur mind. + 15 °C; Lufttemperatur mind. + 18 °C. Nicht über 65 % relative Luftfeuchte. Bei starker Sonneneinstrahlung sind Fenster im Voraus zu beschatten um Untergrund und Klebstoff gegen zu starkes Aufwärmen zu schützen.
Empfohlene Spachtelzahnung	<b>B3: ca. 800-900 g/m<sup>2</sup></b> <b>B11: ca. 1000-1200 g/m<sup>2</sup></b> <b>B12: ca. 1100-1300 g/m<sup>2</sup></b> <b>B15: ca. 1200-1400 g/m<sup>2</sup></b> Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, <b>B 3</b> Mosaikparkett Verband 8 mm stark, <b>B 3</b> Mehrschichtparkett 70 x 500 mm, <b>B 11</b> Mehrschichtparkett >70 x 500 mm, <b>B 11/B 12</b> Mehrschichtdielen <250 cm, <b>B 12/B 15</b> Die genannten Zahnungen gelten als Hilfestellung, eine endgültige Auswahl der Zahnung kann nur baustellenbezogen getroffen werden, da sie sich nach der Ebenheit des Untergrundes, Länge der Parkettelemente und der Parketrückseite richtet. Es ist auf jeden Fall auf eine ausreichende Benetzung der Parketrückseite zu achten.
Belastbar	nach 24 - 48 Stunden
Oberflächenbehandlung	Frühestens nach 48 Stunden, je nach Parkettart, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
Eignung auf Fußbodenheizung	Ja – Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.
Reinigung	Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser oder NIBOCLEAN PRO
Giscode	RS 10 (Diese Klebstoffe sind Ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, bei deren Verarbeitung die Arbeitsplatzgrenzwerte überschritten werden (GISCODE S 1-S 6)).
GEV-Emicode	EC 1 PLUS – sehr emissionsarm

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+ 49 (0) 5425 801-0



## Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)