




# PUR Langzeitlasur

- erhöhte Witterungs- & UV-Beständigkeit
- für alle Holzarten
- tropfgehemmt
- für innen und außen

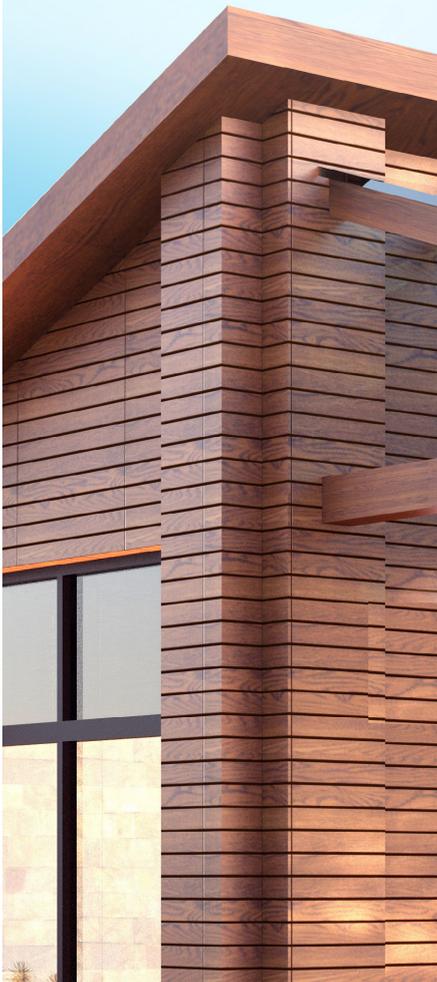

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur ist witterungs- & UV-beständig und für Nadel- & Harthölzer geeignet
- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur ist geruchsarm und atmungsaktiv
- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur ergibt eine seidengänzende Oberfläche

## Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur für Holzflächen, Verkleidungen und Profilhölzer

## Einsatzgebiete außen:




- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports, Pergolen, Fachwerk
- Zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Für viele Holzarten geeignet; überall dort, wo bester Witterschutz und eine strapazierfähige Oberfläche erwünscht ist
- Für Holzfußböden und begangene Flächen ist **BAUFIX** PUR Langzeitlasur **nicht** geeignet!

## Verarbeitung:

- **Holz innen:** Holz im Innenbereich kann ohne Holzschutzgrundierung mit **BAUFIX** PUR Langzeitlasur behandelt werden
- **Holz außen:** Hölzer im Außenbereich, die vor Bläue und Fäulnis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holzschutzmittel\* grundiert werden
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Abblätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- Harzstellen auskratzen und mit **BAUFIX** Universal Verdünnung reinigen



- erhöhte Witterungs- & UV-Beständigkeit
- für alle Holzarten
- tropfgehemmt
- für innen und außen

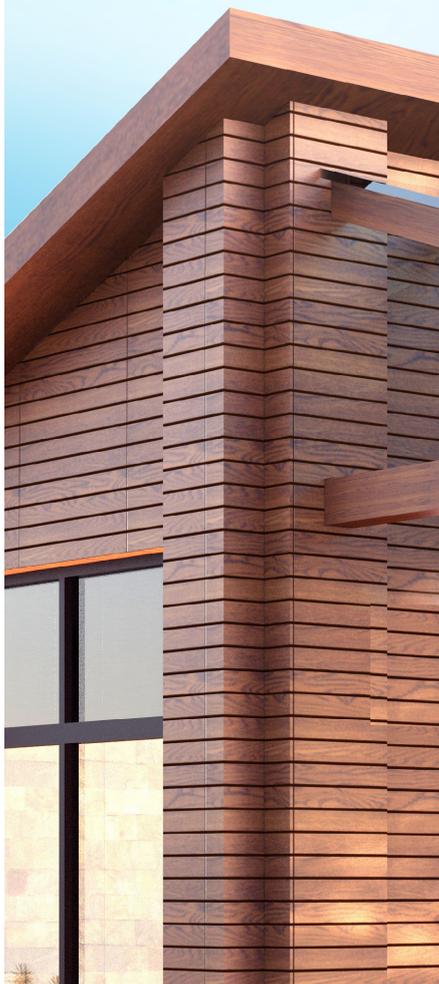

**Hinweise:**

- Holzschäden vorher ausbessern
- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur gut aufrühren und mit einem weichen Lasurenpinsel auftragen
- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur zügig in Faserrichtung auftragen
- Nach kompletter Trocknung den 2. Anstrich vornehmen
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknungszeit
- Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen
- Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden
- Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadelhölzer max. 15 %, Laubhölzer max. 12 %
- Lagerung und Transport frostfrei
- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten
- Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen
- \*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab
- Weitere Informationen können Sie unter [www.baufix-online.com](http://www.baufix-online.com) dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur mit einem Lasur-Acryl-Aqua Pinsel auftragen
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel

**Lieferform:**

- Kunststoff-Rundgebinde: 5 l

Farbton	Réf. :
eiche hell	0800875905
kiefer	0800875605
nussbaum	0800875805
palisander	0800875705
teak	0800876005

**Verbrauch:**

- Verbrauch ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich, unverdünnt

**Lagerung:**

- **BAUFIX** PUR Langzeitlasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Sicherheitshinweise:**


- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen



# BAUFIX



- erhöhte Witterungs- & UV-Beständigkeit
- für alle Holzarten
- tropfgehemmt
- für innen und außen

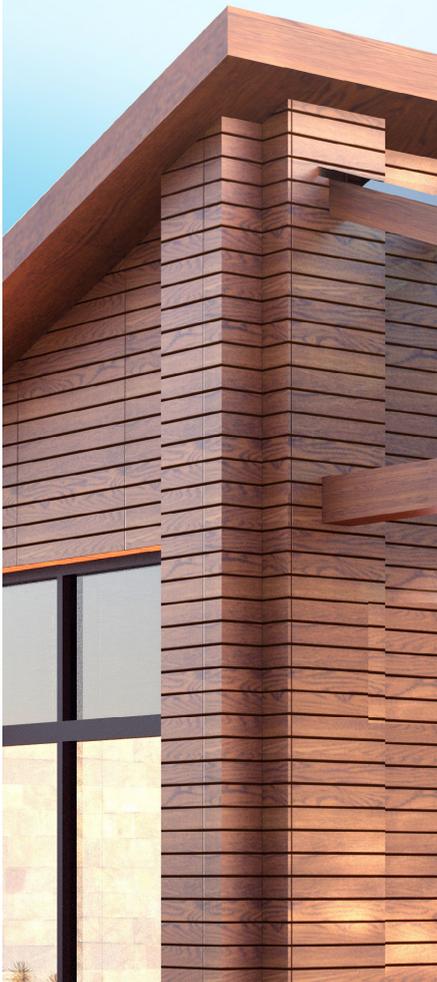

#### Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel: 08 01 20

#### Deklaration gemäß VDL-RL 01:

- Produkttyp: Holzlasur

#### Zusammensetzung:

- Bindemittel: Kombination aus wässriger Acrylat- und Polyurethandispersion
- Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis
- Verdünnungsmittel: Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiemittel, Antischaummittel
- MIT (Methylisothiazolinon)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

#### Kennzeichnung:

- Enthält Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon)/MIT (Methylisothiazolinon) (3:1), BIT (Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC
- GISCODE BSW20



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.