

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

bito
effektiv arbeiten

Dekorkatalog



www.blauer-engel.de/uz176



**WATER
RESISTANT**

Wasserresistenter Laminatboden


bito Klick Laminat BK 32 Premium WR ist unser neuer **wasserabweisender Laminatboden**. Er ist an den Fugen dank spezieller **Kantenhydrophobierung** jetzt noch besser vor eindringendem Wasser geschützt. Häufige Beanspruchung beim Reinigen oder durch stehende Flüssigkeiten übersteht der Bodenbelag dank der neuen **Aqua-Protect-Technologie** problemlos. So kann der Bodenbelag bis zu 24 Stunden stehendem Wasser schadlos widerstehen.

Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist er der perfekte Bodenbelag für **stark beanspruchte Wohnbereiche** (z. B. Küche, Diele, Flure), sowie für **leicht beanspruchte Gewerbe- und Objektbereiche** und sogar für **Feuchträume**.

bito Klick BK 32 Premium WR ist mit dem bewährten **Loc-Schnellverlegesystem** ausgestattet und lässt sich einfach, schnell und sicher verlegen.



Auch die **Laminatfliesen** der bito Klick Laminat BK 32 Premium WR sind wasserresistent, für Feuchträume geeignet und an den Fugen vor eindringendem Wasser geschützt. Für einen **Zeitraum von 24 Stunden dringt kein Wasser** durch die Fuge der Kantenprofile nach unten. Das heißt, dass die Fliesen mühelos auch eine häufige Beanspruchung beim Reinigen oder durch Spritzwasser überstehen und die **Gefahr des Aufquellens der Kanten stark reduziert** ist. Der Untergrund wird so ebenfalls geschützt.



WATER RESISTANT



Unser wasserresistentes bito Klick Laminat BK 32 Premium WR: So funktioniert es:

1. Hauptangriffsziel für Wasser auf Laminatböden sind die **Fugen zwischen zwei Paneelen**. Eindringende Feuchtigkeit lässt so häufig die **Trägerplatten** aufquellen. Die Kanten der einzelnen bito Klick BK 32 Premium WR Laminatdielen sind deshalb mit einer umlaufenden **Kantenhydrophobierung** behandelt, um das Eindringen des Wassers in die Trägerplatte zu vermeiden.
2. Die schrägen Fasen der Fugen an der Oberfläche werden **farblich auf das Dekorbild abgestimmt**.

3. Die **Fasen überlappen einander**, so dass die vertikale Fugenöffnung unsichtbar ist und ein zusätzlicher Schutz vor eindringendem Wasser und Verschmutzung gegeben ist.
4. Die **dauerhaft kraftschlüssige Verbindung** der jeweiligen Laminatdielen besteht aus einem sehr dichten Fugenschluss. Obwohl sich die Dielen leicht zusammenfügen lassen, gibt es **nach dem Verlegen keine Fugenbildung**, wodurch Wasser nicht eindringen kann.
5. Als Trägermaterial kommt eine **quellvergütete HDF-Platte** zum Einsatz, was die Kantenquellung zusätzlich stark reduziert.

Die bito Klick Laminat BK 32 Premium WR besitzt **acht zeitgemäße Dekore** in verschiedenen **Beton-, Stein- und Fließestrich-Optiken**. So schaffen Sie für Ihre anspruchsvollen Kunden einen unverwechselbaren Wohlgefühl-Look und werden damit aktuellen Trends gerecht.

Die Oberflächen besitzen **fühlbar authentische Strukturen**, sind **pflegeleicht, UV-Licht-beständig** sowie **druck- und abriebfest**, so dass sie sowohl für häufig genutzte Wohnbereiche als auch für stark frequentierte Gewerberäume geeignet sind. Eine Schutzschicht aus **Melaminharz** sorgt für **hohe Belastbarkeit**.



Die Böden sind **ressourcenschonend und emissionsarm produziert**. So wird bei der Produktion auf Holz aus **nachhaltiger Forstwirtschaft**, **kurze Transportwege** und **umweltfreundliche Produktionstechnologien** geachtet. Zum Beispiel werden Resthölzer in einer Biomasse-Energieanlage wiederverwertet.

Die bito Klick BK 32 Premium WR Laminatböden sind ab sofort bei bito als Lagerware verfügbar.

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Eiche greige hell V4



Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Eiche greige hell V4

Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 128,5 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Eiche beige dunkel V4



Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Eiche beige dunkel V4

Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 128,5 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Eiche rustikal beige V4



Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR Eiche rustikal beige V4			
Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 128,5 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Eiche naturgrau V4



Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Eiche naturgrau V4


Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 128,5 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Ölschiefer

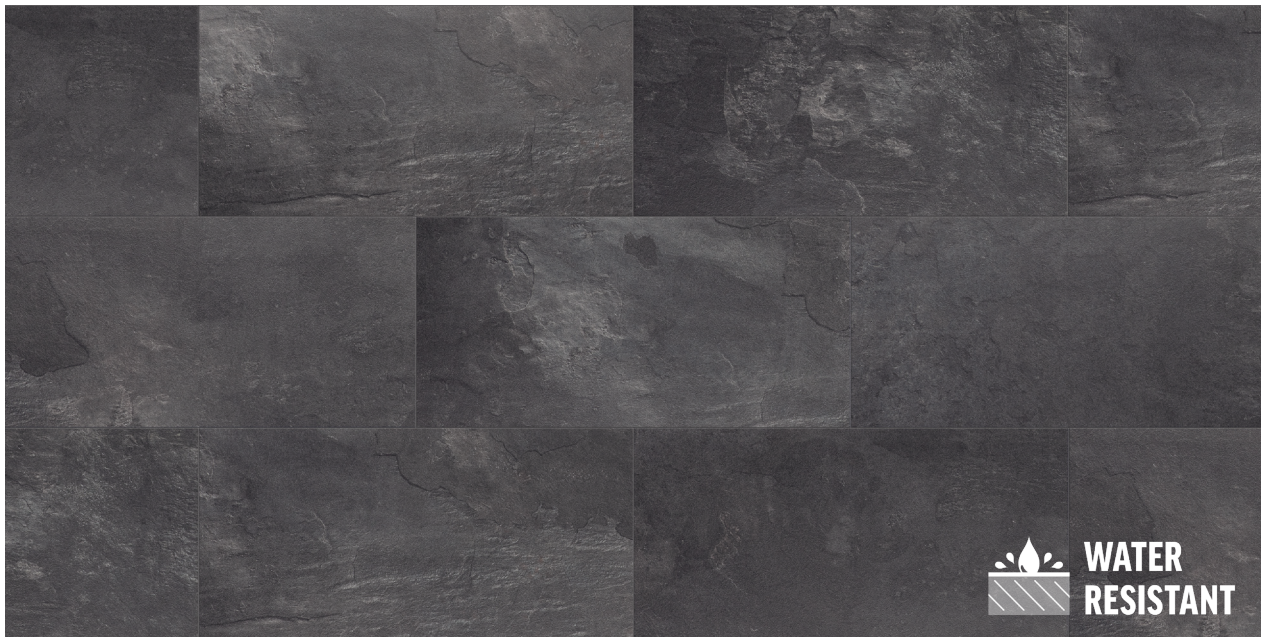

Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Ölschiefer

Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 60,4 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Sichtestrich hell



Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Sichtestrich hell


Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 60,4 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Granit weiß

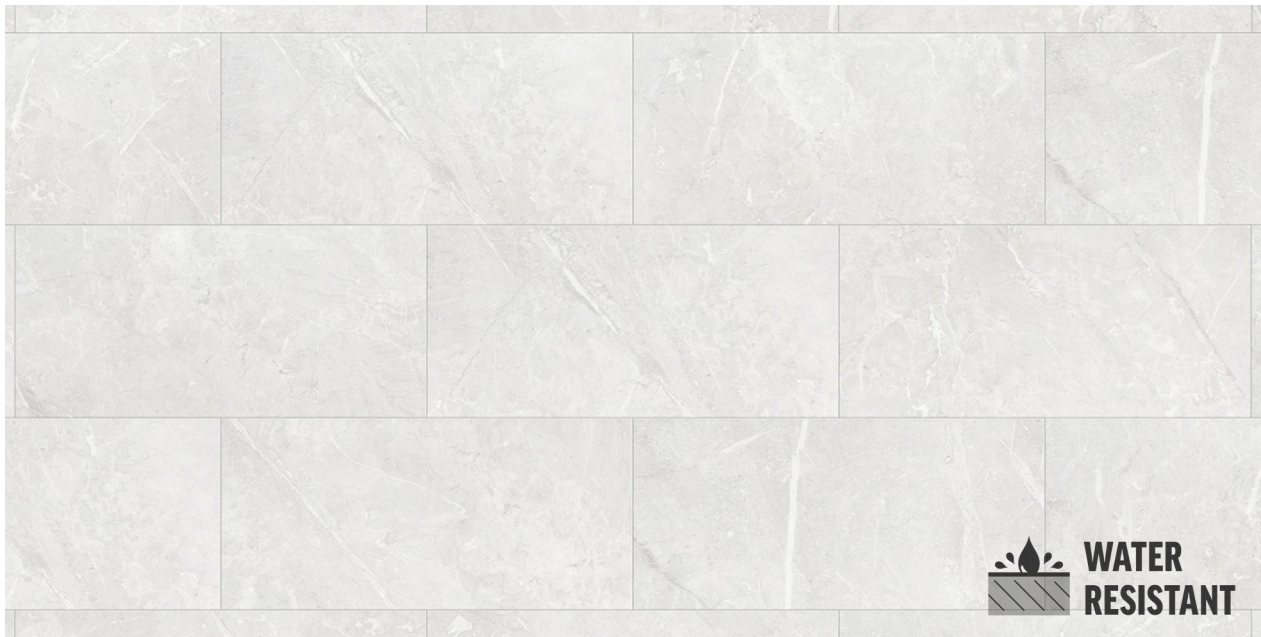

Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Granit weiß

Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 60,4 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Zementestrich taupe



Technische Daten bito Klick BK 32 Premium WR | Zementestrich taupe

Art des Belages	Laminatboden	Klickverbindung	Loc-System
Paneelmaß	ca. 60,4 x 28,0 cm	Wärmedurchl.wid.	0,06 m ² · K / W
Gesamtstärke	ca. 8,00 mm	Gleitwiderstand	DS
Trägermaterial	HDF	Brandverhalten	C _{fl} -s1
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²	Formaldehydgehalt	E1



bito
effektiv arbeiten

HAUPTSTANDORTE

Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0

Berlin-Heinersdorf

Rudolf-Spitzley-Straße 14
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0

Berlin-Mariendorf

Wilhelm-von-Siemens-Str. 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0

Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0

Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0

Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde
Tel.: 03334. 39 18 0

DEPOTS

Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210

Berlin-Köpenick

Seelenbinderstr. 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180

Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190

Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320

Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0



[bito-ag.de](https://www.bit-ag.de)

