

**100%
FREI
VON PVC**

und anderen
Kunststoffen




prime

PRODUKT VORTEILE

- 100% frei von PVC- und Kunststoffen
- Wasserfest
- Hochbelastbare UV-gehärtete keramische Endoberfläche
- Authentischer, naturnaher Digitaldruck mit strukturierter Oberfläche
- Optimaler Schutz gegen Mikrokratzer
- Einfache Reinigung durch „Easy-to-Clean“-Oberfläche
- Antibakteriell & allergikerfreundlich
- Einfache und schnelle Verlegung durch CLICK-SYSTEM
- Geeignet für normgerechte Fußbodenheizung
- Beanspruchungsklasse 23, 33, 34
- Green-Sound Trittschalldämmung

PRODUKTAUFBAU

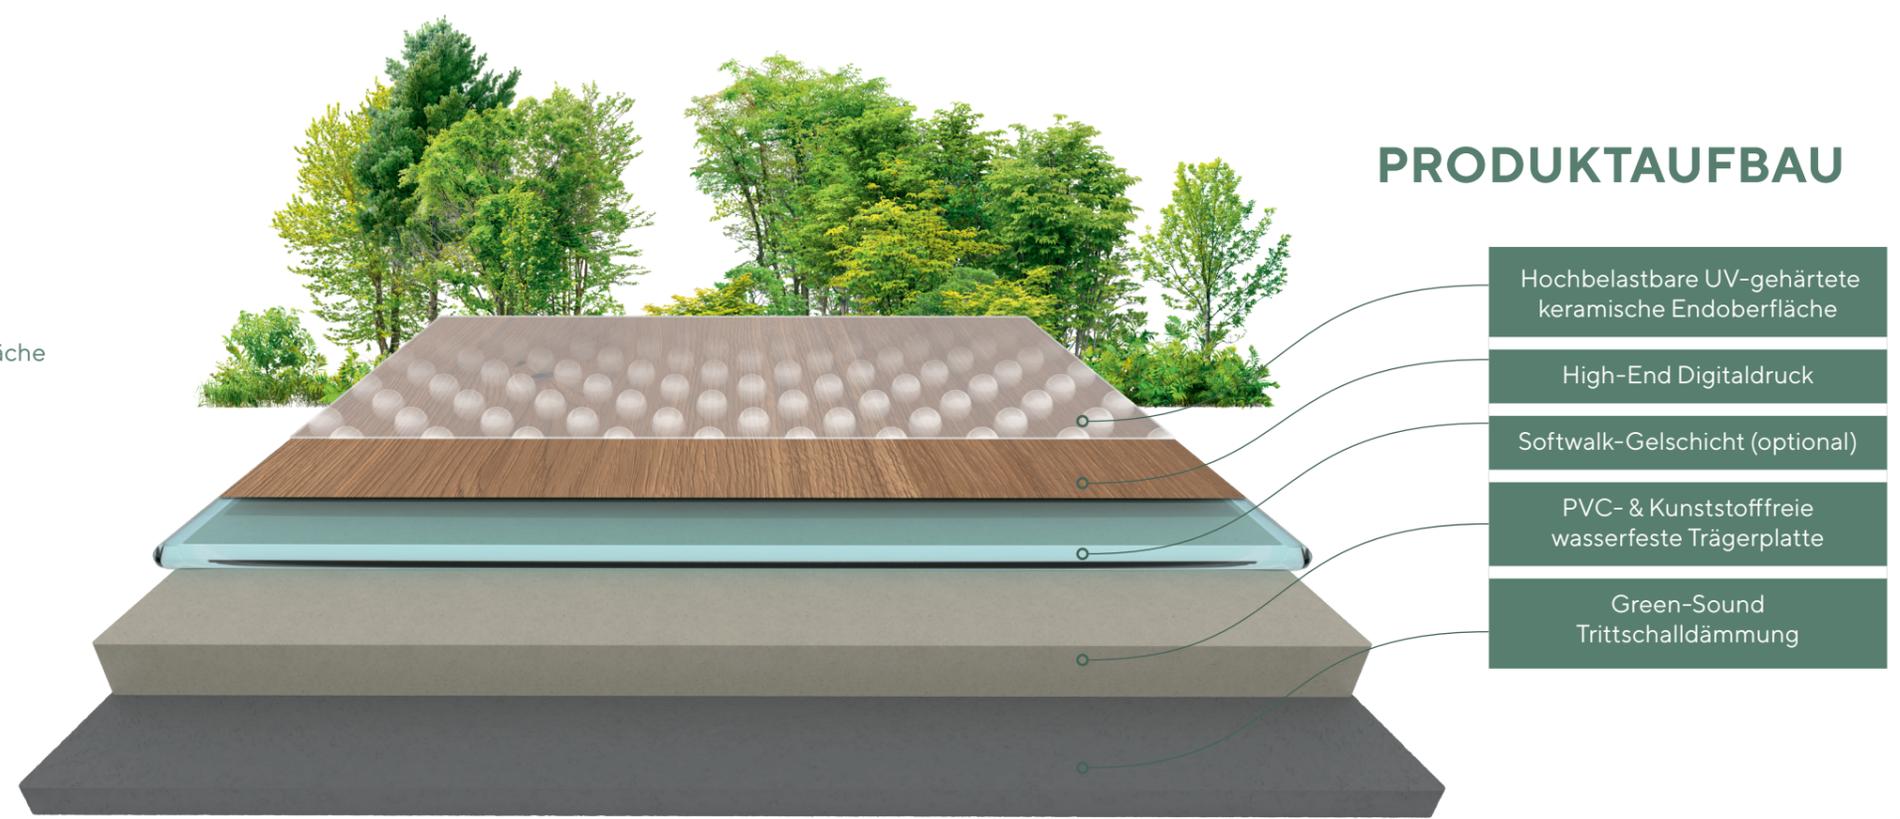

TECHNISCHE DATEN



Nutzschicht			Hoch belastbare UV gehärtete keramische Endoberfläche
Abmessungen Holzdekore			1.235 x 200 x 8,2 mm Kurzziele 1.815 x 200 x 8,2 mm Langziele
Abmessungen Steindekore			620 x 450 x 8,2 mm Steinformat
Packungsinhalt Holzdekore			8 Stk./Pkt. = 1,98 m2 Kurzziele 6 Stk./Pkt. = 2,18 m2 Langziele
Packungsinhalt Steindekore			8 Stk./Pkt. = 2,23 m2 Steinformat
Paletteninhalt Holzdekore			56 Pkt./Pal. = 110,88 m2 Kurzziele 56 Pkt./Pal. = 122,08 m2 Langziele
Paletteninhalt Steindekore			56 Pkt./Pal. = 124,88 m2 Steinformat
Kante			Microfase
Beanspruchungsklassen		EN16511	23,33,34
Emissionswerte			laut AgBB
Chemikalienbeständigkeit		EN 423	Sehr gute Beständigkeit
Stuhlrolleneignung		EN 425	Ja, Typ W
Resteindruck		EN 433	Max. 0,05 mm
Masstabilität		EN 434	< 0,05 %
Fußbodenheizung			normgerecht
Rutschhemmung		EN 51130	R 10
Lichtechtheit		ISO 105	> 7
Trittschallverbesserung		EN ISO 717-2	Ca. 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand		EN 12524	0,08 m2 K/W
Brandverhalten		EN ISO 9239-1	Bfl s1
Feuchtraumeignung			ja
Aufladungsspannung		EN 1815	< 2,0 kV antistatisch
Querzugwerte Klickverbindung		ISO 24334	> 600 kg/lfm - kg/m
Mikrokratzbeständigkeit		EN 16094	MSR-B1
Abrieb			KI. 34

GREENWAY® prime IST DIE ÖKOLOGISCHE LÖSUNG.

GREENWAY® prime Naturboden – aus nachwachsenden Roh- und natürlichen Füllstoffen – ist die extrem widerstandsfähige, stilvolle ökologische Alternative, mit hervorragenden technischen Eigenschaften, zu herkömmlichen Bodenbelägen für gesundes Wohnen und Arbeiten!

Genießen Sie das gute Gefühl von Nachhaltigkeit im Zuhause oder am Arbeitsplatz – **100 % frei von Kunststoffen + PVC**, Weichmachern, Formaldehyd, Chlor und schädlichen Lösungsmitteln.

Die **High-End Digitaldruck-Technologie** ermöglicht den höchst authentischen, naturnahen Look, der für eine warme, natürliche Atmosphäre sorgt, die gebürstete Struktur verleiht dem Naturboden den letzten Schliff.

GREENWAY® Prime Naturboden überzeugt vor allem mit unserer einzigartigen **PVC- & kunststofffreien wasserfesten Trägerplatte**. Eine Trägerplatte aus natürlichen Rohstoffen und mineralischen Füllstoffen, die Vorteile von klassischen Holz-, SPC- und Steinböden vereint.

Eine gelungene Kombination an Robustheit und Strapazierfähigkeit von Stein und SPC sowie der Wärme von Holz.

Das speziell entwickelte **Anti-Scratch Coating** bietet optimalen Schutz vor Kratzern und Abrieb.

Abgerundet wird dieses Produkt mit einem **verlegefreundlichen Klicksystem**.

prime



ecological flooring



prime

GREENWAY® Flooring ist eine Marke der Pematex International GmbH
A-4201 Gramastetten, Gewerbepark 30, Tel. +43 7239 70370, office@pematex.com

follow and like us !



www.greenway-flooring.com

Ihr Kompetenzpartner

